




12,5 m²

ȚIGLĂ PREMIUM KIKINDA

SRPS EN 1304 (360x210)

DISTANȚĂ ȘIPCI REGLABILĂ

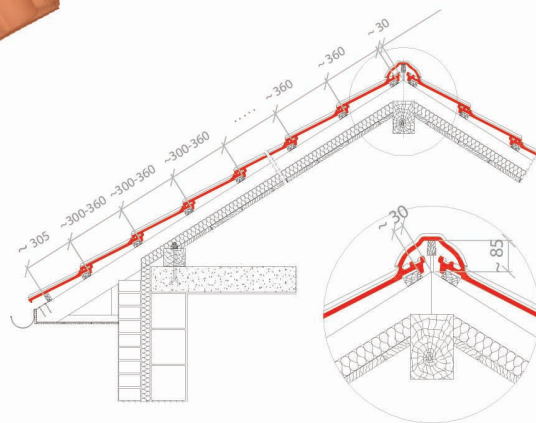

ȚIGLĂ DIN ARGILĂ, FĂLȚUITĂ TIP PREMIUM KIKINDA (360mm x 210mm) SRPS EN 1304

Dimensiuni : 421 x 251 mm

Suprafața acoperită : 360 x 210 mm

Greutate : 2,75 kg

Distanța dintre lați : cca 300-360 mm

Necesar pe m²: 12,5-15 buc.

Țigla conform SRPS EN 539-2, privind rezistența la ger.

În concordanță cu condițiile climatice, se face proiectul înclinării acoperișului, ținând cont ca unghiul de înclinare poate fi și mai mic de 22° doar folosind hidroizolația. Țigla se montează pe acoperiș din dreapta spre stânga, începând de la streșină spre coama acoperișului. Fiecare rând următor, trebuie mutat cu jumătate din lățimea țiglei spre stânga.

La o înclinare a acoperișului mai mică de 22° de grade, cu utilizarea spațiului la mansarda, este obligatoriu folosirea foliei de acoperire.

În caz de necesitate, este posibilă fixarea țiglelor pe șipci prin fixare în cuie ori prin legare cu sârmă.

ȚIGLĂ SPECIALĂ (ACCESORII)

ȚIGLĂ DE AERISIRE PREMIUM KIKINDA	ȚIGLĂ DE ZAPADĂ PREMIUM KIKINDA	ȚIGLĂ LATERALĂ DREAPTA PREMIUM KIKINDA	ȚIGLĂ LATERALĂ STÂNGA PREMIUM KIKINDA

PLACĂ FRONTALĂ FP-182	COAMĂ FINALĂ ZSG-182	COAMĂ M-185	COAMĂ DE RAMIFICAȚIE TSK-182	COAMĂ DE TRECERE PS-182