


CF35LR03G

Hisense



A++

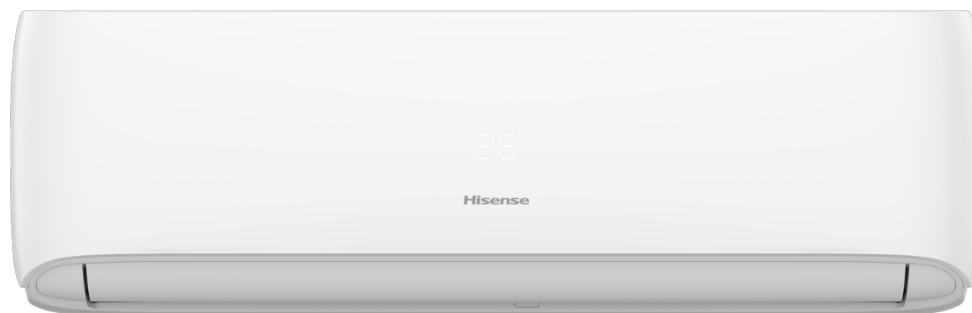

Control vocal
inteligent



Agent frigorific
prietenos cu
mediul



Încalzire la o
temperatura
exterioară de -
20°C



Control inteligent
WiFi



Aplicația
ConnectLife



Tehnologia multi-
strat de
purificare a
aerului



Filtru de cărbune
activ



Funcționare
silețioasă



Autocurățare



Smart Mode



4 moduri SOMN



I Feel



Încălzire la 8°C



Timer 24 H



Variator



Full DC

Full DC Inverter



Eficiență înaltă și
Economisire a
energiei



Răcire Rapidă



Scurgere bi-
direcțională



Grilă radiator din
aluminiiu,
antivirusuri și
hidrofilică

Informații de bază

Tip produs:	Aer condiționat	Unitate:	Internă
Forma aparatului:	Perete	Design compact:	Da
Modul de operare:	Invertor	Categoria de comercializare a aparatelor de aer condiționat:	Ramificație, Multi-Split/FreeMatch

Eficiență

EER:	2.7	COP:	3.54
Nivelul de viteză al ventilatorului exterior:	3	Nivelul de viteză al ventilatorului interior:	7
Capacitatea de dehumidificare:	1.2	Puterea de încălzire:	3650 W
Intervalul puterii de încălzire (W):	1000-3750	Air Flow - minim:	410 m³/h
Flux de aer:	600 m³/h	Numărul de ventilatoare:	7 bucăți
Clasa energetică la încălzire:	A+	Clasa de eficiență energetică - sezonul cald de încălzire :	A++
SEER - răcire:	6.3	SCOP - Coeficientul de performanță sezonieră - mediu:	4
SCOP - Coeficientul de performanță sezonier - cald:	4.601		

Comenzi

Controlul de la distanță:	Prin telecomandă	Functionare cu un singur buton:	ON/OFF
Intervalul de setare a temperaturii (°C):	16-30	Wi-Fi:	Da, integrat
Sistem de control al confortului TMS:	Nu	Inteligent AI:	Nu
Control vocal:	Da	Humidity control:	No

Caracteristici

Resetare automată:	Da	Memorie a poziției clapetelor:	Da
Funcție Auto:	Da	Funcție de auto curățare:	Da
Aria suprafeței anti-îngheț:	Da	Mod de noapte (silențios):	Da, 4
Funcție Turbo:	Da	Funcție de răcire:	Da
Funcție de încălzire:	Da	Dehumidificare:	Da
Funcție de ventilare:	Da	Deterctarea scurgerilor de agent frigorific:	Nu
Funcționare silențioasă:	Da, 19 dB(A)	Mișcare automată a clapetelor:	Da

Protecție împotriva aerului rece:	Da	Dezghețare automată:	Da
Funcția operare de urgență:	Da	Funcționează până la -15° C:	Da
Tehnologia IonTech:	Nu	Senzor de :	Nu
Flux de aer multidimensional:	Nu	Hinano generator:	Nu
Autocurățare dublă:	Nu	Aer proaspăt:	Nu
Afișaj LED pentru calitatea aerului:	Nu	Ușor de instalat:	Nu
Verificator de servicii:	Da	Mentenanță simplă:	Da
Fereastra de serviciu:	Nu	Compresor E-Heater:	Nu
Sterilizare UVC:	Nu	Anti-corrosion protection:	Level 1
Hotel function:	No	Cooling/heating capacity display:	Yes

Echipamentul

Aer condiționat și filtru dezumidificator:	Carbon activ, 4 in 1 - vitamin C + catechin + silver + HEPA	Evacuarea condensatului:	Stânga/dreapta
Termostat pentru temperatura camerei:	Da	Temporizator 24h:	Da

Date tehnice

Consumul anual de energie electrică pentru răcire (QCE):	178 kWh	Refrigerent:	R32
Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C):	-20- 24	Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C):	-15 - 50
Diametrul țevii de condensare:	18 mm	Diametrul conductei pentru lichid (mm):	6,35
Diametrul conductei pentru gaz (mm):	9,53	Nivel de zgomot - maxim:	60 dB(A)
Consumul de energie în modul așteptare:	1 W	Frecvență:	50 Hz
Consumul orar de energie pentru răcire:	1.185 kWh	Consumul orar de energie pentru încălzire:	1.03 kWh
Puterea de răcire:	3200 W	Produsul conține gaze fluorurate de seră:	Da
Cantitatea de gaze fluorurate:	0.58 kg	Cantitatea este exprimată în echivalentul CO2 (t):	0.392
Nivel de zgomot la presiune minimă:	25 dB(A)	Nivel de zgomot la presiune minimă:	42 dB(A)
Încălzirea șasiului unității exterioare:	Nu	Lungimea maximă a țevii:	20 m
Diferența de înălțime - maximă:	15 m	Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire:	2.3 kW
Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire:	2.3 kW	Curent nominal - răcire:	5.4 A

Curent nominal - încălzire:	4.7 A	Lățime:	795 mm
Înălțime:	256 mm	Adâncimea produsului:	197 mm
Lățimea produsului împachetat:	850 mm	Înălțimea produsului împachetat:	320 mm
Adâncimea produsului împachetat:	260 mm	Greutate netă:	7.101 kg
Greutatea brută:	8.6 kg	Curent nominal al sigurantei:	3.15 A
Voltaj:	220-240 V	Putere de conectare la încălzire:	1030 W
Putere de conectare la răcire:	1185 W	Puterea de răcire (BTU/h):	12000
Puterea de încălzire (Btu/h):	12000	ID-uri articol unitate exterioară:	20015460
Long distance airflow (m):	12 m	Panel color:	White
Power statistic display:	Yes	Cod:	20015506
Cod EAN:	6926597761725		