

2270 / 2271

ROBINETI CU SFERĂ “URAGANO” CU TRECERE TOTALA, CU TIJA DE MANOVRA 28 MM

TIP FILET ISO7



2270



2271

DESCRIEREA

Robinetii seria “2270” sunt produși în conformitate cu norma europeană EN331 pentru a fi utilizați în rețelele de distribuție gaze naturale.

Se adaptează la orice tip de instalații sanitare interne și comerciale, aplicații industriale și agricole, sisteme de încălzire și sanitare, aer comprimat, diverse uleiuri, produse petroliere, în general cu orice lichid necoroziv.


MODELUL DIN FABRICĂ

Art.	Codul	Conexiuni de instalare	Tipologia
2270	220 0204	½"	F/F Tija de manevra 28 mm
	220 0166	¾"	
	220 0167	1"	
	220 0168	1"1/4	
	220 0169	1"1/2	
	220 0170	2"	

Art.	Codul	Conexiuni de instalare	Tipologia
2271	220 0205	½"	M/F Tija de manevra 28 mm
	220 0177	¾"	
	220 0178	1"	
	220 0179	1"1/4	
	220 0180	1"1/2	
	220 0181	2"	

CARACTERISTICI DIN CONSTRUCȚIE

- (1) Corp și mâner: Alamă CW617N nichelată
- (2) Sfera: Alamă CW617N cromată
- (3) Surub: Alamă CW617N
- (4) O-ring: Cauciuc nitrilic NBR
- (5) Garnituri laterale: PTFE
- (6) Maneta: Alamă CW617N
- (7) Piulita: Otel
- Tip filet: ISO7

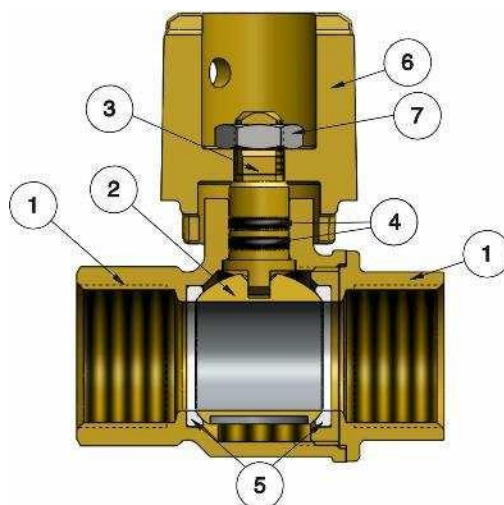

CARACTERISTICI TEHNICE

- Temperatura maximă de funcționare: pentru gaz 60°C alte utilizări + 120 °C
- Temperatura minimă de funcționare: -20 °C (important ca lichidul să rămână în faza fluidă)
- Presiunea maximă de funcționare: pentru gaz de la 0 la 5 bar (MOP 0,5 conform standard EN 331 - 2010) alte utilizări a se vedea tabel (PN)
- Lichide compatibile: Apă, apă și soluții cu glicol (procentul maxim de glicol 30%), lichide ne corozive*

* Pentru a verifica compatibilitatea lichidelor sau a altor substanțe care nu au fost specificate trebuie să contactați oficiul tehnic al societății Tiemme.

CARACTERISTICI HIDRAULICE

Diagrama 1: Debit/Pierderi de presiune.



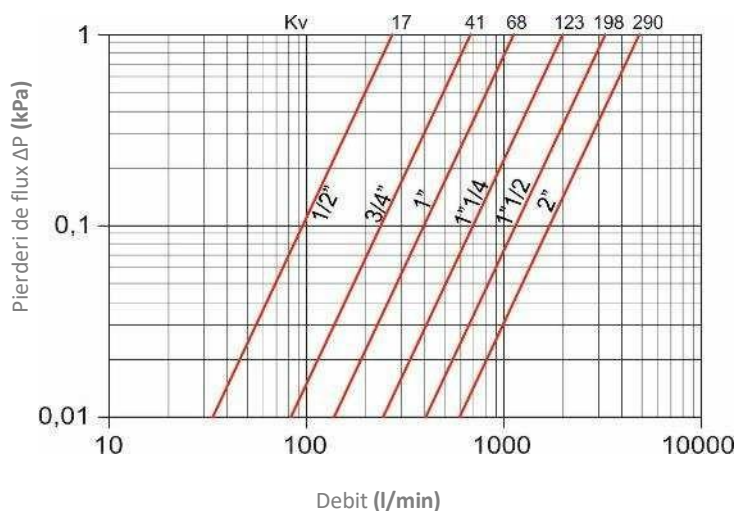


Diagrama 2: Presiunea/temperatura.

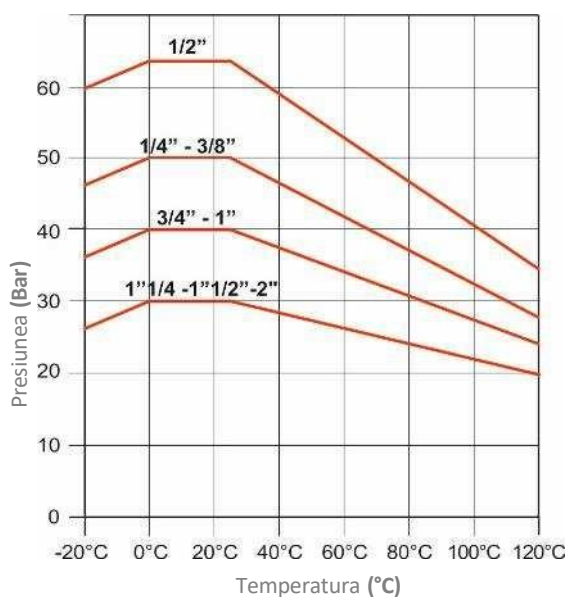

CARACTERISTICI ÎN BAZA DIMENSIUNILOR

2270

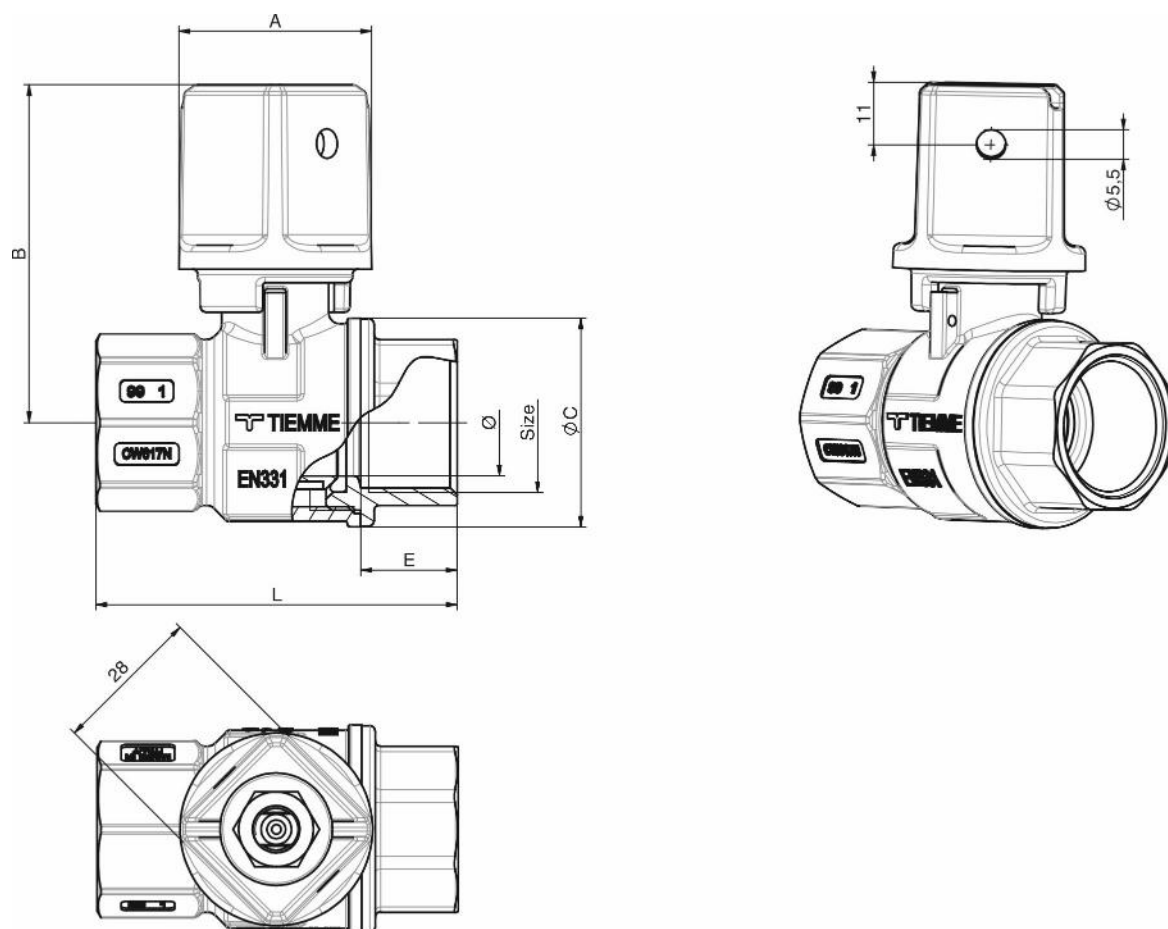



Art. 2270	220 0204	220 0166	220 0167	220 0168	220 0169	220 0170
Size	½"	¾"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø (DN)	15	20	25	32	40	50
A	36	36	36	36	36	36
B	61,25	63,15	67,15	78,5	84,2	97
Ø C	32,5	39	48	59	71	86
E	16,5	18	20,6	23,5	23,5	28
L	59,5	67,5	79	96	105	126
PN	64	40	40	30	30	30
PN *	20	20	20	20	20	20

*aer comprimat

Dimensiuni în mm.

CARACTERISTICI ÎN BAZA DIMENSIUNILOR

2271

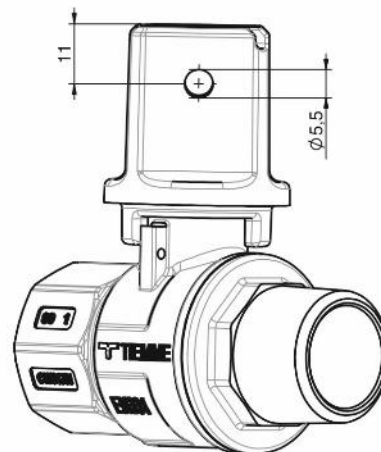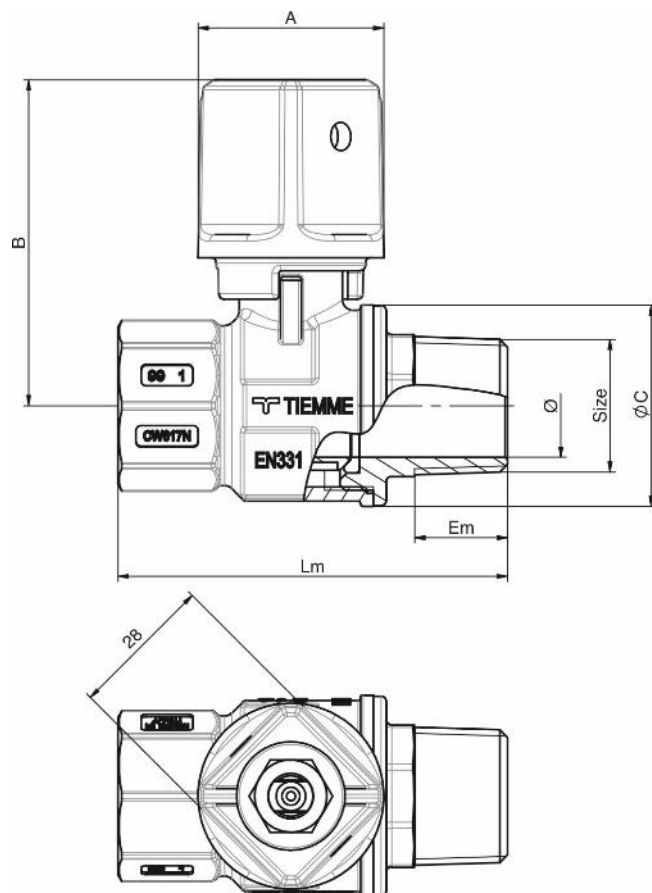

Art. 2271	220 0205	220 0177	220 0178	220 0179	220 0180	220 0181
Size	½"	¾"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø (DN)	15	20	25	32	40	50
A	36	36	36	36	36	36
B	61,25	63,15	67,15	78,5	84,2	97
Ø C	32,5	39	48	59	71	86
Em	16,5	18	21	23,5	23,5	28
L m	67,5	75,5	87	106	114	136,5
PN	64	40	40	30	30	30
PN *	20	20	20	20	20	20

*aer comprimat

Dimensiuni în mm.

INSTALAREA

- Vanele pot fi montate în orice poziție (orizontală, verticală, ...) atât timp cât sunt vizibile, accesibile și operațiunile de manevrare pot fi efectuate cu ușurință până la închiderea și/sau deschiderea completă.
- Cu excepția cazului în care se menționează altfel, vana este închisă în sensul acelor de ceasornic și deschiderea în sens invers acelor de ceasornic.
- Direcția de montare a supapei în ceea ce privește debitul circuitului este indiferentă, cu excepția cazului în care se specifică altfel cu aplicarea marcajelor specifice (în general săgeți) pe corpul supapei.
- Sistemul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să se evite tensiunile care vor deteriora vana și să prevină etanșarea corespunzătoare și buna funcționare.
- Legătura dintre vana și conectarea la instalație trebuie efectuată cu un echipament adecvat. Cuplul strângere trebuie să fie de așa natură încât să asigure etanșarea corectă fără a provoca deteriorarea vanei sau a fittingurilor.
- La finalizare, este necesar să se verifice etansările specificate de reglementările tehnice și/sau de legile din țara de utilizare.
- Vana nu trebuie ținută într-o poziție intermediară pentru perioade lungi de timp pentru a evita deteriorarea organelor de etanșare ale supapei.
- În cazul unei perioade lungi de inactivitate a vanei, manevrabilitatea poate fi dificilă, de aceea este necesar să se utilizeze "pârghii lungi" pentru a facilita deschiderea și/sau închiderea acesteia.
- Pentru a menține vana și organele sale de etanșare în stare bună, se recomandă instalarea unui filtru pentru stoparea oricărei impurități în amonte a supapei.

-Pentru orice alte informații trebuie să vă adresați vânzătorilor autorizați sau direct către societatea „TIEMME RACCORDERIE” S.p.A.

Societatea TIEMME RACCORDERIE S.p.A. își declină orice responsabilitate în cazul neregulilor și/sau a accidentelor ca urmare a nerespectării indicațiilor prezentate și în cazul folosirii neadecvate a instalației. Informațiile expuse mai sus nu exonerează utilizatorul de la respectarea în mod conștient a regulilor și a normelor tehnice în vigoare.

CERTIFICATE



CERTIFICATE

