


# Concept 1

Art. 1000C1



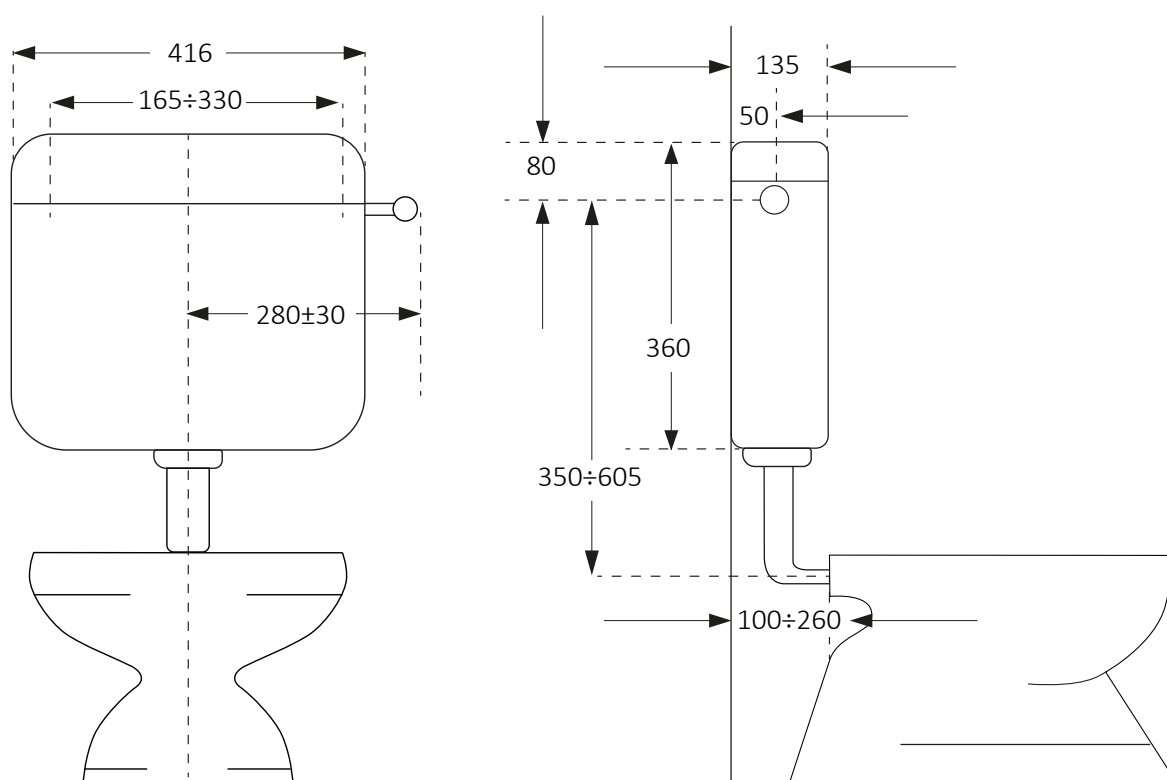

## Utilizare

Pentru instalare pe perete sau pe vasul de toaletă  
Montaj la semi-înălțime sau monobloc

## Caracteristici

Izolat anticondens și fonic  
Robinet flotor compact, cu umplere rapidă și silențioasă  
Racordarea la sursa de apă: stânga, dreapta  
Buton cu acționare start-stop  
Material ABS cu tratament anti-age

## Informații tehnice

Material : ABS

Capacitate : 7,5 litri

Volum de clătire reglabil : 5 - 7,5 litri

Setarea standard a cantității de clătire : 7 litri

Durata de umplere (7 l) cu o presiune dinamică de 3 bar: 64 sec

Tip vas wc: pe podea

Tip de acționare : mecanic

## Echipament

Robinet flotor 3/8", ștuț din alamă cromată  
Mecanism wc  
Piuliță  
Garnitură etanșare  
Punte suport pentru tije și tijă pentru descărcare totală  
Țeavă evacuare apă ø 50x40  
Kit pentru fixarea rezervorului pe perete  
Robinet colțar cromat 1/2"

## Articol

**1000C1** Concept 1, alb, buton start/stop, cu robinet

## Field of application

*External installation for low or medium level installation*

## Features

*Anti-condensate and soundproofing insulation  
3/8" compact floating valve, safe, quick and silent  
Water connection right or left  
Single button with water-saving start/stop  
ABS body with anti-age treatment*

## Technical Information

Material : ABS

Capacity : 7,5 litres

Adjustable rinsing volume : 5 - 7,5 litres

Standard setting of rinse quantity : 7 litres

Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar : 64 sec

Type of wc: at floor

Type of drive: mechanical

## Equipment

3/8" compact floating valve, with brass tang  
Flushing valve  
Outlet valve nut  
Outlet valve gasket  
Supporting bridge for levers and lever for total flush  
Outlet pipe ø 50x40 for external low level cistern  
Wall fixing kit  
1/2" chromate angle valve

## Items

**1000C1** Concept 1 start/stop flush, with tap, white