

150 VK01




Ventilatoare axiale de înaltă performanță, în linie, pentru ventilație de extracție sau introducere, cu performanță ridicată, montaj în tubulatură

- Nivelul de zgomot , LpA, la 3 m: 40
- Materialul carcasei: Plastic

	Unitatea de masura	150 VK01
Diametrul de racord	mm	150
Numarul de faze	-	1
Tensiunea minima	V	220
Tensiunea maxima	V	240
Frecventa	Hz	50
Puterea	W	29
Intensitatea	A	0.13
Debitul de aer maxim	m ³ /h	305
Numarul de rotatii la 50hz	-	2400
Nivelul de zgomot , LpA, la 3 m:	dB(A)	40
Greutate	kg	0.8
Temperatura minima a aerului ambiental	°C	1
Temperatura maxima a aerului ambiental	°C	40
Gradul de protectie	-	IPX4
materialul rotorului	-	Plastic

Dimensiuni

ØD	Ød	L	L1
150	59	100	28

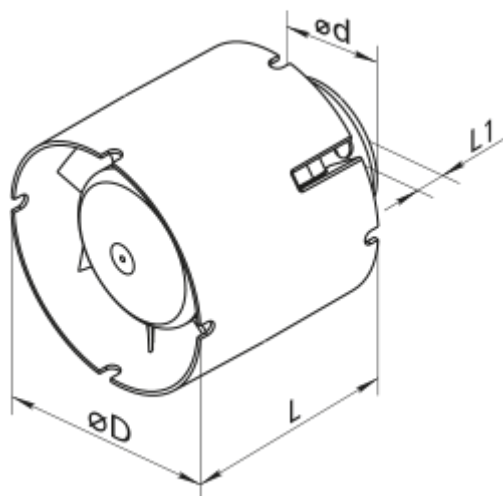

Ecodesign

Marca	Vents					
Model	150 VKO1					
Consumul specific de energie (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-32	B	-15	E	-6	F
Modelul ventilatorului	Unidirectional					
	Multi-speed					
Tipul recuperarii de caldura	None					
Debitul de aer maxim(m³/h)	305					
Putereat (W)	29					
Debit de referință (m³/s)	0.059					
Putere specifică de intrare (SPI) (W/(m³/h))	0.061					
Tipologia controlului	Manual control					
Rate maxime de scurgere externă(%)	2.7					
Tipologie declarată	RVU UVU					
Nivelul de zgomot (dB(A))	60					
Consumul anual de energie electrică (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	100		100		100	
Economie anuala la încălzire (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3400		1700		800	