


Fișă tehnică țigla de bază DANUBIA și STANDARD


Țiglele de baza model Danubia și STANDARD sunt fabricate din mortar de ciment colorat în masă, cu rezistență mecanică ridicată, cu strat de protecție a suprafeței. Gama de culori este prezentată în listele de prețuri valabile.

Informații tehnice

Materie primă	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Acoperire suprafață	vopsea acrilică pe baza de apă
Suprafață	netedă
Greutate	4,4 kg +/- 10% / buc
Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățimea active	300 mm
Înălțime profil	35 mm
Lungime de atârănare	398 mm
Rezistența mecanică (forța de rupere la încovoiere)	> 2.000 N
Necesar pe m ²	ca. 10 buc
Codul țiglei	T-EN490-IL-35-RF-300-/-/398-4,4

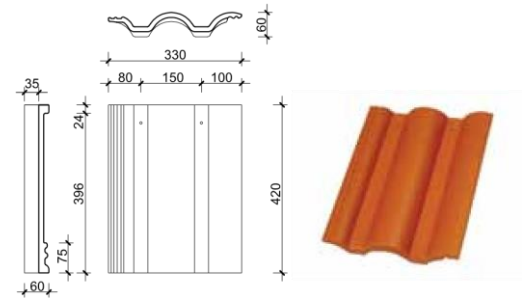

Lățimea de acoperire la țigla –Danubia și Standard

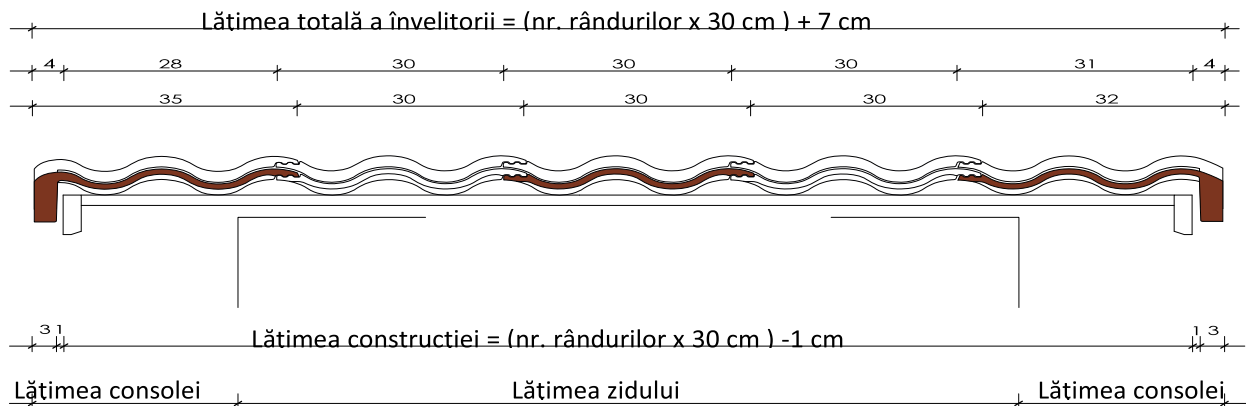

Instrucțiuni de montaj

Dimensiunea șipcilor suport: min. 30/50 mm

Suprapunerea longitudinală: min. 80 mm (în funcție de panta acoperișului)

Distanța șipcii de la streășină: 33 cm (distanța dintre partea inferioară a primei șipci și partea superioară a următoarei șipci).

Suprapunerea laterală: 30 mm

Distanța șipcii de la coamă: 5 cm

Panta șarpantei	Suprapunere minimă	Distanța max. între șipci	Distanța șipcii de la streășină	Distanța șipci de la coamă	Necesar de țigle (buc/m ²)	Greutate (kg/m ²)
16°–22°	10 cm	32 cm	33 cm	5,0 cm	10,42	45,85
22°–30°	9 cm	33 cm	33 cm	4,5 cm	10,10	44,44
peste 30°	8 cm	34 cm	33 cm	4,0 cm	9,80	43,12