



FIȘĂ TEHNICĂ ejothem STR H


Diblu cu rozetă pentru lemn și metal

- Pentru suporturi din lemn și metal până la 0.75 mm
- Principiul STR EJOT cu rondeana STR pentru suprafețe omogene și suprafață nivelată - instalare simplă și rapidă, fără praf
- se poate instala și la suprafață cu dopul STR
- presiune de contact permanentă
- control 100% al fixării: instalarea îngropată a rozetei garantează o ancorare sigură

Date tehnice

Diamentul diblului	6 mm
Diamentul rozetei	60 mm
Adâncime de înșurubare	30 - 40 mm

Indicații de montaj

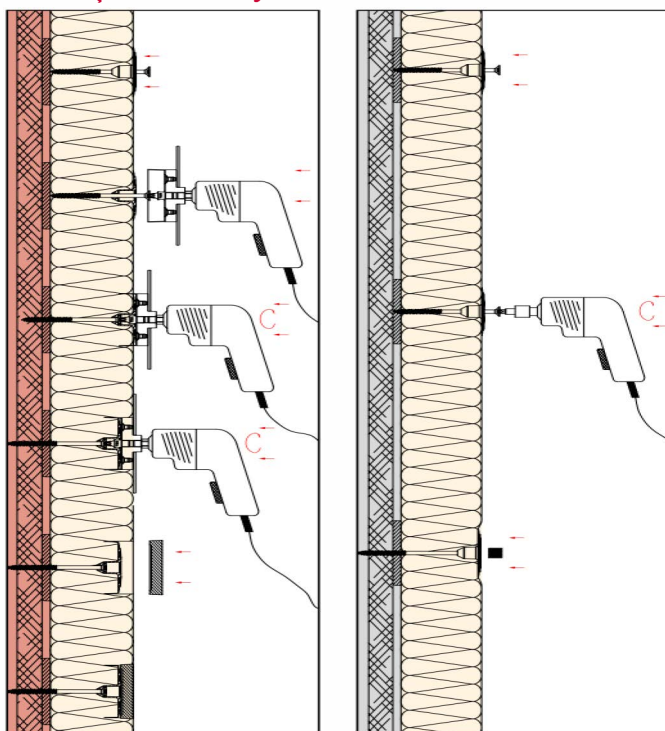

Montaj ascuns conf.
principiului STR, cu rondea STR

Instalare la suprafață cu dop STR

Sarcini recomandate

Panouri din fibră de lemn (grosime ≥ 17,0 mm)	0,25 kN
Plăci aglomerate (grosime ≥ 13,0 mm)	0,25 kN
Panouri din rigips (grosime ≥ 12,5 mm)	0,15 kN
Plăci OSB (grosime ≥ 16,0 mm)	0,25 kN
Plăci din lemn dur (grosime ≥ 27 mm)	0,25 kN

Sarcinile recomandate au fost stabilite cu un coeficient de siguranță 3 și sunt dependente de condițiile specifice ale proiectului.

Program de livrare

Montaj ascuns Izolație (mm)	Instalare la suprafață Izolație (mm)	Denumire și lungime produs (mm)	Cod produs
-	40	ejothem STR H 080	8711 080 400
-	60	ejothem STR H 100	8711 100 400
80	80	ejothem STR H 120	8711 120 400
100	100	ejothem STR H 140	8711 140 400
120	120	ejothem STR H 160	8711 160 400
140	140	ejothem STR H 180	8711 180 400
160	160	ejothem STR H 200	8711 200 400
180	180	ejothem STR H 220	8711 220 400

Notă: Se va folosi întotdeauna împreună cu rondeana STR rsp. dopul STR

Alte lungimi la cerere.

Ambalare: 100 piese/pachet