

FIȘA TEHNICĂ

FT-S94-2021

Cod Produs: S94**Numele produsului : Profil de terminație din aluminiu pentru gresie/faianță, îndoibil, 10 mm****1. Descriere**

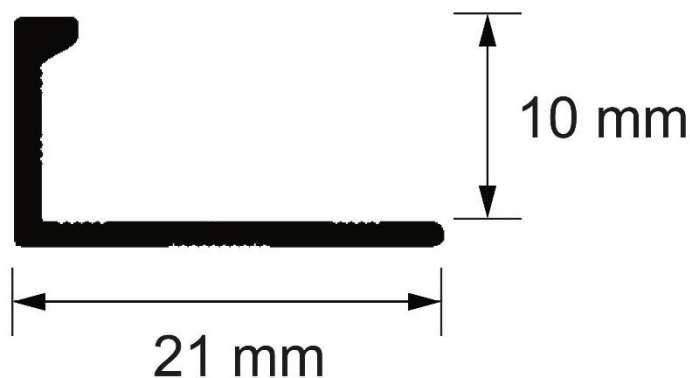
Profilele de terminație asigură un finisaj estetic pentru muchiile exterioare ale gresiei/faianței și protejează marginile plăcilor ceramice. Sunt disponibile în diferite dimensiuni și nuanțe pentru o potrivire cât mai bună cu nevoile dumneavoastră. Profilul îndoibil oferă o soluție optimă pentru muchii curbate.

2. Instrucțiuni de montare:

- Profilul se taie la lungimea necesară
- Profilul se îndoiește manual după curbura pardoselii
- Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
- Faianța/ gresia se poziționează pe profil și se aliniează muchiile

3. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: Aluminiu
- Model: S94
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog

4. Desen tehnic:

5. Compoziția chimică în conformitate cu normele de calitate En aw-6063 / en aw-al mg0.7si

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994 E	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

6. Proprietățile mecanice în conformitate cu normele une-en 755-2 starea tratării t5

Standard	Grosimea (mm)	Tensiune de încercare minimă 0.2% Rp (Mpa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (Mpa)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

Document de referință: CERTIFICAT 2.1 CONFORM NORMATIVEI UNE – EN 10204

7. Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profilele din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătrunderea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în medii care conțin clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

