


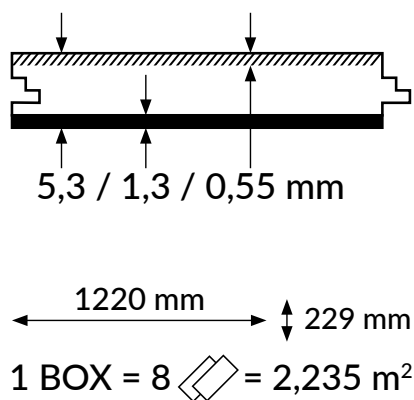

10 dB ΔL_{in}
21 dB

2in1 
INTEGRAT
SUBSTRAT ACUSTIC

PRODUCT SPECIFICATION		DETALII PRODUS	VALUE / VALOARE
Floor type	Tip de pardoseala		Click floor with acoustic layer / Pardoseala clic cu substrat acustic integrat
Dimensions	Dimensiuni		1220 x 229 mm
Total thickness	Grosime totala		4,0 + 1,3 mm
Wear layer thickness	Grosime strat de uzura		0,55 mm
Quantity of panels in the package	Cantitatea de placi in pachet		8 pcs (2,235 m²) / 8 buc (2,235 m²)
Quantity of package in the pallet	Cantitatea de pachete in palet		48 pcs (107,280 m²) / 48 buc (107,280 m²)
Warranty (the household indoor use)	Garantie (utilizare casnică în interior)		15 years / 15 ani
Installation	Instalare		Click: 5G Vălinge
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2014
DoP	DoP		RF40055/7
Customs tariff number	Numar Vamal		39181090

TECHNICAL PARAMETERS	PARAMETRI TEHNICI	NORM / NORMĂ	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Clasa de uz REZIDENTIAL	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (hol, bucatărie, camera de zi, sufragerie)
Class of use COMMERCIAL	Clasa de uz COMERCIAL	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (centre comerciale, școli, birouri mari, hale)
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de uz INDUSTRIAL	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (depozite, ateliere de lucru)
Reaction to fire	Reactie la foc	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (normă ≤0,25%)
Wear resistance	Rezistenta la uzura	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (normă ≥2000)
Residual indentation	Indentare reziduala	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (normă ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Rezistenta la Castor Chair	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W >25000 cicluri (fără deteriorare a stratului de uzură, fără exfoliere)
Resistance to large ball	Rezistenta la impact cu bila mare	ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (normă 1600 mm)
Locking strength	Durabilitate clic	EN ISO 10582 Annex D	long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / latura lunga 4,5 kN/m, latura scurta 5,5 kN/m
Slip resistance	Clasa de rezistenta la alunecare	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties	Proprietăți antistatice și electrice	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Rezistență la pete și substanțe chimice	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (foarte bun)
Light fastness	Rezistenta la decolorare	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Rezistenta termica	EN 12667	0,042 m²k/W
Underfloor heating	Incalzire in pardoseala	EN 12524	yes (max 27°C) / da (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (integrat substat acustic)	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Formaldehyde emission	Emisie de formaldehide	EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern	Substante cu risc ridicat	EN 717-1	SVHC free / fara SVHC
VOC	COV		A+

LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRI LOGISTICI			
	Packaging Unit / Unitate de ambalare	Pallet / Palet	
Form / Formă	Box / Cutie (2,235 m²)	107,280 m²	
Weight / Greutate	18,77 kg +/- 10%	950 kg +/- 10%	
Sizes / Dimensiuni	1234 x 240 x 44 mm	1260 x 750 x 860 mm	

OTHER / ALTELE

Box / Cutie


RACCOLTA CARTA


























CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF40055/7

EN 14041:2004
1021

Pardoseli pentru interior
/ Floor coverings for interior use

Clasa de reactie la foc / Reaction to fire

Clasa de rezistenta la alunecare / Slip resistance

Emisie de formaldehide / Formaldehyde emission

B_f-s1

D5

E1

AFIRMAX

08/2023

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

RO / Informațiile de mai sus se bazează pe cunoștințele actuale și pe nivelul de dezvoltare tehnologică. Nu pretindem că suntem exhaustivi. Toate cifrele anterioare nu sunt valide.