

# NEXIS SLIDE-ON 22

Balama 110°



- Unghi de deschidere de 110°
- Compatibil cu Soft-close
- Adancime cupa de 11 mm, potrivit pentru usi usoare
- Cu mecanism de auto-inchidere (arc)
- Reglare pe 3 directii cu placuta de montaj potrivita

## INFORMATII COMANDA

Suprapunere usa		Material		Umar	Cu arc	Articol nr.	
		Cupa	Brat			Slide-on Insurubare	Slide-on Presare
Aplicata total		Otel, nichelat	Otel, nichelat	0	■	<b>F016073062</b>	-
Semiaplicata		Otel, nichelat	Otel, nichelat	8	■	<b>F016073064</b>	-

## CAPACE MASCARE

	Denumire	Umar	Imprimat/Embosat	Articol nr.
	Capac acoperire brat balama, otel, scurt, nichelat, neimprimat Compatibil cu Soft-close	0	La cerere	<b>F069073570</b>
	Capac acoperire brat balama, otel, deschis, nichelat, neimprimat Compatibil cu Soft-close	8	La cerere	<b>F069073669</b>

## ACCESORII

	Denumire	Articol nr.		Denumire	Articol nr.
	Pin Soft-close	<b>F069066528</b>		Reductor de unghi pana la 85°	<b>F069135032</b>
	Set Soft-close Click-on	<b>F069073714</b>		Capac acoperire cupa balama, otel, nichelat, neimprimat	<b>F069073687</b>

Nexis Slide-on placute de montaj	272
Accesorii	276

Soft-close Click-on	286
Informatii tehnice	278

Scule necesare montaj	364

## COTE MONTAJ

Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicata total		KO	Semiaplicata		K8	
<p>Inaltime placuta montaj 2</p>		<p>Inaltime placuta montaj 2</p>				
Suprapunere usa	Distanța cupa					
	0	3	4	5	6	7
	20					0
	19				0	
	18			0		2
	17		0		2	3
	16	0		2	3	4
	15		2	3	4	
	14	2	3	4		
	13	3	4			
12	4					
Inaltime placuta montaj						
Suprapunere usa	Distanța cupa					
	8	3	4	5	6	7
	12					0
	11				0	
	10			0		2
	9		0		2	3
	8	0		2	3	4
	7		2	3	4	
	6	2	3	4		
	5	3	4			
4	4					
Inaltime placuta montaj						

## LUFT MINIM

Grosime usa	Distanța cupa					
	3	4	5	6	7	
16	0.5	0.6	1.6	2.6	3.6	
18	0.5	1.2	2.2	3.2	4.2	
19	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	
20	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8	
22	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	
Luft minim						

## ROST MINIM

Grosime usa	Distanța cupa					
	3	4	5	6	7	
16	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
19	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
20	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5	
22	4.7	3.7	2.8	2.1	2.1	
Rost minim (F)						

## NOTE



Luft-ul minim este spatiul necesar intre usa si dulap, astfel încât ușa să se poată deschide fără obstacole.

**Important:** Latimea rostului a fost calculată pentru uși cu o rază de 1 mm!

Calculatia rostului si dimensiunea balamalei cu setarile din fabrica.

Recomandam montaj de proba.

## SABLON GAURIRE

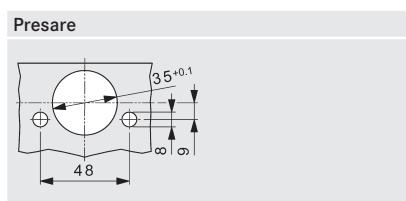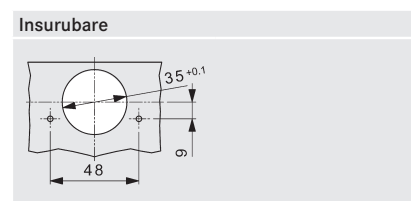

## DIMENSIUNI CUPA

