



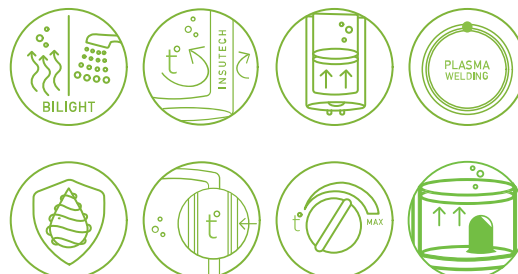

BILIGHT ORIZZONTALE

GCH 50 35 20 B12 TSR

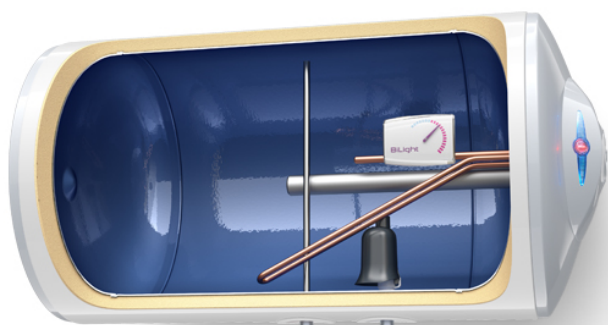

Volum net	50 L
Putere nominală	2000 W
Timp necesar pentru încălzire $\Delta t$ 45K (15 - 60)	1:18 h:min
Consum anual de electricitate AEC	1437 kWh
Clasă energetică	D
înălțime	0.353 m
lățime	0.803 m
adâncime	0.380 m
Diametru	353 mm
Instalare	Хоризонтален
Profil de golire	M
V40	67 L
T <sub>out of the box</sub>	70 °C
MAX40	67 L