




ȚIGLĂ M-333

VELIKA KIKINDA

SRPS EN 1304 (335 x 205)

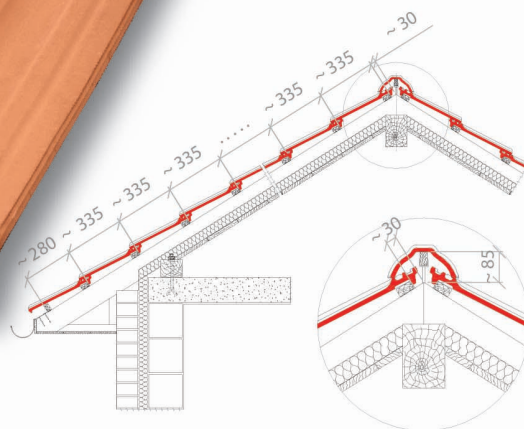

ȚIGLĂ DIN ARGILĂ, FĂLȚUITĂ TIP M-333 (335mm x 205mm) SRPS EN 1304

Dimensiuni : 400 x 245 mm

Suprafața acoperită : 335 x 205 mm

Greutate : 2,5 kg

Distanța dintre lați : cca 335 mm

Necesar pe m²: 14,5 buc.

Țigla conform SRPS EN 539-2, privind rezistența la ger.

În concordanță cu condițiile climatice, se face proiectul înclinării acoperișului, ținând cont ca unghiul de înclinare poate fi și mai mic de 22° doar folosind hidroizolația. Țigla se montează pe acoperiș din dreapta spre stânga, începând de la streșină spre coama acoperișului. Fiecare rând următor, trebuie mutat cu jumătate din lățimea țiglei spre stânga.

La o înclinare a acoperișului mai mică de 22° de grade, cu utilizarea spațiului la mansarda, este obligatoriu folosirea foliei de acoperire.

În caz de necesitate, este posibilă fixarea țiglelor pe șipci prin fixare în cuie ori prin legare cu sârmă.

ȚIGLĂ SPECIALĂ (ACCESORII)

ȚIGLĂ DE ANTENĂ AC-333	ȚIGLĂ DE ZAPADĂ SC-333	ȚIGLĂ DE AERISIRE VT-333	ȚIGLĂ LATERALĂ STÂNGA ZL-333	ȚIGLĂ LATERALĂ DREAPTA ZD-333	SEMIȚIGLĂ PC-333

PLACĂ FRONTALĂ FP-182	COAMĂ DE RAMIFICAȚIE TKS-182	COAMĂ M-185	COAMĂ FINALĂ ZSG-182	COAMĂ DE TRECERE PS-182