



Valvole e detentori per radiatori serie NEW EXCEL PTFE

Robineti de Tur și Retur de tip manual ,pentru radiatoare , din seria NEW EXCEL PTFE

Valvole manuali per la regolazione e l'intercettazione del fluido sui corpi scaldanti con attacchi per tubo ferro, rame, Pex e multistrato.

Codolo con guarnizione PTFE

Robineti de Tur de tip manual pentru ajustarea și interceptarea fluidului pentru elementele de încălzire cu conexiuni pentru țevi de fier, cupru, PEX și multistrat.

Semiolandez cu garnitura PTFE




Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 110°C
Pressione max in ingresso : 10 bar
Fluido : Acqua
acqua con glicole (30%)


Caracteristici tehnice

Temperatura maxima de operare: 110°C
Presiune maxima de admisie : 10 bar
Fluid : apă
Amestec de apă cu glicol (30%)

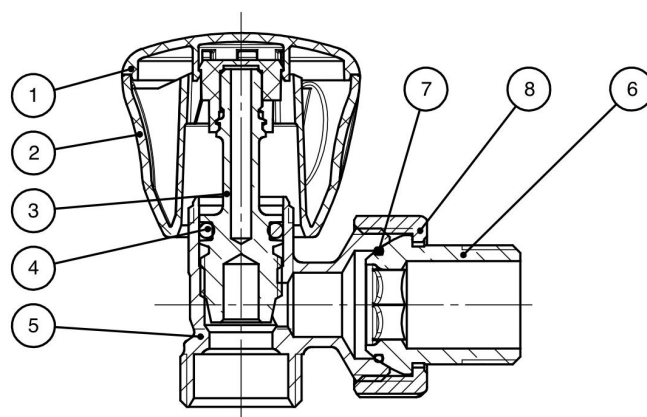


Descrizione	Materiale	Trattamento	Descriere	Material	Tratament
⑤ Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Nichelato	⑤ Corp	Alama CW617N - EN12165	Nichelat
③ Otturatore	Ottone CW617N - EN12164	-	③ Obturator	Alama CW617N - EN12164	-
④ O-rings	Gomma etilene-propilene EPDM	-	④ O-ring	Cauciuc etilene-propilene EPDM	-
① ② Manopola	ABS	-	① ② Maneta	ABS	-
⑥ Codolo	Ottone CW617N - EN12165	Nichelato	⑥ Stiut	Alama CW617N - EN12165	Nichelat
⑧ Dado folle	Ottone CW617N - En12165	Nichelato	⑧ Piulita	Alama CW617N - En12165	Nichelat
⑦ Guarnizione	P.T.F.E.	-	⑦ Garnitura	P.T.F.E.	-

Dimensioni Dimensiune

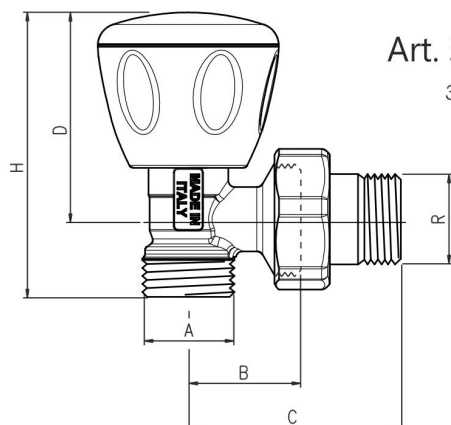

Art. 3261PTFE

3260112

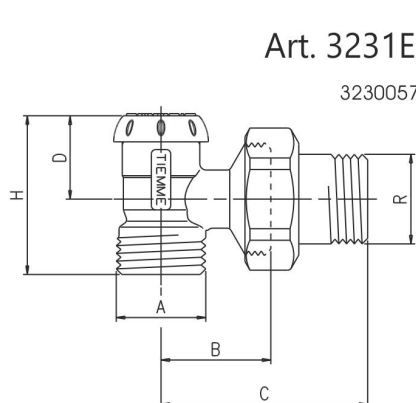


Art. 3231EXPTFE

3230057

Serie Seria	R	DN	Dimensioni / Dimensiune (mm)					Codice Code
			A	B	C	D	H	
3261PTFE	G 1/2"	15	1/2"x16	25,5	48	46,5	64	3260112
3231EXPTFE	G 1/2"	15	1/2"x16	25,5	48	20	37,5	3230057




Dimensioni Dimensiune

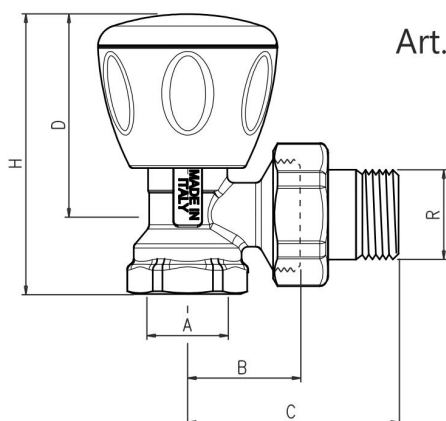

Art. 3266PTFE

3260111

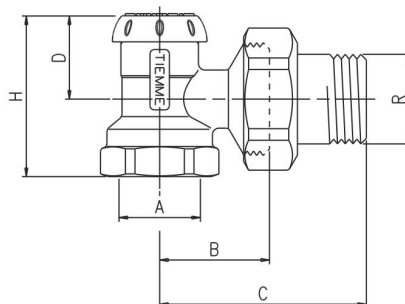


Art. 3236EXPTFE

3230056

Serie Seria	R	DN	Dimensioni / Dimensiune (mm)					Codice Code
3266PTFE	G 1/2"	15	G 1/2"	25,5	48	45,5	63,5	3260111
3236EXPTFE	G 1/2"	15	G 1/2"	50,5	73	24,5	-	3230056


Diagrammi portata/perdita di carico Diagrame flux/pierdere de încărcare/ sarcină

Art. 3261PTFE-3231EXPTFE

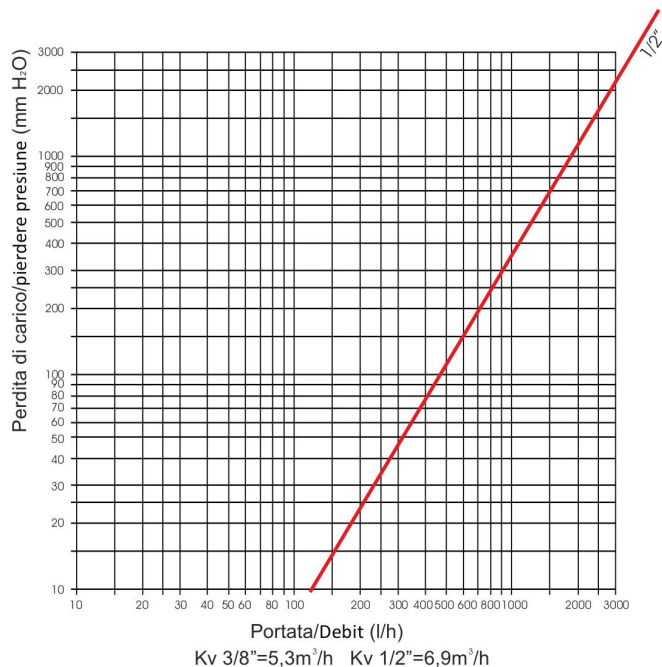

Kv 3/8"=5,3m³/h Kv 1/2"=6,9m³/h

Art. 3266PTFE-3236EXPTFE

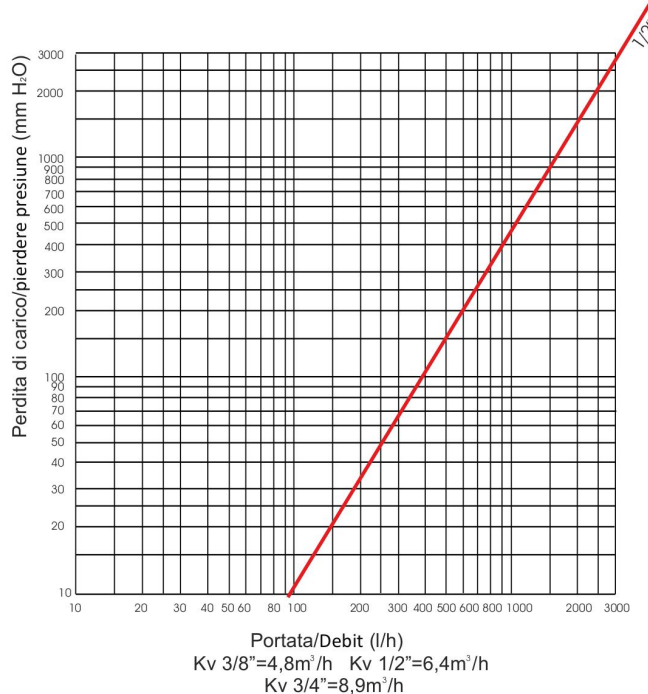

Portata/Debit (l/h)
Kv 3/8"=4,8m³/h Kv 1/2"=6,4m³/h
Kv 3/4"=8,9m³/h



Accessori Accesorii

Art. 1233N



Adattatori per tubo rame con ogiva in P.T.F.E.
Accesorii pentru tub de cupru cu inel în P.T.F.E.

Art. 1235N



Adattatori per tubo rame con ogiva in P.T.F.E.
Accesorii pentru tub de cupru cu inel în P.T.F.E.

Art. 1240



Adattatori per tubo rame con
ogiva in rame e guarnizione incorporate
Adaptoare pentru țevi de cupru cu inel
de cupru și garnitură încorporată

Art. 1435N



Adattatori per tubo Pe-x
Pentru adaptoare de tub pe-x

Art. 1635



Adattatori per tubo multistrato
Pentru țevi multistrat

Art. 3340



Rosone universale
Rozetă universală

Art. 9552NX



Manopola in ABS bianco
Maneta în ABS alb

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com -