

## APZ13-DOUBLE9-550 Fit and Go

Canal de scurgere pentru duș

### Aplicație


Acces pentru scaune cu roțile  
Pentru evacuarea apei din incintă de duș  
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
Pentru folosire în interior

### Caracteristici

- Designul este determinat de gratarul-dublu DOUBLE - pe o parte este un gratar complet din oțel inoxidabil, iar pe cealaltă parte are opțiunea pentru incastrirea plăcilor ceramice sau a lemnului impermeabil cu grosimea de 12 mm
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 304
- Canalul de scurgere este fabricat dintr-o singură bucată de oțel inoxidabil
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Pantă interioară înclinată a corpului canalului de scurgere
- Înălțime de construcție 81 mm
- Corpul canalului de scurgere pentru duș este protejat de inserția de polistiren
- Înălțime reglabilă
- Grosime 25 mm

### Conținutul pachetului

- Cârlig
- Set de fixare pentru atasarea picioarelor reglabile: șurub 4,2 x 38 - 4 buc, ancoră - 4 buc
- Pieptene pentru aplicarea adezivului în suport
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Sifon anti miros combinat SMART
- Suport reglabili - 4 buc
- Grătar cu două fețe DOUBLE (grătar plin sau suport pentru incorporarea gresiei)
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Sifon pentru canalul APZ-S9
- Canal de scurgere liniar

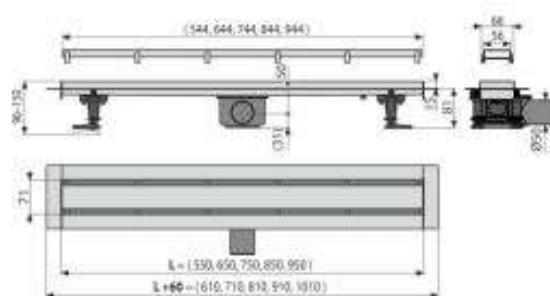

### Detalii pentru comandă, informații logistice

Cod	EAN	Grosime	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APZ13-DOUBLE9-550	8595580571443	9 mm	2,8520   34,2240   122,6720 kg	657x147x100   680x780x410 mm	12   36 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/25 ani *	39229000	EN 1253

### Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 96-150 mm
- Grosimea minimă a betonului 81 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 380 Pa
- Diametrul țevii Deșeurii 50 mm
- Debit 50 l/min
- Clasa de sarcină - K3 300 kg
- Sifon anti miros 30 mm