


# NILOÉ™

## DESIGN ELEGANT ȘI INSTALARE UȘOARĂ

### DESIGN ELEGANT: 11 CULORI

- Aspect ușor curbat, cu finisaj lucios, pentru un design suplu și modern
- Finisaje albe sau ivoar pentru a asorta placa în culoarea preferată

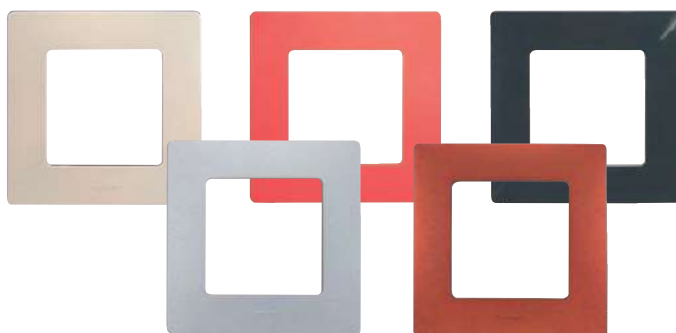

### SUPPORT DIN PLASTIC

- La fel de rezistent ca un suport metalic
- Flexibil
- Instalare chiar și pe pereți neuniformi
- Izolat electric
- Instalarea devine mai simplă și mai ușoară



### FIXARE CU GHEARE

- Fixare puternică
- Adecvată pentru toate tipurile de doze

### MULTIPOST

- Ramele suport pot fi unite perfect, cu ușurință, pentru instalare multipost

Se poate fixa  
și cu șuruburi

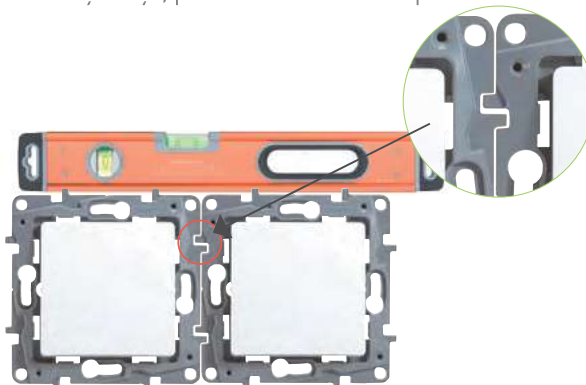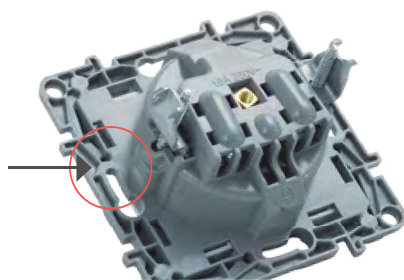





... ÎN NUMAI DOI PAȘI

1

2



Apăsați pe laturile ramei pentru a avea acces la mecanism.

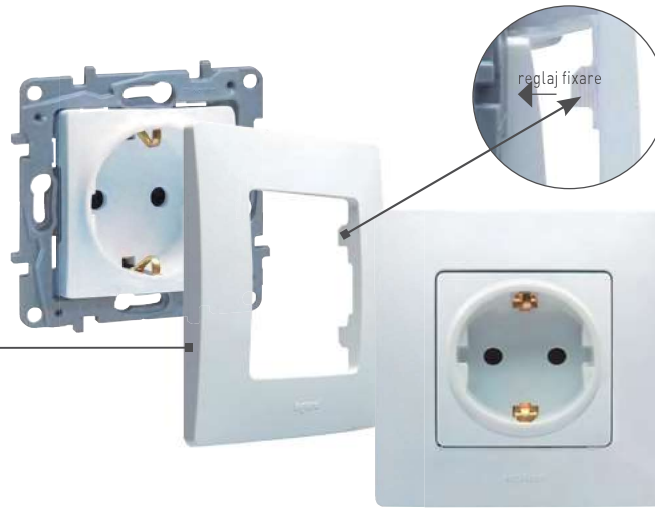

1. fixați dispozitivul fără a înlătura placa mecanismului.
2. finalizați instalarea prin amplasarea ramei!

Rama poate fi înlăturată și apoi înlocuită fără a înlătura placa mecanismului.

## FUNȚIONAL ȘI COMPLET GAMA POTRIVITĂ

### ÎNTRERUPĂTOARE



Întrerupător simplu



Întrerupător dublu



Buton cu pictogramă (lampă)



Buton simplu

### DISPOZITIVE ELECTRONICE DE COMANDĂ



Întrerupător automat



Variator



### RAME IP44-İK 07 ȘI FUNCȚII CU GRAD DE PROTECȚIE IP44



RAMĂ CU CAPAC IP44 -İK 07\*



ÎNTRERUPĂTOARE IP44

### CONTROL WIRELESS



Întrerupător comandă pentru storuri

### ALTE DISPOZITIVE



Întrerupător cu card



Obturator și adaptor Mosaic

\* Transformă orice funcție standard într-o funcție IP44. De asemenea, asigură protecție împotriva deteriorării / interferențelor

## NOUTĂȚILE GAMEI NILOÉ™



### Priză dublă

Instalare ușoară datorită bornelor cu conexiuni automate



### Variator rotativ

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei



### Variator universal cu acționare prin apăsare

Reglare a intensității luminii și economisire a energiei




### Priză pentru telefon RJ11

Cablare ușoară a rețelei telefonice



### Priză pentru date RJ45

Acces ușor la rețeaua de date cat.5

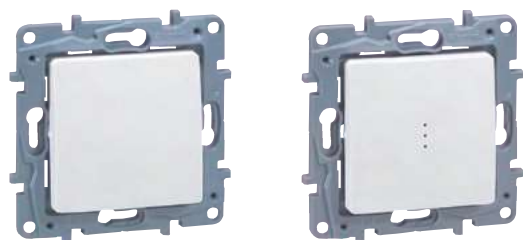

6 645 00

6 645 10

Mecanisme prevăzute cu tastă basculantă și suport  
Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)

**Întrerupătoare 10 AX - 250 V~**

Amb.	Ref.	Descriere
20	6 645 00	<b>Fixare cu șuruburi și gheare</b> <b>Întrerupător simplu</b> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
20	6 646 00	
20	6 645 06	<b>Întrerupător dublu</b> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
20	6 646 06	
20	6 645 20	<b>Întrerupător cap-scară</b> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
20	6 646 20	
10	6 645 02	<b>Întrerupător dublu cap-scară</b> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
10	6 646 02	
10	6 645 10	<b>Întrerupător cap-scară cu lumină de control</b> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
10	6 646 10	
10	6 645 04	<b>Întrerupător cruce</b> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
10	6 646 04	

**Întrerupătoare 16 AX - 250 V~**

10	6 647 16	<b>Fixare cu șuruburi</b> <b>Întrerupător cap-scară cu indicator</b> Prevăzut cu LED Ref. 6 650 91 <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
10	6 648 16	

**Buton 6 AX - 250 V~**

20	6 645 07	<b>Buton ND-NÎ</b> Fixare cu șuruburi și gheare <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
20	6 646 07	
10	6 647 15	<b>Buton iluminat - ND-NÎ</b> Fixare cu șuruburi Prevăzut cu LED Ref. 6 650 90 și etichete cu pictograme 'clopoțel', 'lacăt' și 'bec' <input type="radio"/> Alb
20	6 645 22	<b>Buton iluminat</b> Livrat cu LED <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
1	6 646 22	



6 651 18

6 647 11

Mecanisme prevăzute cu tastă basculantă și suport  
Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)

**Întrerupătoare automate - 2-fire**

Amb.	Ref.	Descriere
1	6 651 18	<b>Fixare cu șuruburi</b> Pentru controlul iluminatului: - de la 40 până la 400 W incandescent, halogen 230 V și halogen ELV cu transformator feromagnetic sau electronic Se vor monta ca înlocuitor pentru întrerupătorul tradițional Poate fi folosit drept întrerupător cap-scară cu buton <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
1	6 652 18	

**Comenzi pentru storuri și ventilatoare**

10	6 647 11	<b>Fixare cu șuruburi</b> <b>Întrerupător pentru comandă storuri</b> <b>- 3 poziții</b> Sus/Stop/Jos pentru controlul direct al motorului <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
10	6 648 11	
10	6 647 91	<b>Întrerupător pentru comandă ventilație</b> <b>- 2 poziții</b> Viteză scăzută sau ridicată pentru controlul direct al ventilației mecanice <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Ivoar
10	6 648 91	



# Niloé™

variatoare de tensiune



# Niloé™

comenzi wireless (radio)



6 651 16



6 651 17

Mecanisme prevăzute cu suport  
Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)



6 651 11

Mecanisme prevăzute cu tastă basculantă și suport  
Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)

Amb.	Ref.	Variatoare tensiune 400 W - 2-fire
1	6 651 14	<p>Fixare cu șuruburi Pentru controlul și variația intensității luminoase a lămpilor: - de la 20 până la 400 W incandescent, halogen 230 V - de la 20 până la 400 VA halogen ELV cu transformator electronic Se vor monta ca înlocuitor pentru întrerupătorul tradițional</p> <p><b>Variator tensiune multi-sarcină cu acționare prin apăsare</b> Prevăzut cu buton PORNIT/OPRIT și buton independent de reglaj +/- Compatibil cu: Lămpi CFL dimabile 3 - 75 W LED-uri dimabile 3 - 75 W</p> <p><b>Variator tensiune cu acționare prin apăsare</b> Prevăzut cu buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT) și buton independent de reglaj +/-</p> <p><b>Variator tensiune multi-sarcină, cu acționare prin apăsare</b> Poate fi folosit și pentru halogen ELV cu transformator feromagnetic Prevăzut cu buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT) și buton independent de reglaj +/-</p>
1	6 652 14	
1	6 651 15	<p><b>Variator tensiune multi-sarcină, cu acționare prin apăsare</b> Poate fi folosit și pentru halogen ELV cu transformator feromagnetic Prevăzut cu buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT) și buton independent de reglaj +/-</p>
1	6 652 15	
1	6 651 16	<p><b>Variatoare tensiune 400 W - 2-fire</b> Pentru controlul și variația intensității luminoase a lămpilor: -de la 20 până la 400 W, incandescente sau halogen 230V; -de la 40 până la 400 VA halogen ELV cu transformator feromagnetic via transformator electronic Poate fi instalat ca înlocuitor pentru un întrerupător tradițional</p> <p><b>Variator tensiune rotativ</b></p>
1	6 652 16	
1	6 651 17	<p><b>Variator tensiune rotativ</b></p>
1	6 652 17	

Amb.	Ref.	Întrerupătoare wireless (radio)
1	6 651 02	<p><b>Fixare cu șuruburi</b> <b>Comandă la distanță - întrerupătoare emițător radio</b> Montaj aparent sau încastrat în doze Nu necesită cablare Acționat cu baterii CR 2032 de 3V, incluse</p> <p><input type="radio"/> Alb - Întrerupător emițător cu două posturi de comandă pentru două grupuri de întrerupătoare wireless (radio)</p>
1	6 651 03	<p><b>Unitate individuală - întrerupător receptor 300 W</b> Pentru instalare în doză cu montaj îngropat, adâncime minimă 40 mm.</p> <p><input type="radio"/> Alb - Comutator monopost fără neutru cu marmor LED Pentru lămpi cu incandescentă și halogen</p>
1	0 883 05	<p><b>Întrerupător receptor 300 W</b> 1 ieșire - 300 W</p> <p>Permite adăugarea de puncte de comandă pentru îmbunătățirea instalației existente fără a deteriora pereții</p> <p>Pentru controlul consumului de energie, LED-urilor lămpilor cu halogen și incandescente Poate fi montat sub capacele corpurilor de iluminat. Funcția receptor este utilizată pentru execuția comenzilor primite de la 6 651 01 / 6 651 02, unități de comandă la distanță, detectoare</p> <p>Alimentare fază/neutru</p>
1	6 651 11	<p><b>Comandă pentru storuri wireless (radio)</b></p> <p><b>Fixare cu șuruburi</b> <b>Unitate de comandă - întrerupător emițător</b> <input type="radio"/> Alb Pentru comanda sus/jos/stop a unui grup de întrerupătoare individuale pentru storuri Montaj aparent sau încastrat în doze Nu necesită cablare Acționat cu baterii CR 2032 de 3V, incluse</p>
1	6 651 12	<p><b>Unitate individuală - întrerupător receptor</b> <input type="radio"/> Alb Pentru controlul direct al motorului (4-fire) Alimentare fază/neutru Funcție presetată disponibilă</p>



6 647 87



6 646 40



6 645 29



6 645 44

Mecanisme prevăzute cu suport și placă  
Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)

Mecanisme prevăzute cu suport și placă  
Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)

Amb.	Ref.	Controlul temperaturii
1	6 647 87	<b>Fixare cu șuruburi</b> <b>Termostat 230 V</b> Pentru panouri radiante de tavan și sistem de încălzire prin pardoseală Interval de reglare: de la 7 la 30 °C Precizie reglaj: + 0,5 °C Capacitate de întrerupere: maxim 8 A Pentru mai mult confort și pentru modul Eco se poate monta un întrerupător cu temporizare ○ Alb ● Ivoar
1	6 648 87	
1	6 647 88	<b>Termostat programabil</b> Pentru panouri radiante de tavan cu combustibil lichid, gaz și încălzire în pardoseală. Programare săptămânală Vizualizare permanentă a programului curent pe ecran, 4 programe preînregistrate, 1 program liber Interval de reglare: de la 7 la 30 °C Precizie reglaj: + 0,5 °C Comutare manuală disponibilă Salvare permanentă a programelor Autonomie de funcționare: 100 ore 1 priză contact inversor, fără alimentare Capacitate de întrerupere: maxim 8 A Instalare în doză Batibox cu 2 posturi, cu montaj îngropat Cu ramă inclusă ○ Alb
1	6 647 93	<b>Întrerupător cu card</b> <b>Fixare cu șuruburi</b> Pentru alimentarea unui circuit prin introducerea unei chei electronice sau a unui card (card de acces în cazul camerelor de hotel) Exemplu de utilizare: alimentarea cu energie electrică a camerei de hotel numai în prezența oaspetelui Temporizare de aproximativ 30 de secunde de la înlăturarea cardului ○ Alb ● Ivoar
1	6 648 93	

Amb.	Ref.	Standard german
20	6 645 39	<b>Fixare cu șuruburi și gheare</b> <b>Priză Schuko 2P + PE</b> ○ Alb ● Ivoar
20	6 646 39	
20	6 645 29	<b>Priză Schuko 2P + PE cu protecție mecanică pentru copii</b> ○ Alb ● Ivoar
20	6 646 29	
20	6 645 44	<b>Priză Schuko 2 x 2P + PE</b> Se livrează monobloc Instalare în doză 1 post ○ Alb ● Ivoar
10	6 646 44	
10	6 645 43	<b>Priză Schuko 2 x 2P + PE</b> Borne conexiuni automate Se livrează monobloc Instalare în doză 1 post ○ Alb ● Ivoar
10	6 646 43	



6 645 69

6 648 73



6 647 60

6 647 63

 Mecanisme prevăzute cu suport și placă  
 Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)

 Mecanisme prevăzute cu suport și placă  
 Necesită echiparea cu ramă (pag. 363)

**Prize pentru date, cat. 6**

Amb.	Ref.	
		Fixare cu șuruburi
		<b>STP</b>
10	6 647 75	Priză RJ 45, STP
10	6 648 75	○ Alb ● Ivoar
		Priză 2xRJ 45, STP
10	6 647 76	○ Alb
10	6 648 76	● Ivoar
		<b>UTP</b>
10	6 647 73	Priză RJ 45, UTP
10	6 648 73	○ Alb ● Ivoar
10	6 647 74	Priză 2xRJ 45, UTP
10	6 648 74	○ Alb ● Ivoar

**Prize TV-R-SAT**

Amb.	Ref.	
		Fixare cu șuruburi
		Pentru instalații hertziene și satelit cu demodulator individual
		Pentru recepția transmisiilor digitale
		Conectori TV tată: 5-68/120-862 MHz
		Conectori R mamă: 87.5-108 MHz
		Conectori SAT: 950-2400 MHz
		Cabluri coaxiale recomandate: 17,19 VATC
		<b>Priză TV-R-SAT ecranată - conexiune stea, 1,5 dB</b>
10	6 647 63	○ Alb
10	6 648 63	● Ivoar
		<b>Priză TV-R-SAT ecranată, de capăt, 10 dB</b>
10	6 645 64	○ Alb
10	6 646 64	● Ivoar
		<b>Priză TV-R-SAT ecranată, de trecere, 14 dB</b>
10	6 645 65	○ Alb
10	6 646 65	● Ivoar

**Prize pentru date, cat. 5**

20	6 645 71	Priză RJ 45, UTP
20	6 646 71	Fixare cu gheare sau șuruburi ○ Alb ● Ivoar

**Prize TV - RD**

		Fixare cu șuruburi
		Conectori TV tată, conectori RD mamă
		Cabluri coaxiale recomandate: 1,5 dB VATC
		<b>Priză TV - RD ecranată - conexiune stea</b>
10	6 647 60	○ Alb
10	6 648 60	● Ivoar

**Prize pentru telefon**

10	6 647 69	Priză RJ 11
10	6 648 69	Fixare cu șuruburi ○ Alb ● Ivoar
10	6 647 70	Priză 2 x RJ 11
10	6 648 70	○ Alb ● Ivoar
5	6 645 69	Priză RJ 11
20	6 646 69	Fixare cu gheare sau șuruburi ○ Alb ● Ivoar

**Prize TV - RD de capăt, 10 dB**

10	6 645 62	○ Alb
10	6 646 62	● Ivoar

**Prize TV - RD de trecere, 14 dB**

10	6 645 61	○ Alb
10	6 646 61	● Ivoar

**Prize pentru difuzoare**

10	6 647 81	Priză dublă pentru difuzoare
10	6 648 81	Fixare cu șuruburi
		Borne automate marcate (negru-roșu)
		○ Alb ● Ivoar

**Prize TV tată**

		Fixare cu șuruburi
		<b>TV - ecranată, conexiune stea, 1,5 dB, 0 - 2400 MHz</b>
10	6 647 51	○ Alb
10	6 648 51	● Ivoar
		<b>TV - trecere, 15 dB, 0 - 2400 MHz</b>
		Livrate cu gheare
20	6 645 53	○ Alb
20	6 646 53	● Ivoar
		<b>TV - de capăt, 5 dB, 0 - 2400 MHz</b>
		Livrate cu gheare
20	6 645 55	○ Alb
20	6 646 55	● Ivoar



6 647 98



6 650 00




6 650 99

Amb.	Ref.	Doze cu montaj aparent
10 10	6 647 98 6 648 98	<p>Montare orizontală sau verticală Intrări pentru instalare baghetă la 20 x 15,5 cm, 32 x 12,5 cm, 40 x 20 cm, tuburi rigide de Ø20 mm</p> <p><b>1-post</b> Dimensiuni: 88,5 x 88,5 mm - înălțime 40 mm</p> <p> ○ Alb ● Ivoar</p>
5 5	6 647 99 6 648 99	<p><b>2 posturi</b> Dimensiuni: 159,5 x 88,5 mm - înălțime 40 mm Cu separator pentru curenți tari și curenți slabi</p> <p> ○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 651 95 6 652 95	<p><b>Obturator și adaptor Mosaic</b></p> <p>Fixare cu șuruburi Mecanisme Mosaic cu 2 module (cu excepția tipului cu montaj aparent)</p> <p> ○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 647 95 6 648 95	<p><b>Leșire pentru cabluri</b></p> <p><b>IP 20</b> Cu capac inclus Numai cu instalare pentru un post</p> <p> ○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 647 49 6 648 49	<p><b>IP 44</b> Cu membrană de protecție Ref. 6 650 96 Numai cu instalare pentru un post</p> <p> ○ Alb ● Ivoar</p>
10	6 650 90	<p><b>LED-uri</b></p> <p>Conexiune prin montaj direct Nu necesită întreținere, cu lumină albă Poate fi utilizat pentru lumină de control sau martor</p> <p> LED 230 V Consum 0,15 mA Pentru lumină de control</p>
10	6 650 91	<p> LED 230 V Consum 3 mA Pentru funcțiunea martor</p>
10	6 650 92	<p> LED 12 V - 24 V - 48 V Pentru lumină de control</p>


Amb.	Ref.	IP 44
10 10	6 647 21 6 648 21	<p><b>Înterupător cap-scară IP 44</b></p> <p>Fixare cu șuruburi Iluminare cu LED Ref. 6 650 90, 6 650 92 sau Ref. 6 650 91 Include membrană de protecție Ref. 6 650 96 Necesită echipare cu ramă standard</p> <p> ○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 647 47 6 648 47	<p><b>Priză 2P+T standard IP 44 cu capac</b></p> <p>Fixare cu șuruburi Include membrană de protecție Ref. 6 650 96 Necesită echipare cu ramă standard</p> <p> ○ Alb ● Ivoar</p>
10 10	6 650 00 6 650 10	<p>1 post - IP 44 - IK 07 Oferă protecție IP 44 și IK 07 mecanismelor Niloé Pentru excepții, consultați fișele tehnice Nu permite montarea în doze cu montaj aparent Potrivită în special pentru renovări Compatibilă cu toate mecanismele standard (cu excepția ieșirii pentru cabluri IP 21, pentru care există dispozitivul dedicat IP 44)</p> <p> ○ Alb ● Ivoar</p>
100	6 650 99	<p><b>Accesorii</b></p> <p><b>Gheare</b> Pentru fixarea mecanismelor, utile în cazul renovărilor</p> <p> LED 230 V Consum 0,15 mA Pentru lumină de control</p>
20 10	6 645 23 6 646 23	<p><b>Kit clapetă + LED</b> Transformă comanda simplă în comandă iluminată</p> <p> ○ Alb ● Ivoar</p>

Niloé™

rame




6 650 11




6 650 21





3 970 51




3 970 41


Amb.	Ref.	1 post
20	6 650 01	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alb</li> <li>● Ivoar</li> <li>● Argilă</li> <li>● Roșu</li> <li>● Indigo</li> <li>● Bronz</li> <li>● Onyx</li> <li>● Aluminiu</li> <li>● Cacao</li> <li>● Lemn închis</li> <li>● Lemn deschis</li> </ul>
20	6 650 11	
10	6 650 31	
10	6 650 21	
10	3 970 81	
10	3 970 31	
10	3 970 51	
10	3 970 41	
10	3 970 71	
10	3 970 91	
10	3 970 95	

Amb.	Ref.	2 posturi
10	6 650 02	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alb</li> <li>● Ivoar</li> <li>● Argilă</li> <li>● Roșu</li> <li>● Indigo</li> <li>● Bronz</li> <li>● Onyx</li> <li>● Aluminiu</li> <li>● Cacao</li> <li>● Lemn închis</li> <li>● Lemn deschis</li> </ul>
10	6 650 12	
10	6 650 32	
10	6 650 22	
10	3 970 82	
10	3 970 32	
10	3 970 52	
10	3 970 42	
10	3 970 72	
10	3 970 92	
10	3 970 96	

Amb.	Ref.	3 posturi
5	6 650 03	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alb</li> <li>● Ivoar</li> <li>● Argilă</li> <li>● Roșu</li> <li>● Indigo</li> <li>● Bronz</li> <li>● Onyx</li> <li>● Aluminiu</li> <li>● Cacao</li> <li>● Lemn închis</li> <li>● Lemn deschis</li> </ul>
5	6 650 13	
5	6 650 33	
5	6 650 23	
10	3 970 83	
10	3 970 33	
10	3 970 53	
10	3 970 43	
10	3 970 73	
10	3 970 93	
10	3 970 97	

Amb.	Ref.	4 posturi
40	6 650 04	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alb</li> <li>● Ivoar</li> <li>● Argilă</li> <li>● Roșu</li> </ul>
1	6 650 14	
1	6 650 34	
1	6 650 24	

Amb.	Ref.	5 posturi
1	6 650 05	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alb</li> <li>● Ivoar</li> <li>● Argilă</li> <li>● Roșu</li> </ul>
1	6 650 15	
1	6 650 35	
1	6 650 25	

