

FIȘA TEHNICĂ

FT-A69-2021

Cod Produs: A69

Numele produsului : Profil de trecere cu diferență de nivel variabilă

1. Descriere

Face trecerea între diferite tipuri de pardoseli • ajustabil în funcție de mărimea diferenței de nivel • acoperă rostul dintre diferite materiale de finisare (mochetă/parchet/gresie etc.) • compensează diferența de nivel • contribuie la scăderea riscului de accidentare • se montează cu diblu și holșurub înainte de montarea parchetului. După montarea parchetului se presează cu un lemn de esența moale (ex. brad).



2. Instrucțiuni de montare:

- Profilul se taie la lungimea necesară
- Profilul se montează la terminația pardoselii cu partea fără șurub
- Se ajustează înălțimea profilului cu ajutorul unui ciocan din cauciuc
- După ajustare profilul se fixează cu diblu și șurub
- Se începe montarea pardoselii pe partea cealaltă a profilului

3. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: AluminIU Eloxat
- Model: A69
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog
- Latime: 32 mm
- Profil de trecere cu diferență de nivel variabilă, cu șurub mascat

4. Desen tehnic:

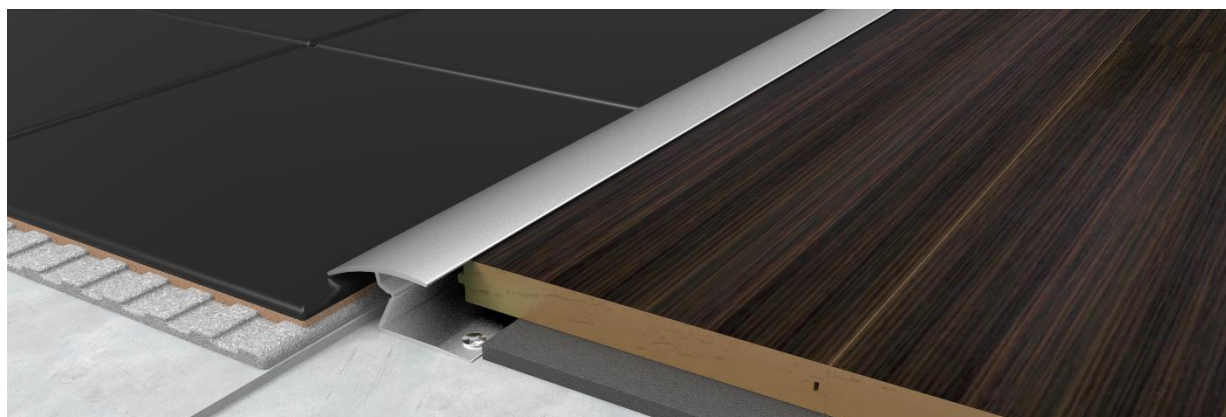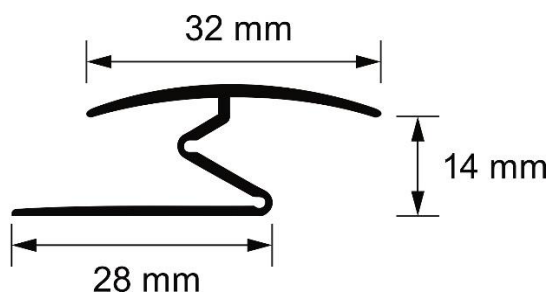

5. Compoziția chimică în conformitate cu normele de calitate En aw-6063 / en aw-al mg0.7si

	Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
6063	DIN/BS EN 573-3; 1994 E	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
	DIN/BS EN 755-2; 1997										
6060		0,3-0,6	0,1-0,3	0,1	0,35-0,60	0,05	0,15	0,15	0,1	0,05	rest

6. Proprietățile mecanice în conformitate cu normele une-en 755-2 starea tratării t5

Standard	Grosimea (mm)	Tensiune de încercare minimă 0.2% Rp (Mpa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (Mpa)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

7. Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătrunderea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

