


## Fișă tehnică

### Profil de colț EJOT® Pro GEW

Profil de colț perforat din PVC cu plasă integrată din fibră de sticlă

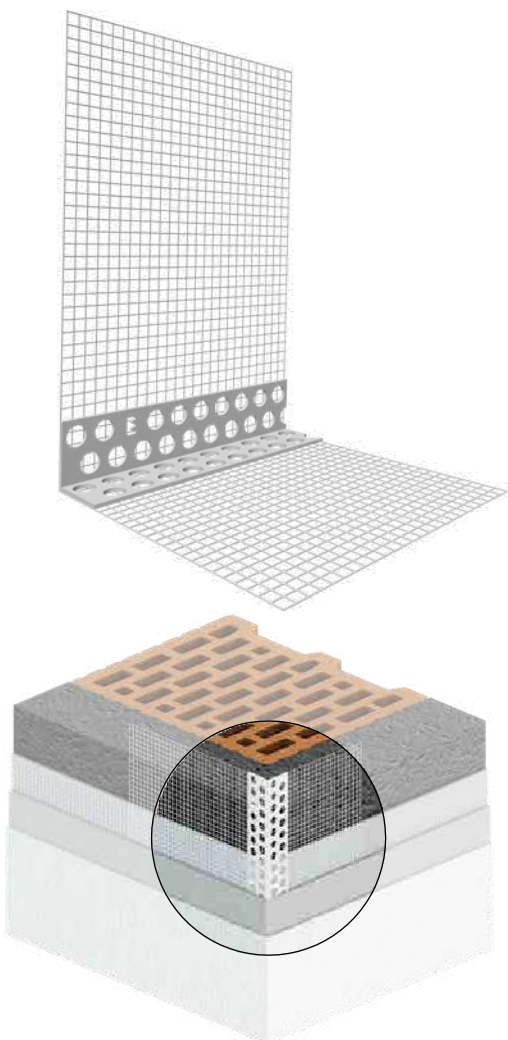

#### Gama de aplicații

- > Creează colțuri netede și protejează marginile fațadelor
- > Integrare ideală în sistem datorită designului său perforat
- > Rezistență ridicată la impact împotriva loviturilor externe
- > Rezistent la substanțe alcaline

#### Domeniu de utilizare

Profilul de colț este utilizat pentru armarea colțului și pentru montarea tocurelor la uși și ferestre pentru a crea colțuri și margini de 90°.

Prelungirea plasei pe o singură parte creează o suprapunere optimă și previne fisurarea în zona îmbinării.

#### Date tehnice

Profil dur din PVC cu plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalinizare și dislocare.

#### Instrucțiuni privind aplicarea

Tăiați profilul de colț la lungimea necesară. Pentru tocurele ușilor și ferestrelor, lungimea plasei trebuie tăiată la dimensiune. Asigurați-vă ca profilul de colț să fie complet încorporat în stratul de tencuială.

Plasa trebuie să fie condusă până la marginea tencuiei și complet încorporată.

#### Observație

- > A se depozita într-un loc uscat și răcoros.
- > Transport și depozitare orizontală

Descriere comandă	Dimensiuni [mm]	Lungime [m]	Bucăți/Cutie	Metru/Cutie	Cutii/Palet	Metru/Palet	Plasă	Număr articol
EJOT Pro GEW1015-250-160-WL	10 x 15	2,5	50	125	45	5.625	alb cu logo roșu EJOT/160 g	8 801 012 548
EJOT Pro GEW1023-250-160-WL	10 x 23	2,5	50	125	36	4.500	alb cu logo roșu EJOT/160 g	8 801 022 548