

SC VADOVA SRL

sat Racovita nr 164;
Com Budesti, jud Valcea
Tel/fax 0250/737400




OXIZI PENTRU COLORAREA MATERIALELOR

FISA TEHNICA
nr 162/2019

Editia nr 1/2019

Revizia 2/2020

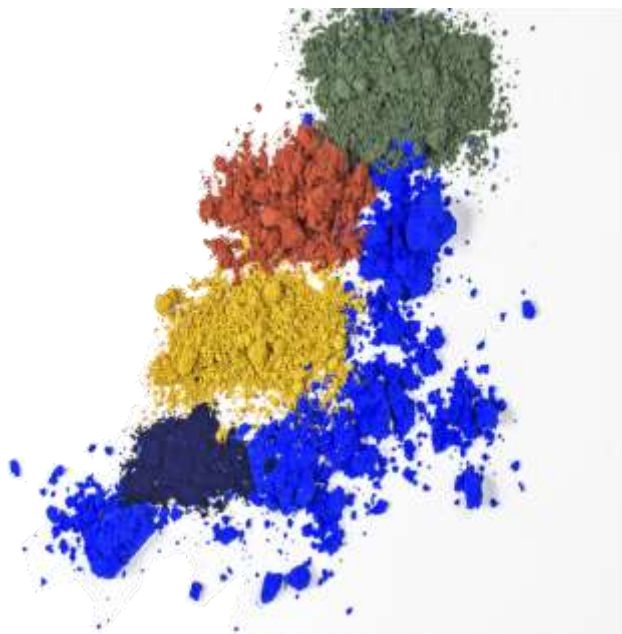

1. Compoziție

-amestec omogen de oxizi de fier si/sau alte tipuri (min 95%) si materiale de umplutura.

2. Domeniu de utilizare

Se utilizeaza la colorarea si nuanțarea mozaicurilor, maselor plastice, a compozitiilor apoase cu var si ciment, a vopselelor alchidice si lavabile.

3. Performante

-prezintă dispersabilitate rapida in diverse tipuri de material

-sorturi si culori: alb de titan, alb de zinc, galben de fier, rosu de fier, ultramarin, verde de fier, maro de fier , negru de fier.

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Aspect	Pulbere omogena	vizual
2	Densitate, 20°C, g/cm ³	2.8-3.8	SR EN ISO 2811
3	Umiditate, %	max 3	SR EN ISO 3251

5. Mod de utilizare

Se introduce produsul in materialul de umplutura si se omogenizeaza pina la obtinerea unei culori uniforme.

ATENȚIE:

- **Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta cât și din fișa tehnică.**
- **Nu se foloseste pentru uz alimentar.**
- **A se feri de umiditate.**

6. Masuri de securitate

Produsul nu conține substanțe periculoase.

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

SC VADOVA SRL sat Racovita nr 164; Com Budesti, jud Valcea Tel/fax 0250/737400	 OXIZI PENTRU COLORAREA MATERIALELOR	FISA TEHNICA nr 162/2019 Editia nr 1/2019 Revizia 2/2020
--	--	---

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului!

7. Ambalare, transport si depozitare

Ambalare: Produsele se ambalează în pungi din material plastic, inchise etans, avînd 200 gr.

Depozitare: Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in spatii acoperite, aerisite, ferite de intemperii

Transport: Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Valabilitate: 5 ani, in ambalajul original, pastrat in conditiile recomandate