

01/2025

	contine	m ²	ft ²	greutate
1 pachet Chateau+	24 placi	1,02 m ²	10.94 ft ²	7,3 kg
1 palet Chateau+	48 pachete	48,77 m ²	524.97 ft ²	365 kg



specificatii




Dimensiune	504 x 84 mm
Grosime totala	8 mm
Sanfrenuri	4
Sistem click	OmniLoc A & B
Nivel de utilizare conform standardului european EN10874	23 uz casnic intens
	33 uz commercial intens
Garantie rezidentiala	pe viata
Garantie comerciala	10 ani

compozitie placa

Stratul de suprafata	Hartie direct laminata, impregnata cu rasina melaminica.
Substratul	HDF rezistent la umiditate, tratat cu tehnologie de respingere a apei hydro+.
Suportul	Hartie direct laminata, impregnata cu rasina melaminica.


rezultatele testelor

Rezistenta la abraziune	EN13329	AC5 (IP ≥6000)
Rezistenta la impact	EN13329	bila mica : ≥ 70 mm – bila mare : ≥ 1000 mm
Deformare	ISO 24336	12% (necesar ≤ 15%)
Rezistenta la apa/umiditate	ISO 4760	mai mult de 24 ore
Rezistenta la foc	EN13501-1	Cfl-S1
Emisii de Formaldehide	EN717-1	E1
Rezistenta la alunecare	EN13893	DS
Densitate	EN323	900 kg/m ³
Rezistenta la patare	EN438	5 (groups 1+2) ; 4 (group 3)
Efectul la utilizarea picioarele de mobilier	EN16581	Nicio paguba (picior tip 0)
Efectul la utilizarea scaunelor cu rotile	EN425	Nicio paguba (roti de tip W)
Rezistenta termica in combinatie cu underlay-ul BerryAlloc - Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Potrivit pentru incalzire/racire prin pardoseala. Instructiuni detaliate pe site-ul producatorului



01/2025

Structura produsului

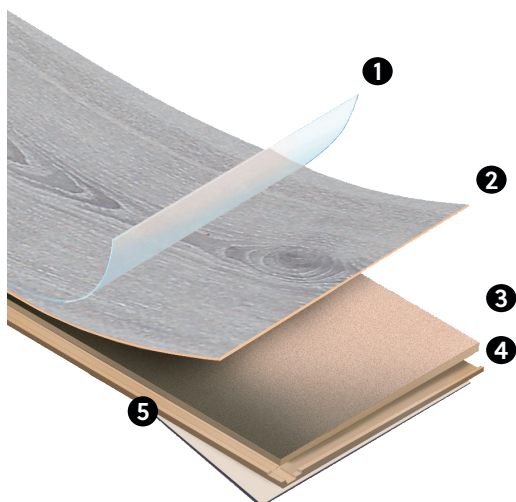

- ❶ **Strat protector** care determina rezistenta si durabilitatea pardoselii dumneavoastra
- ❷ **Hartie decorativa** pentru design
- ❸ **Un miez de fibra de densitate mare (HDF)**
- ❹ **Un strat de echilibrare** pentru a stabili și proteja miezul HDF
- ❺ **Acoperirea hidro+ rezistenta la apa**

(*) Disponibil pentru colectiile noastre Ocean+ si Chateau+.