



CEMENTONE WATER SEAL

IMPERMEABILIZANT PENTRU ZIDARIE SI LEMN, CU USCARE RAPIDA, PENTRU EXTERIOR

AVANTAJE INTELIGENTE


- Impiedica patrunderea apei, aplicat intr-un singur strat
- Protejeaza impotriva ploii, a umezelii si a inghetului
- Creste durata de viata a majoritatii materialelor de constructie

DESCRIERE

Bostik Water Seal este un impermeabilizant de inalta performanta care patrunde adanc sub suprafata pentru a asigura o bariera rezistenta la apa pe suprafetele exterioare **poroase**. Este adecvat pentru beton, caramida, piatra, ardezie, teracota, tencuiala si lemn.

Protejeaza (impermeabilizeaza) pana la 10 ani si poate fi aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare. Suprafata ramane permeabila la vaporii de apa, permitandu-i sa „respire”, impiedicand astfel retinerea apei. Bostik Water Seal este transparent si nu ar trebui sa modifice aspectul suprafetei tratate. Unele suprafete se pot inchide la culoare foarte usor, asa ca efectuati intotdeauna un test pe o suprafata mica inainte de aplicarea propriu-zisa.

Bostik Water Seal ajuta, de asemenea, la prevenirea condensului, eflorescentelor si a deteriorarii cauzate de inghet.

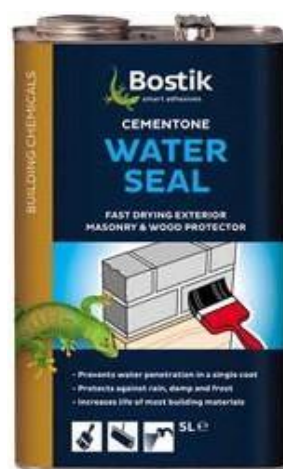

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Culoare	Transparent
Forma	Lichid pe baza de solventi
Greutate specifica	Aproximativ 0,8 [kg/L]
Compozitie	Pe baza de stearat de polioxoaluminii
Codul produsului	30812236 (ambalat la 5 litri)
Termen de valabilitate / Depozitare	Depozitati si transportati in siguranta in pozitie verticala. Asigurati-va ca recipientul este inchis etans. Valabilitate: maximum 18 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original nedesigilat, in spatii racoroase si uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C, ferit de razele directe ale soarelui. Protejati de inghet.

DATE TIPICE PRIVIND PERFORMANTA (aproximative)

Temperatura aplicare	de +5°C pana la +25°C
Consum	2 - 4m ² pe litru per strat (in functie de suport, de tehnica de aplicare si de cerintele de performanta)
Timpi de uscare	3 - 4 ore (aproximativ) Rezistent la apa dupa aproximativ 24 de ore (in functie de conditiile)

	meteorologice si de temperatura ambientala)
Curatare	Curatati uneltele si echipamentele cu terebentina de petrol (white spirit) imediat dupa utilizare

MOD DE UTILIZARE

IMPORTANT: Inainte de a utiliza Bostik Water Seal, consultati Fisa de Sanatate & Securitate relevanta

PREGATIREA SUPORTULUI

- Suprafetele care urmeaza sa fie tratate trebuie sa fie curate, uscate si lipsite de nisip, pietris, murdarie, muschi, alge, agenti de indepartare a mucegaiului, vopsele decorative si orice alte impuritati de suprafata. Folositi cu o perie de sarma. Bitumul trebuie sa fie indepartat in totalitate, in caz contrar acesta se va scurge la contactul cu Cementone Water Seal.
- Defectele rosturilor Rosturile (din caramida si zidarie) trebuie sa fie retusate (in prealabil) pentru a asigura o protectie maxima la aplicarea Cementone Water Seal.
- Fungii si mucegaiul trebuie indepartate cu ajutorul unei solutii adecvate pentru zidarie, inainte de aplicarea Cementone Water Seal.
- Nu se recomanda utilizarea detergentilor, deoarece acestia anuleaza proprietatile impermeabilizante ale Cementone Water Seal.
- Este esential ca peretele sa fie complet **uscat** si **poros** in momentul aplicarii produsului. Lasati peretii (impermeabilizati cu Cementone Water Seal) sa se usuce timp de 48 de ore, in conditii meteorologice favorabile. Lucrarile trebuie efectuate numai in conditii de vreme uscata.
- Suprafetele noi din ciment, mortar si zidarie de caramida trebuie lasate sa se intareasca timp de cel putin 2 luni inainte de aplicare.
- Acoperiti intotdeauna ferestrele si ramele ferestrelor si protejati zonele inconjuratoare cu folii de plastic inainte de aplicare. Asigurati-va ca exista o buna ventilatie.

8. Intotdeauna testati mai intai pe o zona mica si putin vizibila si lasati sa se usuce complet inainte de a trece la aplicarea completa. Zona de testare trebuie examinata dupa 24 de ore pentru a preveni orice modificari nedorite ale aspectului suprafetelor.

Nota: Bostik Water Seal nu impermeabilizeaza si nu reduce patrunderea apei in blocurile din beton (**boltari** din beton) cu textura deschisa.

APLICARE

- Nu utilizati Bostik Water Seal in interior sau pentru a impermeabiliza iazuri sau piscine. Nu diluati sau aditivati produsul.
 - Agitati bine inainte de utilizare.
 - Bostik Water Seal trebuie aplicat **numai pe pereti exteriori** uscati, care se afla deasupra nivelului solului (terenului).
 - Aplicati Bostik Water Seal cu generozitate pe intreaga suprafata cu ajutorul unei pensule mari (si moi) sau a unui spray cu presiune scazuta (cu o duza grosiera).
 - Incepeti sa lucrati de sus si catre partea de jos. Asteptati cel putin 24 de ore pentru a obtine o impermeabilizare completa. Protejati (feriti) stratul de Cementone Water Seal proaspat aplicat de ploaie si inghet pana la uscare.
 - Bostik Water Seal este conceput pentru a fi ultimul strat exterior al unui perete, prin urmare, vopselele pentru ciment si tencuielile trebuie aplicate inaintea stratului de Cementone Water Seal. Cu toate acestea, este posibila acoperirea unei zone tratate (cu Cementone) cu vopsele pe baza de: solvent, ulei sau emulsie, daca Bostik Water Seal a fost lasat sa se usuce bine si a fost expus la conditiile atmosferice timp de cel putin 6 luni. Intotdeauna testati compatibilitatea vopselei pe o suprafata mica, inainte de a aplica pe intreaga suprafata.
- ZIDARIE:**
- Un strat este de obicei suficient, dar pe suprafete foarte absorbante, poate fi necesar un al doilea strat. Aplicati cel de-al doilea strat inainte ca primul sa se usuce (aproximativ 2 ore).
 - Protejati suprafata de ploaie si inghet (pana la uscare).

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmitiile, informatiile tehnice, datele si recomandările continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Toate indicatiile, recomandările, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Condițiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300



LEMN:

17. Se recomanda doua straturi. Procedati ca mai sus, acordand o atentie deosebita capetelor (sectiunilor transversale). Odata aplicat, lasati Cementone Water Seal sa actioneze timp de o luna inainte de vopsire.

PRECAUTII DE UTILIZARE

Numai pentru utilizare in **exterior**. Din cauza continutului de solventi, nu utilizati in interior sau in spatii inchise. Animalele si copiii trebuie feriti de zona de tratament in timpul aplicarii produsului si pana cand aceasta este complet uscata si lipsita de orice produs rezidual.

Nu aplicati pe pardoseli. Acest produs este conceput pentru a fi aplicat numai pe peretii exteriori. Nu aplicati in conditii de vreme foarte rece sau umeda.

Cementone Water Seal nu este conceput ca membrana rezistenta la umezeala in subsoluri (sau pentru utilizare ca hidroizolantie). **Nu se utilizeaza:** pe structuri (sau bazine) pentru apa potabila, impotriva presiunii apei hidrostatice sau ca protectie contra prafului pentru pereti sau pardoseli.

Acest produs nu trebuie utilizat pentru hidroizolarea iazurilor sau piscinelor. De asemenea, evitati scurgerea produsului in piscinele sau iazuri. Nu utilizati in jurul piscinelor.

Produsul actioneaza prin captusirea (inchiderea) capilaritatii din suport. Pentru a permite acest lucru, suportul trebuie sa fie uscat si poros. Daca este aplicat pe suporturi umede sau neporoase, fie in mod intentionat, fie din greseala, se va usca si va lasa depuneri albe, care sunt foarte greu de indepartat.

Recomandarile si sugestiile sunt doar orientative, deoarece conditiile de utilizare sunt complet in afara controlului nostru. Pentru instructiuni de sanatate si securitate, masuri de prim ajutor si instructiuni in caz de scurgere accidentala si eliminare, consultati fisa separata de sanatate si securitate pentru Bostik Water Seal

CURATARE

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmitiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

18. Curatati uneltele si echipamentele cu terebentina de petrol (white spirit) imediat dupa utilizare.

19. Orice surplus de produs pulverizat trebuie indepartat cu terebentina de petrol (white spirit) cat timp acesta este inca umed. Stropii de pe sticla sau de pe piesele metalice trebuie indepartate imediat.

20. Produsul uscat (si produsul stropit) pe suprafete poroase este dificil de indepartat.

DEPOZITARE / TERMEN DE VALABILITATE

Depozitati si transportati in siguranta in pozitie verticala. Asigurati-va ca recipientul este inchis etans. Valabilitate maximum 18 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original nedisigilat, in spatii racoroase si uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C, ferit de razele directe ale soarelui. Protejati de inghet.

SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultati Fisa cu Date de Securitate

AMBALARE

Cod articol	UC	PCB	GENCOD
30812236	5 l	4	-

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

