


Pasiune, respect și profesionalism

## TIGLA METALICA RIVA®

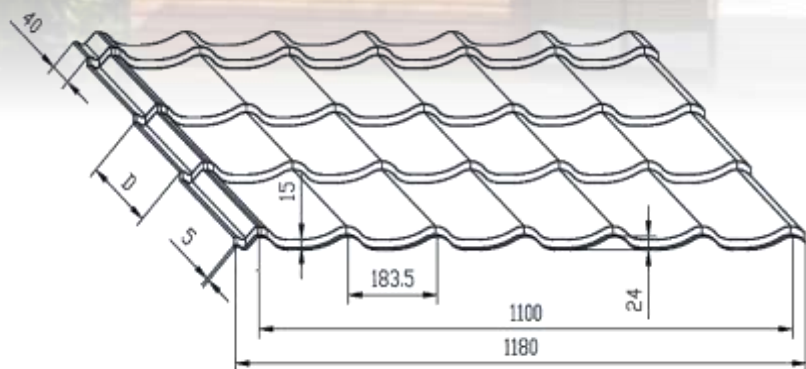

Lungime modului D [mm]: **350**

Înălțime totala [mm]: **39**

Lățime utila [mm]: **1100**

Lățime totala [mm]: **1180**

Lungime minima [mm]: **395**

Lungime maxima [mm]: **5500**

Grosimi (mm): **0.45 – 0.6 , clasa1 cf. SREN 10143**

Gradul de inclinare minim al acoperișului: **9° [1:4]**

Material : **DX51D+ Zn 225 cf. SR EN 508-1**

Acoperire : **25μ PVDF- fata/ 5μ epoxy – verso**

Aspect : **lucios, mat structurat**

Garanție : **0.45- 0,6 mm - 10 ani**

**RIVA** este varianta Premium a gamei de acoperișuri metalice produsă de FIERCTC SIBEL. Produsul este disponibil într-o gamă variată de culori cu finisaj lucios, mat structurat sau GRANITE STORM®\*. Țigla metalică **RIVA** poate fi folosită atât pentru construcții noi cât și pentru clădiri vechi, oferind un aspect elegant ansamblului. Acoperișul este accesoriat cu elemente decorative fabricate din același material și cu sistem pluvial în aceeași paletă de culori.

### Transport și manipulare:

Țiglele metalice **RIVA** sunt livrate în colete, acoperite cu folie, protejate lateral cu montanți și legate pe suporturi de lemn. Descărcarea coletelor se va face mecanizat cu utilaje speciale pentru ridicare. Coletele vor fi ridicate numai în poziție orizontală, iar descărcarea se va face pe o suprafață plană.

Panourile de țigla metalică **RIVA** pot fi descărcate și manual. În acest caz se vor lua măsuri speciale de protecție împotriva zgârieturilor și tăierilor accidentale ce pot fi provocate de muchii ascuțite și colțurile panourilor. Se vor folosi întotdeauna mănuși de protecție. Pentru menținerea formei, panourile cu lungime mare vor fi ridicate din lateral și vor fi transportate pe cant, altfel ele pot suferi deformări în zonele de ambusare, acestea afectând montajul.

### Depozitare:

Coletele cu țigla metalică **RIVA** pot fi depozitate în exterior pentru perioade de până la 2 săptămâni în ambalajul original. Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală. dispuse în poziție ușor înclinată și vor fi acoperite cu prelată sau folie impermeabilă, asigurând o bună ventilație.

### Montaj:

La cumpărarea produsului cereți vânzătorului certificatul de garanție și instrucțiunile de montaj.

\* GRANITE STORM®, este marca înregistrată ARCELORMITTAL.



### RAL

