



EDILBIT P

Rev. 1 del 01/07/2013

DESCRIERE

EDILBIT P este o membrana plastomerică cu bitum modificat (APP), realizată industrial prin impregnarea unei armături cu un amestec de bitumuri distilate și modificate cu polimeri poliolefinici de ultimă generație astfel realizându-se un amestec cu caracteristici tehnice superioare. Armătura este de asemenea, o combinație de poliester netesut și fibra de sticlă ceea ce îi conferă mari caracteristici mecanice și dinamice, o excelentă stabilitate dimensională și elasticitate. Este o membrana care are fața superioară autoprotejată cu un strat de nisip. Suprafața inferioară este protejată cu un film termo-fuzibil poliolefinic.

DOMENIUL DE APLICARE

EDILBIT P este o membrana de o bună calitate, și este compatibilă cu toate tipurile de membrane existente pe piață. Se poate aplica ca strat intermediar sau în sistem de mai multe straturi. Se poate folosi și aplica pe acoperisuri, beton, fundații, bazine de apă, ziduri de construcții, otel, lemn, panouri termoizolante, zidărie, reacoperiri ale altor, membrane etc.. Excelentele caracteristici mecanice și înaltul nivel de stabilitate termo-dinamică, fac ca membrana să poată fi aplicată în condiții de lucru variate, ca barieră împotrui

METODA DE MONTARE

Aplicarea membranei se va face în condiții atmosferice bune, prin lipire la cald cu flacăra după ce suportul pe care se va aplica a fost în prealabil curățat și pregătit pentru aplicarea membranei. Punerea în opera a materialelor Novaglass se va face întotdeauna respectând normele generale de punere în opera din documentația tehnică NOVAGLASS. Orice detalii suplimentare pot fi solicitate reprezentanței tehnice ale societății în România.

IMPACHETARE SI DEPOZITARE


produsul este ambalat în role aranjate vertical pe paletii de lemn, învelite cu huse termocontractoare. Rolele trebuie depozitate vertical fără a suprapune paletii pentru a evita deformarea acestora ce poate compromite aplicarea corectă a membranelor. Membranele trebuie depozitate în locuri închise, protejate de căldură și îngheț.

ELIMINAREA

membranele nu conțin substanțe periculoase și pot fi considerate gunoi casnic sau deseuri industriale (cod de identificare EWC170302).

Membrane impermeabilizante bituminoase flexibile armate utilizate pentru hidroizolarea suprafețelor tip terasă EN13707:2004 +A2:2009

Membrane bituminoase flexibile utilizate pentru impermeabilizarea suprafețelor ce vin în contact cu solul EN13969:2004 /A1:2006

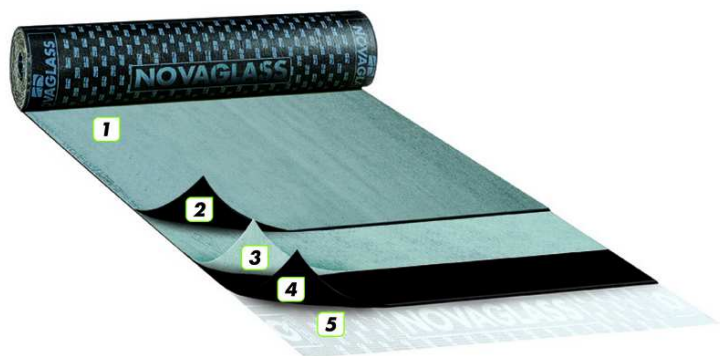

EDILBIT P

Rev. 1 del 01/07/2013

FISA TEHNICA

	NORMA	VALOARE UNITA TOLERANTA		
Grosimea	EN1849-1:1999	3-4-5	mm	±0,2
Greutate	EN1849-1:1999	3-4-5	kg/m ²	±10%
Lungime	EN1848-1:1999	10	m	-1%
Latime	EN1848-1:1999	1	m	-1%
Rectilinitate	EN1848-1:1999	REALIZAT	-	20 mm / 10 m
Flexibilitatea la temperaturi joase (pliabilitatea)	EN1109:2013	0	°C	≤/=
Rezistenta la valuri da caldura	EN1110:2010	110	°C	≥/=
Etanseitatea	EN1928-B:2000	100	kPa	≥/=
Proprietatile transiterii vaporilor de apa	EN1931:2000	20.000	μ	-
LONG. / TRAS.				
Proprietatile de intindere: rezistenta la intindere maxima	EN12311-1:1999	400 / 300	N/50 mm	-20%
Proprietati de intindere: alungire la rupere	EN12311-1:1999	35 / 35	%	-15
Rezistenta la sfisiere	EN12310-1:1999	100 / 100	N	-30%
Rezistenta a tractiune a jonctiunilor	EN12317-1:1999	400 / 300	N/50 mm	-20%
Rezistenta la perforare statica	EN12730-A:2006	NPD		
Rezistenta la soc	EN12691-A:2001	NPD		
Perfomanta la foc exterior	EN1187:2012/EN13501-5:2005+A1:2009	Froof	Clase	-
Reactia la foc	EN11925-2:2010/EN13501-1:2007+A1:2009	F	Clase	-
Rezistenta la radacini	EN13948:2007	NPD		
Defecte vizibile	EN1850-1:1999	REALIZAT	-	-
Durabilitate: Etanseitatea dupa imbatrinire artificiala	EN1296:2000/EN1928-B:2000	REALIZAT	kPa	≥/= 60
Durabilitate: Etanseitatea impotriva agentilor chimici	EN1296:2000/EN1847:2009	NPD		

EN13707; EN13969 - 0120 - GB 06/69407