



LEDINAIRE BN060C Batten

BN021C LED10S/840 L600

LEDINAIRE BN060C Batten, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General information	
Lighting Technology	LED
Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Tier	Valoare
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Light technical	
Flux luminos	1.050 lm
Roșu saturat (R9)	<50
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	105 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Fascicul luminos foarte larg
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	170°

Indice unificat de orbire CEN	27
Operating and electrical	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curent de pornire	9 A
Timp pornire	0,001 ms
Consum de energie	10 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Fișă cu 2 pini tată
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	10
Temperature	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +40 °C

LEDINAIRE BN060C Batten

Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică externă (Pornire/oprire)
Flux luminos constant	Nu

Mechanical and housing	
Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	586 mm
Lățime totală	28,4 mm
Înălțime totală	35,7 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	36 x 28 x 586 mm

Approval and application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Marcaj CE
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specificarea riscului fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da

Initial performance (IEC compliant)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	0.38, 0.38, SDCM≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%


Over time performance (IEC compliant)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L65

Application conditions	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Product data	
Full EOC	871951452786799
Nume comandă produs	BN021C LED10S/840 L600
Cod de comandă	52786799
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
Număr material (12NC)	911401841982
Numele complet al produsului	BN021C LED10S/840 L600
EAN/UPC – Cutie	8719514527966



Cote

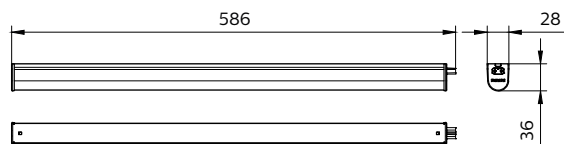

LEDINAIRE BN060C Batten

