



SUPER ACRIL 2 IN 1

2 IN 1 CHIT & IZOLANT

DESCRIERE

- IZOLANT ACRILIC de inalta calitate, gata de utilizare si ultra-usor, utilizat ca material de umplere care nu se contracta , pentru reparatii ale crapaturilor si gaurilor din pereti si tavane.
- Dezvoltat special pentru umplerea si etansarea crapaturilor, imbinarilor si rosturilor din tencuiala, stuc, gips-carton, BCA si gips.

UTILIZARI

- Umplerea si repararea gaurilor, crapaturilor din pèreti, tavane de gips-carton, beton, zidarie, în spatii interioare: scari, praguri, plinte, pereti, tocurele ferestrelor si usilor, etc. •
TOATE SUPRAFETELE: gips-carton, lemn, beton, ipsos, metal, piatra...
- Dezvoltat special pentru umplerea rapida a rosturilor si gaurilor la montajul cu holtzsuruburi in peretii si tavanele din gips-carton, pentru aplicatiile la interior. •
Recomandat pentru finisarea rosturilor dintre placile de gips – carton.

AVANTAJE INTELIGENTE

- Contractie foarte mica (5%)
- Permite acoperirea cu vopsele pe baza de apa si sintetice.
- Nu este coroziv pentru metale.
- Se poate slefui dupa intarire
- Usor de aplicat si de curatat



CARACTERISTICI TEHNICE

➤ Baza	Dispersie acrilica
➤ Temperatura de aplicare	+5°C la +30°C
➤ Densitate (ISO1183-1)	0,6 g/ml
➤ Formarea crusta @23°C/50% UR (DBTM 16)	5 minute
➤ Timp de intarire @23°C/50% UR (DBTM 16)	2 mm/24 ore
➤ Rezistenta la temperatura	-20°C la +75°C
➤ Contractie	<5%

ACOPERIRE

- Aproximativ 14 metri liniari, avand un snur cu diametru de cca. 5mm

MOD DE APLICARE

UNELTE

Pistol pentru aplicarea izolanților din cartuse



CUM SE APLICA?

Suprafețele trebuie să fie întregi, curate și uscate. Taiati aplicatorul tubului la un unghi cuprins între 30° și 45°, respectând aceeași lățime cu cea a rostului. Taiati partea superioară a cartusului, apoi înșurubați aplicatorul și introduceți cartusul în pistolul pentru aplicarea etansanțului.

Important! Pentru rezultate optime, produsul trebuie aplicat fără presiune.

Un rost de dimensiuni corecte poate prelua mișcările dintre materialele de construcție. Adâncimea rostului trebuie să fie întotdeauna în proporție corectă cu lățimea rostului.

Ca regulă generală, raportul dintre adâncimea și lățimea rostului, în cazul unui rost cu lățimea de până la 10 mm, este de 1:1, cu o lățime și adâncime minimă de 5 mm. Pentru rosturile mai late de 10 mm, adâncimea reprezintă lățimea împărțită la 3 plus 6 mm.

APLICARE

Suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și să nu prezinte urme de grăsime sau de praf. În general, produsul adere fără utilizarea unei amorse. Suprafețele foarte poroase, cum ar fi gipsul, betonul aerat, calcarul etc. necesită aplicarea unei amorse sub formă unui amestec între 1 parte SUPER ACRIL și 2 părți apă.

Testați întotdeauna aderența anterior aplicării.

Acoperiți marginile îmbinării cu bandă de mascare, pentru a preveni contaminarea nedorită a suprafețelor cu izolanț.

Finisați și neteziți cu un spaclu umed.

Se poate slefui și vopsi după întărire.

Se recomandă efectuarea unor teste de aderență

anterior aplicării. Vopsire cu vopsele acrilice.

Acoperirea cu vopsea cu conținut foarte ridicat de apă poate favoriza apariția crăpăturilor. Se recomandă testarea compatibilității cu vopseaua anterior aplicării.

LIMITARI

Nu este recomandat pentru aplicare la exterior și pe suprafețe supuse acțiunii continue a apei, pe PE, PP, policarbonat, PMMA, PTFE, neopren și suprafețe bituminoase.

CURATARE

Materialul neîntărit și ustensilele pot fi curățate cu apă. Materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

DEPOZITARE

În ambalajul original nedeschis, în spații uscate, la temperaturi între +5°C și +25°C, termenul de valabilitate este de până la 12 luni de la data fabricației, în spații uscate.

După utilizare, extrudați un cordon scurt de etanșant (aprox. 2 cm), apoi înșurubați capacul pe aplicator. A se păstra într-un spațiu răcoros și uscat (max. 3 luni).


Pentru o nouă utilizare, detașați etansanțul întărit de pe aplicator înainte de a refolosi cartusul.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/box	Cod EAN
172112348	280 ml	ALB	12	5948966017463
1721123148	1 l	ALB	12	5948966025451
1721123160	5 l	ALB	1	5948966025666

SIGURANȚA

Conține masa de reacție a: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-one și 2-metil-4-izotiazolin-3-ona (3:1) [C(M)IT/MIT] & 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona [BIT]. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

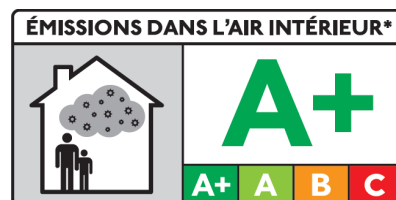

*Nivelul emisiilor de substanțe volatile în aerul interior, cu risc de toxicitate prin inhalare, conform clasificării de la A+ (emisii foarte slabe) la C (emisii puternice).

Implementarea recomandărilor este definită de standardele în vigoare și trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fișa cu date de securitate pentru precauții referitoare la utilizare.

Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, rezultată din erori (editoriale), din caracterul incomplet și/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se referă fără limitare la caracterul incomplet și/sau inexactitatea din cauza modificărilor realizate între data publicării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului document. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, directă sau indirectă, cauzată de utilizarea produsului descris în prezentul document. Utilizatorul va citi și va înțelege informațiile conținute în acest document, referitoare la produs, înainte de utilizarea acestuia. Utilizatorul răspunde pentru realizarea testelor necesare în vederea asigurării că produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinației acestuia. Nu avem nicio influență asupra modului de aplicare al produsului și/sau asupra oricăror circumstanțe privitoare la evenimentele produse în timpul depozitării sau transportului, și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea pentru prejudicii.



DECLARATIE DE PERFORMANTA
In conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) Nr. 305/2011
(Regulament privind Produsele pentru Constructii)

DoP _ [EN] _ 002 _ No. 1006001-6001

1. Codul unic de identificare al tipului de produs:

PERFECT SEAL SUPER ACRIL 2 IN 1

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau alt element care permite identificarea produsului de constructii conform Articolului 11 (4):

Numarul lotului: A se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea(arile) destinata(e) a(le) produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante si cu recomandarile producatorului:

Materiale de imbinare pentru placi din gips-carton
EN 13963: 1A

4. Denumirea, societatea sau marca inregistrata si adresa de corespondenta a producatorului conform Articolului 11(5):

BOSTIK BENELUX - DENARIUSSTRAAT 11, - NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Denumirea si adresa de corespondenta a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute in Articolul 12(2): nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a continuitatii performantei produsului de constructii conform prevederilor Anexei V:

Sistemul 4
Sistemul 3 pentru reactia la foc

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat PRÜFINSTITUT HOCH (1213) a efectuat incercarea reactiei la foc potrivit Sistemului 3 și a emis: raport de incercare.

8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii pentru care a fost emisa o Evaluare Tehnica Europeana: nu este relevant

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc	Clasa E	EN 13963:2005
Substante periculoase	NPD (*)	
Rezistenta la indoire	NPD	

(*) A se vedea fisa de date de securitate a materialelor NPD: Nicio Performanta Determinata

Daca a fost utilizata Documentatia Tehnica Specifica in conformitate cu Articolul 37 sau 38, cerintele pe care le respecta produsul: nu este relevant

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata la punctul 9. Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea unica a producatorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre

Rene Konings
QHSE Manager

Oosterhout, 2014