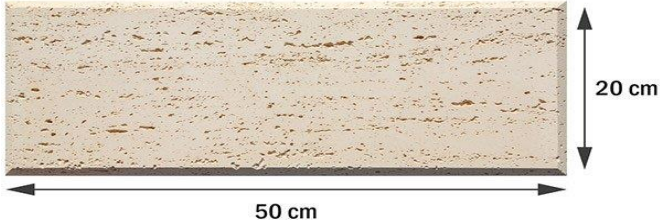


FISA TEHNICA PIATRA DECORATIVA TRAVERSTONE

Caracteristici fizice ale produsului:

Tip Produs – bucati individuale – dimensiune unica	
Dimensiune placa	50x20x2 cm
Grosime placi	2 cm
Culori disponibile	Smoke, Beige, Silver, White
Aspect produs	Textura travertin vein-cut
Suprafata produsului	Margini tesite, finisate, cu design deosebit
Greutate produs	43 kg / mp
Mod de ambalare	30 mp / palet
Utilizare	amenajarea cladirilor, la placarea fatadelor, peretilor, soclu/fundatie, placare gard si ziduri de sprijin
Rezistenta la inghet/dezghet	Produs testat, cu rezistenta garantata la inghet – dezghet
Dimensiune rost recomandata	Nu necesita rost
Tip montaj recomandat	prin fixare cu adeziv pe stratul suport
Mod de realizare	vibrocomprimare
Garantie	2 ani
Rezistenta trafic auto	Nu este cazul
Intretinere	Produsele STAR STONE nu necesita o intretinere speciala

CARACTERISTICI ESENTIALE	Performanța
Absorbție de apa % din masa	≤ 6% din masa
Rezistența la încovoiere	Minim 4 N/mm ²
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scăderi ale rezistenței în timp
Rezistența la alunecare / derapare	NPD
Emisie de azbest	Nu conține azbest în rețeta de fabricație/NPD
Reacție la foc	Clasa A1
Conductivitate termică	1,3 W / mK
Rezistența la acțiunea factorilor climatici	maxim 6%
	maxim 1 kg /m ²
Rezistența la abraziune	≤18000 mm ³ /5000 mm ²
Emisie de substanțe periculoase	Nu conțin materiale contaminate cu substanțe periculoase sau care emit substanțe periculoase

Manipulare Piatra decorativa Traverstone 50x20	Piatra decorativa Traverstone se livreaza pe paleti de lemn / europaleti. Incarcarea se face cu motostivuitoar, cu respectarea tonajului paletilor si capacitatile de ridicare admise de fiecare dispozitiv de incarcare. Nu se recomanda manipularea si descarcarea manuala a produselor. Este interzisa descarcarea produsului prin basculare sau aruncare.
Transport Piatra decorativa Traverstone 50x20	Este interzis transportului produsului vrac. De asemenea se interzice ca deasupra paletilor sa se suprapuna alti paleti sau marfa. Transportatorul este obligat sa ancoreze si sa asigure marfa dupa preluarea acesteia pentru evitarea distrugerii pe durata transportului.
Depozitarea produsului Piatra decorativa Traverstone 50x20	Paletii se depoziteaza pe suprafete drepte, stabile, pe suprafete betonate, rezistente fara denivelari, santuri. Pe perioada iernii este recomandat ca paletii sa fie protejati cu folie. Se pot aseza suprapusi pe perioada depozitarii tinand cont de greutatea si inaltimea paletilor.
Recomandari montaj	Curățați suprafața de placat pentru a mări aderența adezivului și ulterior a produselor cu care vine placată. - Suprafața de placat trebuie să fie stabilă, uscată. În cazul în care suprafața pe care se face montajul este lucioasă și netedă, trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru o aderare bună a adezivului. - Este important să colocați un prim nivel cu ajutorul unui boloboc pentru a asigura alinierea corectă a plăcii. - Pentru a realiza o suprafață armonioasă trebuie să utilizați dale din paletii diferiți. - Montați materialul numai după ce l-ați verificat vizual. - Bucățile trebuie spălate după tăiere (pentru îndepărtarea prafului de ciment). - Recomandăm montarea plăcilor la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C. Ploaia trebuie evitată.

Eflorescente	Eflorescența este un fenomen natural care poate să apară, uneori, pe suprafața oricăror produse pe baza de ciment sub formă de pete de culoare albicioasă - de diferite dimensiuni și forme. Aceste pete albicioase apar din cauza migrării spre suprafață a hidroxidului de calciu, aflat în pasta de ciment. Acesta reacționează cu dioxidul de carbon, prezent în atmosferă, formând carbonat de calciu, puțin solubil în apă, care se depune pe suprafața elementelor din beton. Atât eflorescențele cât și diferențele de culoare nu influențează rezistența și calitatea produselor în nici un fel, deoarece acestea pot fi remediate în timp și pot fi influențate direct de condițiile atmosferice, suprafața căpătând astfel un aspect mai uniform. Diferențele de culoare și eflorescențele nu pot reprezenta un motiv pentru reclamații.
Curatare	Recomandăm ca cel puțin o dată pe an să curățați produsele noastre cu soluții speciale de curățare și întreținere. De preferat ar fi ca această procedură să fie făcută după trecerea sezonului rece. - Toate petele de murdărie trebuiesc înlăturate cât mai repede posibil pentru a evita deteriorarea suprafeței. Petele persistente se înlătură cu apă sau soluții speciale de curățare pentru pavajele STAR STONE și/sau cu o perie cu filamente tari. - Îndepărtarea frunzelor uscate sau a prafului se va face cu o mătură moale. - Recomandăm evitarea utilizării soluțiilor chimice concentrate de curățare, cum ar fi soluțiile acide sau bazice. Recomandăm curățarea suprafețelor pavate doar cu soluții speciale. - Nu este recomandată folosirea uneltelor metalice pe suprafețele pavate, deoarece acestea pot fi zgâriate.