

NEXIS CLICK-ON 22

Balama 110°



- Unghi de deschidere de 110°
- Compatibil cu Soft-close
- Adancime cupa de 11 mm, potrivit pentru usi usoare
- Reglare pe 3 directii cu placuta de montaj potrivita

Disponibil in 2 versiuni:

- Cu mecanism de autoinchidere (arc)
- Fara mecanism de autoinchidere (arc) pentru a se folosi cu Tipmatic

INFORMATII COMANDA

Suprapunere usa		Material		Umar	Cu arc	Articol nr.	
		Cupa	Brat			Click-on Insurubare	Click-on Presare
Aplicata total		Otel, nichelat	Otel, nichelat	0	■	F015072811	F015072810
					-	F015072816	-
Semiaplicata		Otel, nichelat	Otel, nichelat	8	■	F015072818	F015072817
					-	F015072819	-

CAPACE MASCARE

	Denumire	Umar	Imprimat/Embosat	Articol nr.
	Capac acoperire brat balama, otel, scurt, nichelat, neimprimat Compatibil cu Soft-close	0	La cerere	F069073570
	Capac acoperire brat balama, otel, deschis, nichelat, neimprimat Compatibil cu Soft-close	8	La cerere	F069073669

ACCESORII

	Denumire	Articol nr.		Denumire	Articol nr.
	Set Tipmatic Plus Click-on	F069073752		Reductor unghi de pana la 85°	F069135032
	Set Soft-close Click-on	F069073714		Capac acoperire cupa balama, otel, nichelat, neimprimat	F069073687

Nexis Click-on placute de montaj	218
Accesorii	226

Soft-close Click-on	286
Tipmatic Plus Click-on	302

Informatii tehnice	228
Scule necesare montaj	364

COTE MONTAJ

Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicata total		K0	Semiaplicata		K8	
Inaltime placuta montaj 2			Inaltime placuta montaj 2			
Suprapunere usa	Distanța cupa					
	0	3	4	5	6	7
	20					0
	19				0	
	18			0	2	
	17		0	2	3	
	16	0		2	3	4
	15		2	3	4	
	14	2	3	4		
	13	3	4			
12	4					
Inaltime placuta montaj						
Suprapunere usa	Distanța cupa					
	8	3	4	5	6	7
	12					0
	11				0	
	10			0	2	
	9		0	2	3	
	8	0		2	3	4
	7		2	3	4	
	6	2	3	4		
	5	3	4			
4	4					
Inaltime placuta montaj						

LUFT MINIM

Grosime usa	Distanța cupa				
	3	4	5	6	7
16	0.5	0.6	1.6	2.6	3.6
18	0.5	1.2	2.2	3.2	4.2
19	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
20	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8
22	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4
Luft minim					

ROST MINIM

Grosime usa	Distanța cupa				
	3	4	5	6	7
16	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
20	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5
22	4.7	3.7	2.8	2.1	2.1
Rost minim (F)					

NOTE



Luft-ul minim este spatiul necesar intre usa si dulap, astfel încât ușa să se poată deschide fără obstacole.

Important: Latimea rostului a fost calculată pentru uși cu o rază de 1 mm!


Calculatia rostului si dimensiunea balamalei cu setarile din fabrica.

Recomandam montaj de proba.

SABLON GAURIRE

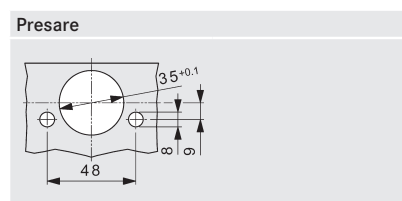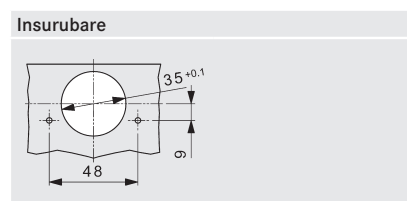

DIMENSIUNI CUPA

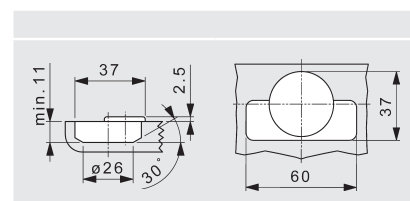

Tiomos
Nexis
Balamale speciale
Balamale cu o articulatie
Accesorii dulapuri