


M-997 Banat

SRPS EN 1304 (290-200x190)

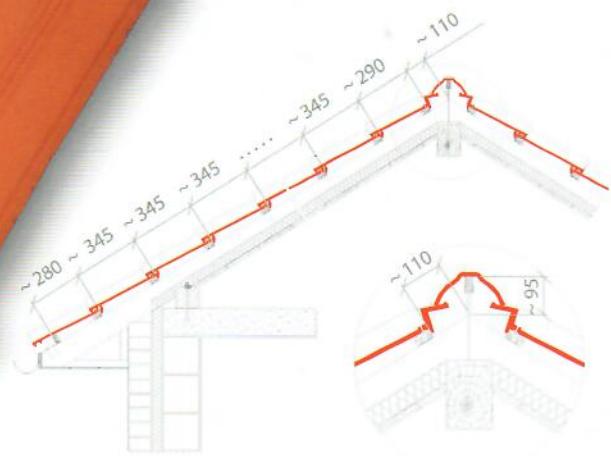

Dimensiuni : 405x230 mm

Suprafață acoperită: 290-200x190 mm

Greutate: 2,6 kg

Distanță dintre șipci: 290-200 mm

Necesar pe m² :

- a) 18,2 buc. pentru distanță șipci de 290 mm
- b) 26,3 buc. pentru distanță șipci de 200 mm

• Țiglă conform SRPS EN 539-2, privind rezistența la ger.

• Proiecția înclinării acoperișului se face în concordanță cu condițiile climatice, ținând cont că unghiul de înclinare poate fi și mai mic de 25° folosind izolația. Se recomandă ca șipcile să fie la o distanță de 290 mm, dar caracteristicile țiglei permit și o distanță mai mică de până la 200 mm. Țiglă se montează pe acoperiș din dreapta spre stanga, începând de la streașină spre coamă acoperișului. Cu fiecare rând urmator, trebuie mutat cu jumătate din lațimea țiglei spre stânga.

• În cazul în care înclinația acoperișului este de 15° - 20°, trebuie aplicat în mod obligatoriu hidroizolație.

• În caz de nevoie, țiglă se poate fixa de șipci prin cuie.

țiglă specială (accesorii)



țiglă laterală stanga
ZL-997



ZD-997



semitiglă finală
stânga
PZL-997



semitiglă finală
dreapta
PZD-997



țiglă de aerisire
VT-997



coamă
M-184



țiglă de antenă
AC-997



coamă finală stânga
ZLS-184



coamă finală dreapta
ZDS-184