

FIȘA TEHNICĂ

FT-71320260-2024

Cod Produs: 71320260**Numele produsului:** PANOU RIFLAJ ACUSTIC 134X2600X20MM**Descriere**

Panourile de riflaj acustic, o soluție inovatoare pentru decorarea pereților ce aduce împreună eleganța finisajelor premium, performanța acustică excepțională și versatilitatea fără egal. Aceste panouri sunt concepute pentru a îmbina perfect estetica și funcționalitatea, fiind ideale atât pentru spațiile rezidențiale, cât și pentru cele comerciale. Cu capacitatea lor de a fi amplasate atât vertical, cât și orizontal, aceste panouri oferă o libertate creativă fără limite, permițându-vă să creați proiecte unice și memorabile în orice mediu.


1. Instrucțiuni de montare:

- Măsurați și marcați lungimea necesară pe panoul pe care urmează să-l tăiați.
- Folosind un instrument potrivit, tăiați panoul conform măsurătorilor.
- Curățați meticulos suprafața țintă pentru a asigura aderența optimă.
- Aplicați uniform adezivul pe perete sau pe spatele panoului.
- Înainte de aplicare, verificați cu atenție verticalitatea sau orizontalitatea panoului pentru o montare corectă.
- Instalați panoul tăiat alături de cel deja montat, asigurându-vă că sunt plasate în mod corespunzător unul lângă celălalt.

2. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: MDF - Medium Density Fibreboard + Folie de hârtie + Pâslă din fibre de poliester
- Model: 71320260
- Culori: Riflaj cu zece nuanțe de lemn - vezi catalog, aplicat pe panou acustic negru
- Ambalaj: patru panouri/cutie - vezi catalog
- Lungime: 2.6 m
- Grosime totală: 20 mm
- Lățime: 134 mm
- Greutate: 2.21 kg
- Accesorii: -

3. Desen tehnic:

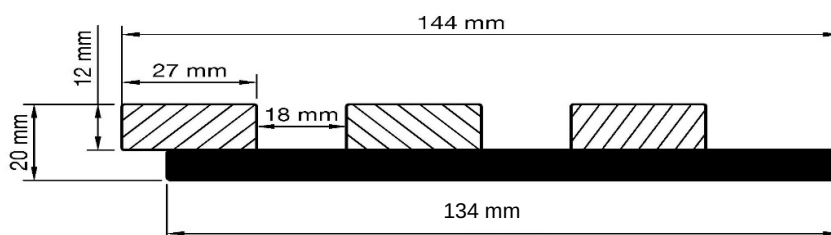

4. Date tehnice MDF

Rezistența la îndoire	EN310 $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Rezistența internă	EN319 $\geq 0.55 \text{ N/mm}^2$
Umflarea în grosime	EN317 $\leq 12 \%$
Modul de elasticitate la încovoiere	EN310 $\geq 2200 \text{ N/mm}^2$
Densitate	EN323 $\geq 705 \text{ kg/m}^3$
Conținut de umiditate	EN322 $4 \leq H \leq 11 (\%)$
Conținut de formaldehidă Clasa E1	EN ISO 12460-5E1 $\leq 8 \text{ mg/100gr}$
Conținut de formaldehidă Carb/EPA	ASTM D 6007 $\leq 0.11 \text{ ppm}$

5. Date tehnice Folie

Certificat: Acest produs este clasificat ca produs nepericulos în conformitate cu Directiva 1999/45/EC

Stratul minim de lac: 4 g/m²

Rezistența la aburi: ≥ 3

Rezistența la abraziune folie preimpregnată: min. 5 cicluri; ARF: 30; MAAC: 50

Conținutul de substanțe volatile: 1-4%

Emisie formaldehidă: Clasa E1

Folia se lipește cu adeziv prin procedee termice de înfoliere.

6. Date tehnice panou acustic

Material: 100% fibră de polistiren

Fibre reciclate: minimum 60%

Grosime: 8 mm ($\pm 0,5 \text{ mm}$)

Densitate: 1200 g/m² ($\pm 10\%$)

7. Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

Curățarea se execută prin frecare cu un material moale non-abraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătarea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 07.05.2024

