



Cant.	Descriere
1	MAGNA1 32-120 F  Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual Nr. Produs: 99221285 Pompa de circulație Grundfos MAGNA1 este opțiunea simplă pentru o lucrare bine făcută. Cu o eficiență energetică ridicată, produsul respectă reglementările EuP 2015, asigurând economii substanțiale de energie electrică și cu interfața intuitivă, ușor de utilizat și designul fără întreținere, MAGNA1 este pompa de circulație ideală pentru nevoile de performanță de bază în aplicațiile în care sistemul de bază controlul și monitorizarea sunt dorite. Cu această gamă de pompe de circulație, totul, de la configurare la controlul de bază și monitorizarea sunt ușor. Pompa nu necesită întreținere datorită designului tip rotor conservat. MAGNA1 oferă posibilitatea monitorizării pompei prin ieșirea releului de eroare. Intrarea digitală de pornire / oprire controlează de la distanță pompa. Pompa comunică fără fir cu aplicația Grundfos GO Remote. MAGNA1 poate funcționa ca pompă principală atât în aplicații de încălzire, cât și de răcire, inclusiv: • Amestecarea buclelor • Suprafețe de încălzire • Suprafețe de aer condiționat • Sisteme de pompă de căldură de la sol • Aplicații de răcire mai mici. MAGNA1 este o pompă monofazată și se caracterizează prin faptul că controlerul și panoul de comandă sunt integrate în cutia de control. Carcasa pompei este disponibilă atât în versiuni din fontă, cât și din oțel inoxidabil. Cutia rotor compozită este armată cu fibră de carbon, placa portantă și placarea rotorului sunt din oțel inoxidabil, iar carcasa statorului este din aluminiu. Electronica de putere este răcită cu aer. Pompa este echipată cu un motor sincron în 4 poli, cu magnet permanent (motor PM). Acest tip de motor este caracterizat de o eficiență mai mare decât un motor convențional asincron cu rotor în scurtcircuit. Viteza pompei este controlată de un convertor de frecvență integrat.


99221285 MAGNA1 32-120 F

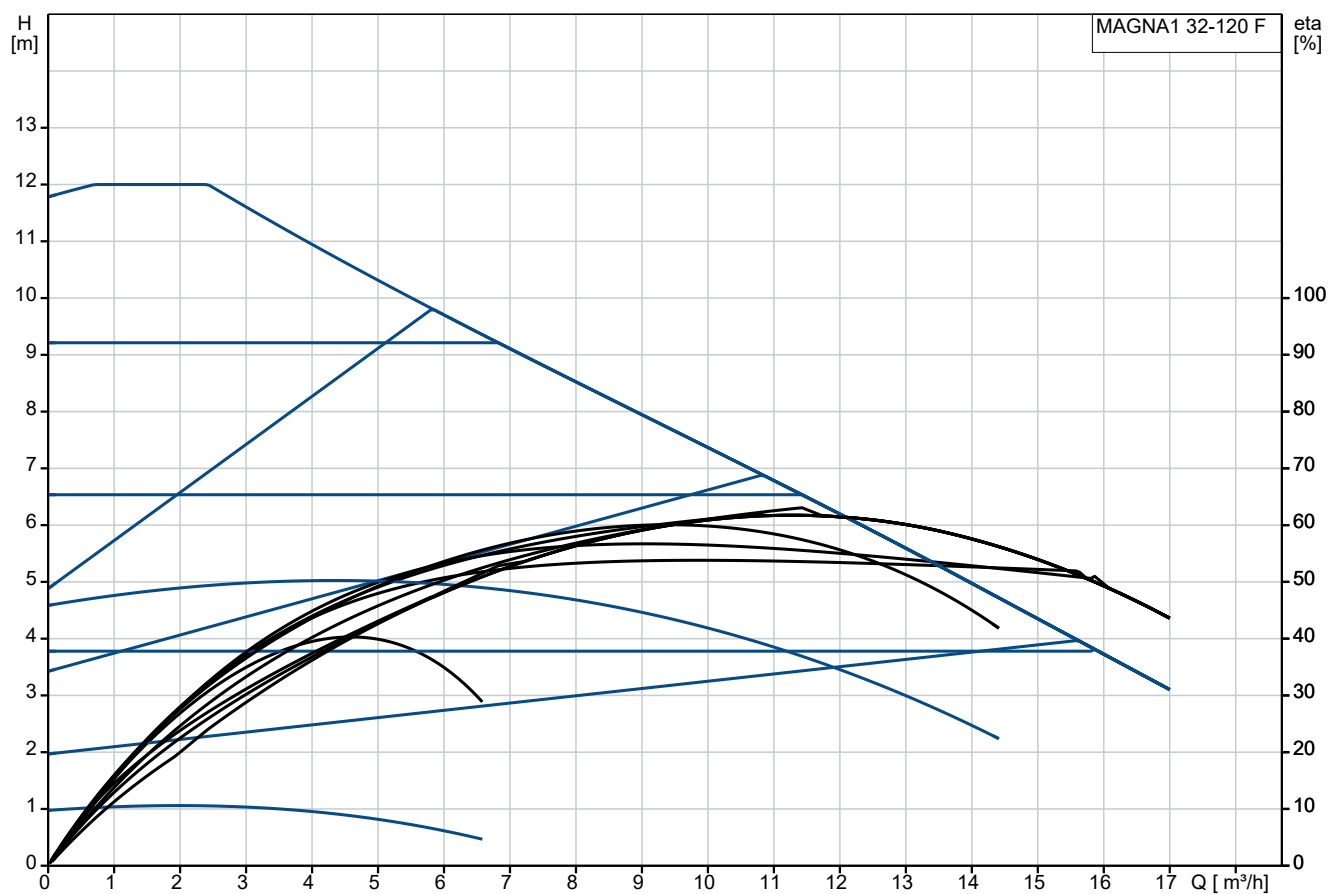



Lichid pompat = Apă
 Temperatura lichidului în timpul funcționării = 60 °C
 Densitate = 983.2 kg/m³

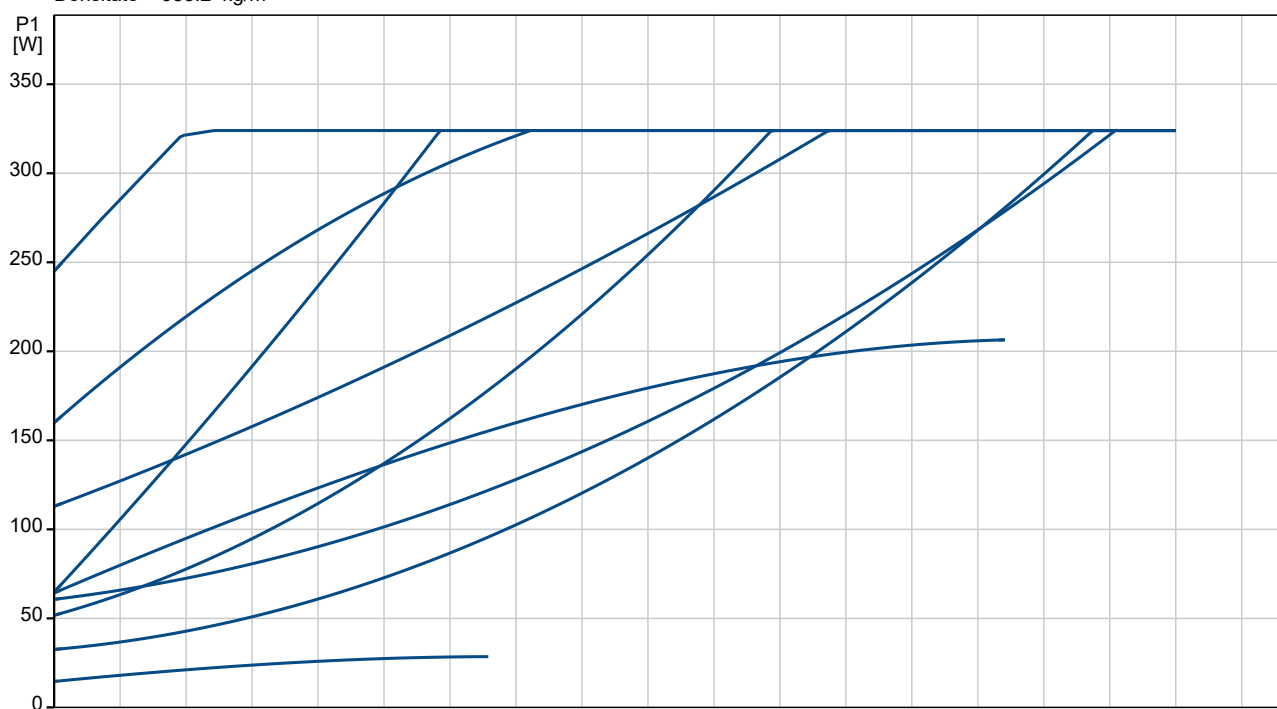


Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	MAGNA1 32-120 F
Cod produs:	99221285
Numărul EAN:	5712608942587
Tehnic:	
Presiune maximă:	120 dm
Clasa TF:	110
Approvals:	CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO
Model:	C
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Fontă
Carcasă pompă:	EN 1561 EN-GJL-250
Carcasa pompei:	ASTM A48-250B
Rotor:	Composite
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Presiune de funcționare maximă:	10 bar
Tip conexiune:	DIN
Dimensiune racord:	DN 32
Evaluare presiune pentru racord:	PN 6/10
Lungimea dintre porturi:	220 mm
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	-10 .. 110 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	60 °C
Densitate:	983.2 kg/m³
Date electrice:	
Puterea maximă de intrare - P1:	329 W
P1 min.:	14.89 W
Frecvența rețelei electrice:	50 / 60 Hz
Tensiune nominală:	1 x 230 V
Consumul minim de curent:	0.17 A
Consum maxim de curent:	1.48 A
Viteză max:	4754 rpm
Grad de protecție (IEC 34-5):	X4D
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Altele:	
Energie (EEI):	0.20
Greutate netă:	15.2 kg
Greutate brută:	16.9 kg
Volum de livrare:	0.039 m³
Finlandeză LVI nr.:	4615187
Țara de origine:	DE
Nr. tarif:	84137030
Avize de mediu:	CN ROHS,WEEE

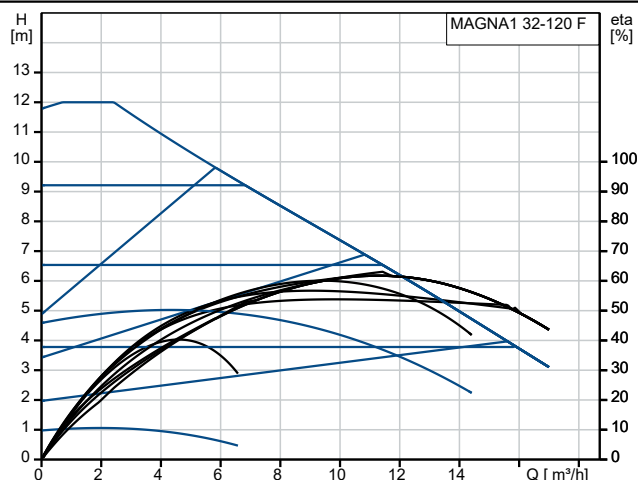


Lichid pompat = Apă
Temperatura lichidului în timpul funcționării = 60 °C
Densitate = 983.2 kg/m³

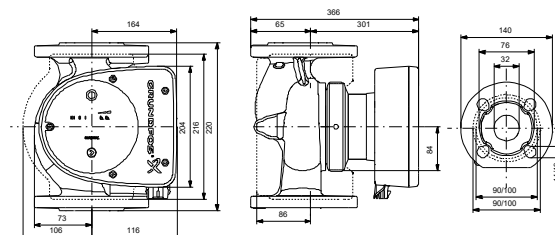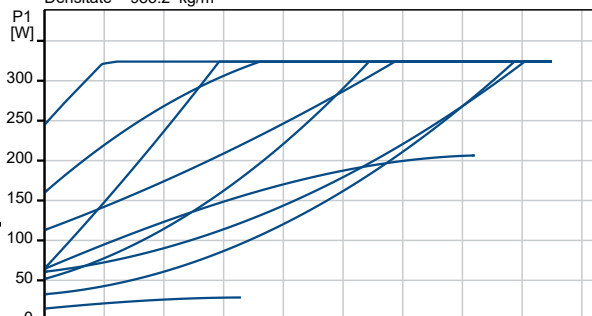

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

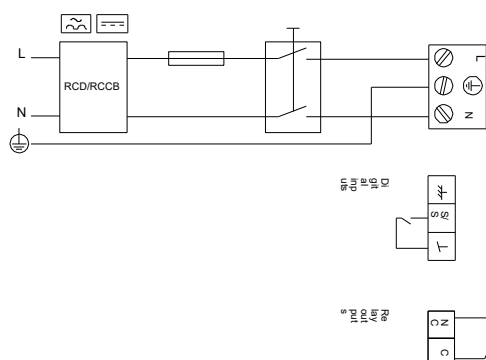



99221285 MAGNA1 32-120 F

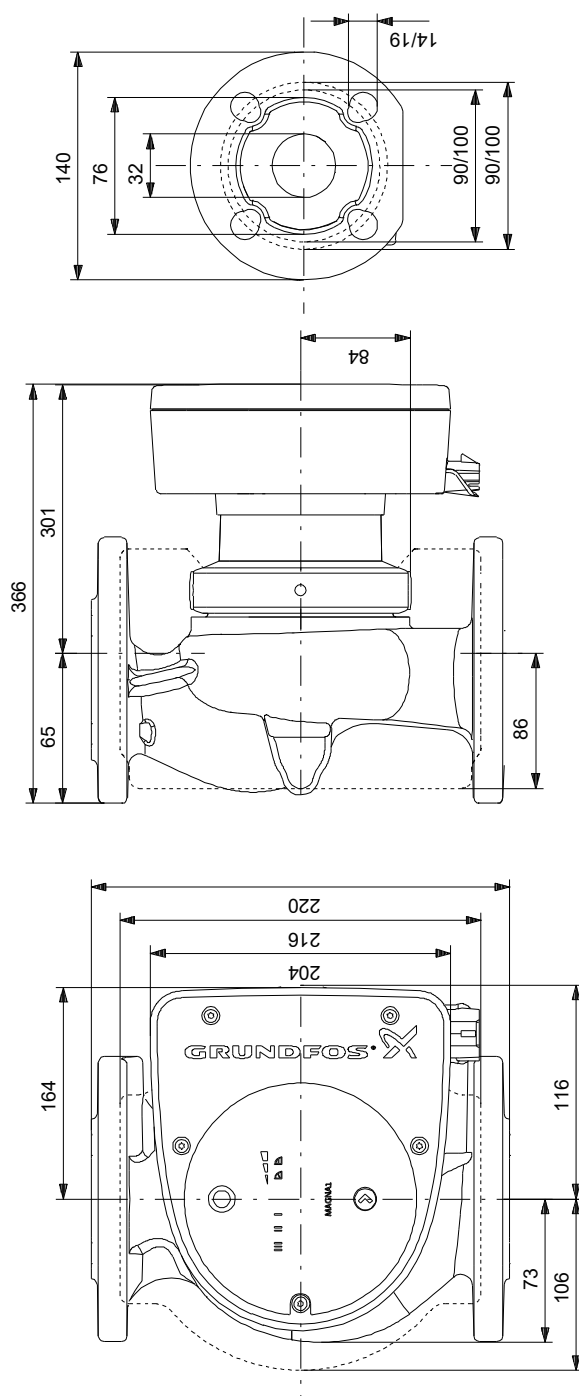


Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

99221285 MAGNA1 32-120 F

Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

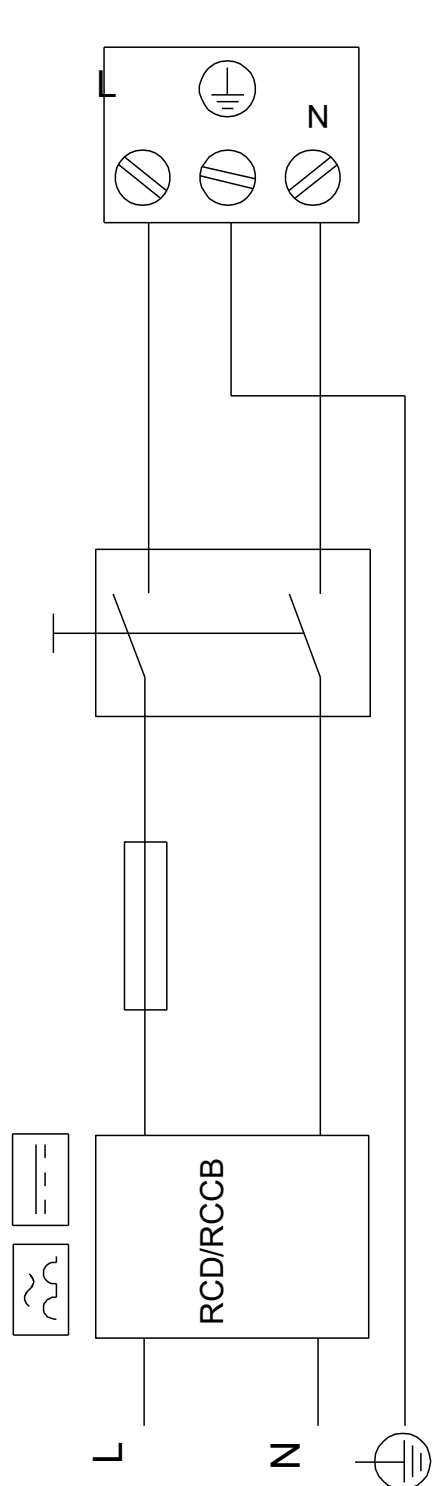

Digital inputs



Relay outputs

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.