

ECO EURO DOORS SRL  
Str. Carpati, nr. 11  
REGHIN, Mures, Romania  
caminului tau!  
www.ecoeurodoors.ro  
RO29460015, J26/1208/2011



## FISA TEHNICA a usilor VOPSITE SI PREGATITA VOPSIRE produse de catre ECO EURO DOORS SRL

Gama comerciala de produse USI VOPSITE SI PREGATITE DE VOPSIRE este alcatuita din gama comerciala actuala CLASS LIVING, PREMIUM LIVING si USI ECOMOMICE precum si usi culisante pe toata gama de usi enumerate aici.

Aceste game poarta denumiri generice pentru retail, putand fi schimbate oricand atat ca si denumire comerciala cat si ca culori. Structura usilor ramane insa, aceeasi.

**TIPUL PRODUSULUI:** Usa de interior, vopsita/nevopsita

**ARIA DE UTILIZARE:** usile de interior VOPSITE si PREGATITE VOPSIRE sunt destinate utilizarii in interiorul cladirilor de locuinte individuale si colective, institutii, sedii birouri, noi sau existente, în spații uscate, în condițiile respectării prevederilor din reglementările tehnice românești în vigoare. Produsele nu sunt destinate încăperilor cu umiditate peste 60% (spălătorii, băi cu aburi, etc).

Produsele se aplica numai ca urmare a unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

**CONSTRUCTIA USII:** Produsul usa de interior VOPSITA si PREGATITA VOPSIRE se vinde pachet intreg alcatuit din tocul de usa si foaia de usa (cu exceptia usii culisante). Produsul se vinde cu dimensiunile 660x2050, 760x2050, 860x2050 in varianta produsului de baza precum si in dimensiuni speciale in cazul usilor culisante, pentru produsul de baza fiind disponibile si dimensiuni atipice, cu respectarea unor lungimi si latimi maxime de usa. Pentru consultarea acestor dimensiuni minime si maxime, ECO EURO DOORS recomanda consultarea personalului de specialitate de la comerciantii si distribuitorii produselor noastre.

Usile VOPSITE si PREGATITE VOPSIRE ECO EURO DOORS sunt usi cu falt finisat (cu exceptia usilor culisante), asigurand o etanseizare imbunatatita a foii de usa pe toc.

Usile culisante sunt usi fara falt, avand partea superioara a usii intarita cu material lemnos, pentru prinderea pe sistemul de culisare; in partea de jos avand o frezare pentru a permite culisarea pe elementul de ghidaj.

Operatiile constructive de la fabricarea usii: debitările, frezările și slefuirile în ansamblul usii de interior MDF precum și insertiile de feronerie (balamale, broasca) și aplicarea garniturilor se execută cu o mare precizie, de către utilaje computerizate.

**MODELE USI:** pline sau cu modele de goluri/tablii indicate in cataloagele ECO EURO DOORS.

**FOAIA USII** este construita din rama de MDF/rasinos la interior avand fagure de stabilizare.

Optional, pentru usile care se executa cu fete de usa ce au dosul suprafata dreapta (fara desene, modele) se poate opta ca in loc de fagure sa se umple golul usii cu un material fono si termo izolant H-flachs, material cu densitate asemanatoare PAL\_ului.

**FETELE DE USA** sunt alcatuite din fete de HDF de 3 mm grosime.

**TOCUL:** tocul este din lemn de rasinoase/MDF, este drept si are latimile, functie de model intre 70 mm – 120 mm.

**FINISAJ:** suprafata grunduita (nevopsita) pentru usa **PREGATITA VOPSIRE**, respectiv email alb, antracit, alte culori – nuante de usi produse pe stoc sau pe baza de comanda, toate culori pe baza de apa

Exemple de nuante/denumiri comerciale disponibile, fara a fi limitative (ne rezervam dreptul sa producem usi identic constructive, cu finisaje si dotari diferite, in functie de dorinta clientului, fara a afecta sanatatea si securitatea produsului).



Pregatita vopsire



HDF Alba




HDF Antracit



HDF D Alba



HDF S Alba



SIDE Alba



Side Antracit



Lemn ROBUST



HDF T Alba



HDF T Antracit



PROMO

**ACCESORII:** broasca interior cheie simpla sau cilindru (cu exceptia usii culisante), balamale tip anuba nichelate (cu exceptia usii culisante care are feronerie speciala de usa culisanta), garnitura cauciuc pentru etansare (cu exceptia usii culisante) sau garnitura PVC-burete cu suprafata textila; modelele cu gol sunt echipate cu sticla mata sau sticla satinata; accesoriile, in functie de dorintele clientilor, pot fi modificate, insa cu mentinerea sigurantei in utilizare (balamale coplanare, balamale 3D, balamale ascunse, balamale anuba teflonate, broasca cu limba poliamida, etc.)

**ACCESORII OPTIONALE:** seturi pervaze, seturi contratoc, manere, silduri, feronerie usi culisante – pentru tocul fix si seturi pervaze si extensii fixe si reglabile – pentru tocul reglabil.

Observatie: in cazul achizitionarii unui set contratoc, acesta trebuie sa fie mai lat decat golul de zid cu 20mm.


**SPECIFICATII TEHNICE** – cateva exemple montaj cu accesorii optionale (se aplica produsului de baza, nu usii culisante)

Mai jos specificatiile tehnice ale montajului usilor cu toc fix.

## Specificatii tehnice

**ECO  
EURO  
DOORS**

### Deschideri

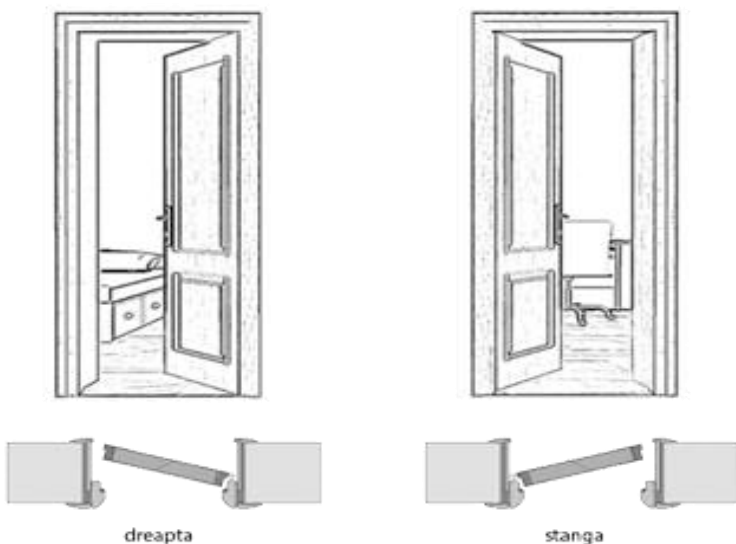

### Montaje pervaze



pervaz 12x70  
taiat la 45°



pervaz 8+12x70  
taiat la 90°

### Dimensiuni standard



#### I. Gol zidarie

- 700 x 2080mm
- 800 x 2080mm
- 900 x 2080mm

#### II. Dimensiuni exterioare toc

- 660 x 2050mm
- 760 x 2050mm
- 860 x 2050mm

### Montaje recomandate usa HDF



montaj usa + 2 set perv. 12x70 + contratoc




montaj usa + 2 set perv. 12x70 + contratoc

#### Legenda

1. foaie cu falt
2. contratoc 10x150
3. toc drept
4. pervaz 12x70
5. spuma montaj
6. zid

**ECO  
EURO  
DOORS**

Mai jos specificatiile tehnice ale montajului usilor cu toc reglabil.

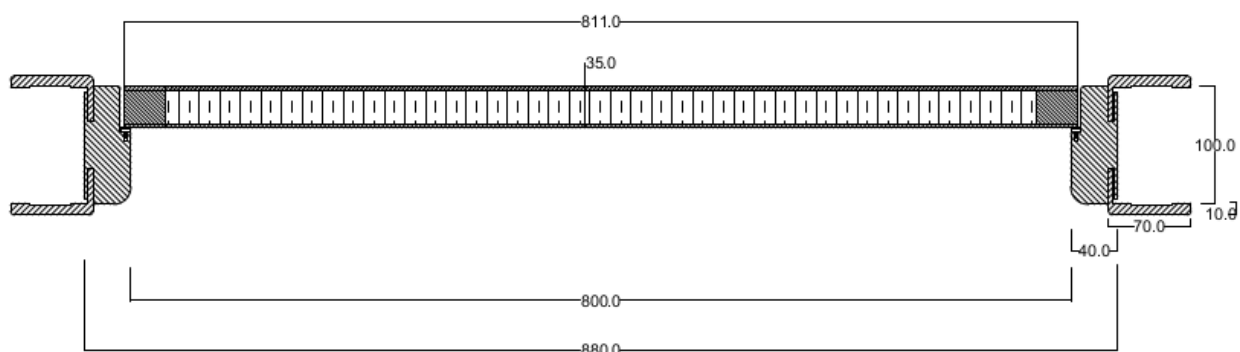

## CARACTERISITICI TEHNICE

Usa caminului tau!

| Caracteristica  | Ușa de interior tip PREGATITA VOPSIRE/VOPSITA   |
|---|---|
| Dimensiuni maxime   | 2150x960mm  |
| Toc   | Lemn masiv molid/MDF  |
| Foaie de ușă  | Ramă MDF/Rama rasinos, fagure hartie  |
| Abateri dimensionale foaie de ușă lățime/înălțime/grosime                       | ±1mm/±1,5mm/±0,3mm  |
| Planeitatea foii de ușă - abateri de la planeitatea generală și locală          | max. 2‰   |
| Rectangularitatea foii de ușă - abateri de la rectangularitate                  | max. 1‰   |
| Deformarea foii de ușă în planul său -(rezistență la sarcina verticală F=400N)  | Deformația remanentă ≤1mm   |
| Rezistența la încovoierea statică (F=350N) – deformația remanentă a foii de ușă | Deformația remanentă ≤2mm   |
| Modificarea la rigiditate a foilor de ușă prin torsiuni repetate                | Fără deteriorări  |
| Finisaj   | Finisata cu email pe baza de apa, cu exceptia usii pregatite de vopsit care nu se finiseaza |

### CONDITII DE UTILIZARE:

Umiditate maxima de 60%. Temperaturi maxime si minime: intre 5<sup>0</sup> C – 60<sup>0</sup> C. A nu se lasa vreme indelungata sub actiunea directa a razelor solare. A nu se depozita langa surse de foc sau caldura. Produsul se livreaza gata de montaj, cu balamalele, garnitura si broasca aplicate si cu tocul montat, accesoriile fiind livrate numai in cazul produsului de baza nu si la usa culisanta unde trebuie achizitionat sistem separat de culisare.

**MENTENANTA:** dupa montaj mentenanta produselor ECO EURO DOORS este minimala, usile de interior PREGATITE DE VOPSIERE/VOPSITE se curată cu ajutorul soluțiilor pentru întreținerea mobilei sau cu o lavetă ușor umezita. Ușile de interior nu trebuie sa ajungă în contact cu apa. O data pe an, balamalele trebuie gresate cu ulei pentru mecanisme fine, in cazul produsului de baza.

### GARANTIE si DURATA DE UTILIZARE:

Garantia produselor ECO EURO DOORS este de 2 ani. Durata de viata estimata a produsului, in conditii normale de exploatare, este de minim 10 ani.

**MENTIUNI SPECIALE:**

ECO EURO DOORS SRL are implementat un sistem de management al calității, care este certificat cf. EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2015 și 14001:2015 de către AIB Vincotte International Ltd.

Produsele ECO EURO DOORS detin agrementele tehnice 001SC-02/634-2019 și 001SC-02/643-2019 emise de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila "Urban-Incerc" Sucursala Cluj-Napoca.

**DISCLAIMER:** Produsele ECO EURO DOORS SRL sunt destinate utilizării la interiorul clădirilor, în condiții normale de trafic și folosință, la temperaturi și umidități maxime specificate în prezenta fișă tehnică. Folosirea ușilor în medii ce nu respecta limitele maxime ale condițiilor indicate în prezenta fișă, montajul de către personal neautorizat și folosirea improprie a produsului poate duce la deteriorarea produsului și chiar la crearea unor pericole pentru utilizatori. Pentru folosirea în condiții improprie a produsului, depozitarea în condiții improprie a acestuia, montajul neautorizat sau alte manipulări defectuoase ale ușii de interior din MDF, producătorul își declină responsabilitatea pentru orice daune aduse sănătății sau vieții utilizatorului, deasemenea pentru orice pagube sau distrugeri materiale ca urmare a celor menționate mai sus.

ECO EURO DOORS asigură, garantează și declară pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care ar putea pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsele indicate în prezenta fișă nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu : SR EN 14351-2.