

TIOMOS 120/-30A

Balama dulap colt cu unghiul -30° (Aplicata)



- Pentru unghiul dulapului de -30°
- Unghi deschidere de 120°
- Reglarea adâncimii usoara prin angrenajul cu melc
- Reglare pe 3 directii cu placuta de montaj adecvata
- Rost minim

Disponibil in 2 versiuni:

- Cu amortizor integrat (ajustabil pe 3 nivele de amortizare)
- Fara amortizor integrat

INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 45/9.5

| Suprapunere usa | | Amortizor | | Fara arc | Articol nr. | | |
|-----------------------|--|-----------|------|----------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | | Cu | Fara | | Click-on Prin insurubare | | Impreso fara scule ² |
| Aplicata ¹ | | ■ | - | - | F028138556 | | F017139348 |
| | | - | ■ | - | F045138494 | | F034139319 |

¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat

² Disponibil la cerere

CAPACE MASCARE

| | Denumire | Imprimat/Embosat | Articol nr. |
|--|---|------------------|-------------------|
| | Capac brat balama , otel nichelat, neimprimat | La cerere | F072135500 |
| | Capac brat balama ,dreapta, otel nichelat, imprimat GRASS | Logo GRASS | F072135550 |
| | Capac brat balama ,stanga, otel nichelat, imprimat GRASS | Logo GRASS | F072135551 |
| | Capac brat balama , otel nichelat, lung, neimprimat | La cerere | F072135504 |
| | Capac cupa balama , otel nichelat, lung, neimprimat | - | F072135503 |

ACCESORII

| | Denumire | Articol nr. |
|--|--|-------------------|
| | Holtzsurub cap inecat Ø 3.5 x 15 mm | F146073976 |
| | Dispozitiv de siguranta | F072135807 |

| | Denumire | Articol nr. |
|--|----------|-------------|
| | | |
| | | |


| | |
|--------------------------|-----|
| Tiomos placute de montaj | 102 |
| Accesorii | 112 |

| | |
|------------------------------|-----|
| Informatii tehnice | 116 |
| Scule necesare pentru montaj | 364 |

COTE MONTAJ


Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicata




Inaltime placuta de montaj 0

| | Distanta cupa | | | | |
|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.0 | | | | | 0 |
| 18.0 | | | | 0 | |
| 17.0 | | | 0 | | |
| 16.5 | | | | | 2 |
| 16.0 | | 0 | | | |
| 15.5 | | | | 2 | |
| 15.0 | 0 | | | | 3 |
| 14.5 | | | 2 | | 3.5 |
| 14.0 | | | | 3 | |
| 13.5 | | 2 | | 3.5 | |
| 13.0 | | | 3 | | |
| 12.5 | 2 | | 3.5 | | |
| 12.0 | | 3 | | | 6 |
| 11.5 | | 3.5 | | | |
| 11.0 | 3 | | | 6 | |
| 10.5 | 3.5 | | | | |
| 10.0 | | | 6 | | |
| 9.0 | | 6 | | | |
| 8.0 | 6 | | | | |
| | Inaltime placuta de montaj | | | | |



Placute de montaj in cruce cu distanta de fixare de 37

| | Inaltime placuta de montaj | | | | |
|---|--|----|------|------|----|
| | 0 | 2 | 3 | 3.5 | 6 |
| X | 53.5 | 55 | 55.5 | 55.5 | 57 |
| | Pozitie placuta de montaj in cruce (X) | | | | |



Placute de montaj liniare

| | Inaltime placuta de montaj | | | |
|---|---------------------------------------|----|------|------|
| | 0 | 2 | 3 | 3.5 |
| X | 36.5 | 38 | 38.5 | 38.5 |
| | Pozitie placuta de montaj liniara (X) | | | |

ROST MINIM



| | Distanta cupa | | | | |
|------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24.0 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 3.4 | 2.4 |
| 22.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 21.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 20.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 19.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 18.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 17.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | Rost minim (F) | | | | |

NOTA


Rost minim pentru uși cu margini teșite (R = 1 mm) (setari din fabrica).

Va recomandam proba de montaj.

SABLON PENTRU GAURIRE 45/9.5

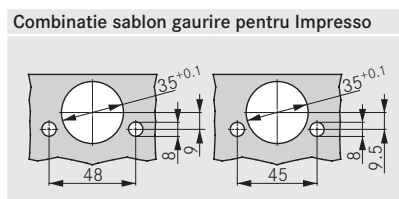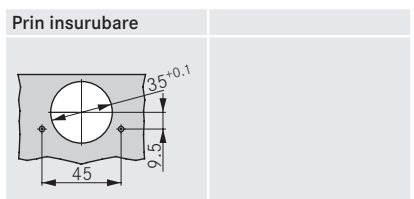


DIMENSIUNI CUPA

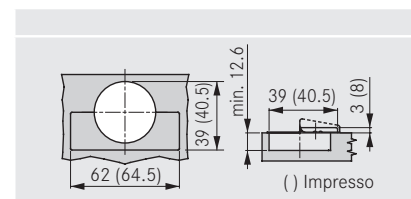

TIOMOS 120/-30A

Balama dulap colt cu unghiul -30° (Aplicata)



INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 48/9

| Suprapunere usa | | Amortizor | | Fara arc | Articol nr. | | |
|-----------------------|---|-----------|------|----------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | | Cu | Fara | | Click-on Prin insurubare | | Impreso fara scule ² |
| Aplicata ¹ |  | ■ | - | - | F028138130 | | F017139348 |
| | | - | ■ | - | F045138037 | | F034139319 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat

² Disponibil la cerere


SABLON PENTRU GAURIRE 48/9

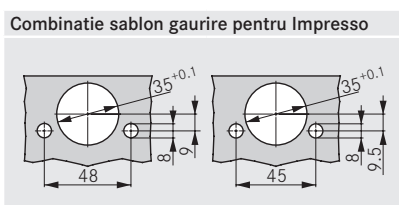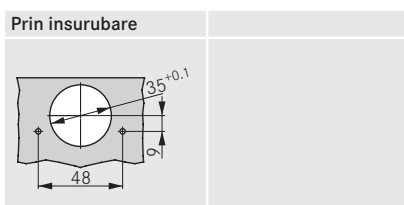

DIMENSIUNI CUPA

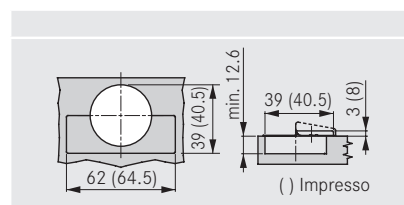



INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 42/11

| Suprapunere usa | | Amortizor | | Fara arc | Articol nr. | | |
|-----------------------|---|-----------|------|----------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | | Cu | Fara | | Click-on Prin insurubare | | Impreso fara scule ² |
| Aplicata ¹ |  | ■ | - | - | F028138374 | | F017139433 |
| | | - | ■ | - | F045138312 | | F034139404 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat

² Disponibil la cerere

SABLON PENTRU GAURIRE 42/11

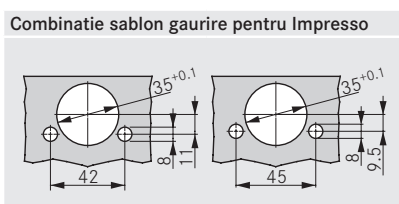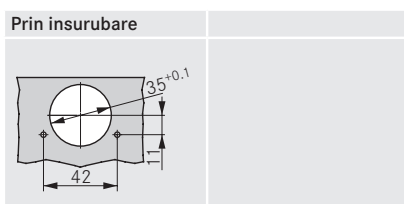


DIMENSIUNI CUPA

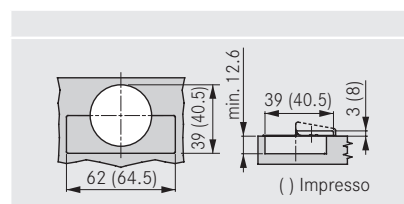

| | |
|-------------------------|-----|
| Timos placute de montaj | 102 |
| Accesorii | 112 |

| | |
|------------------------------|-----|
| Informatii tehnice | 116 |
| Scule necesare pentru montaj | 364 |

INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 52/5.5


| Suprapunere usa | | Amortizor | | Fara arc | Articol nr. | | |
|-----------------------|---|-----------|------|----------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | | Cu | Fara | | Click-on Prin insurubare | | Impreso fara scule ² |
| Aplicata ¹ |  | ■ | - | - | F028138738 | | F017139518 |
| | | - | ■ | - | F045138676 | | F034139489 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat


² Disponibil la cerere

SABLON PENTRU GAURIRE 52/5.5


Prin insurubare




Combinatie sablon gaurire pentru Impreso

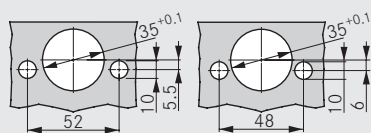

DIMENSIUNI CUPA



INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 48/6


| Suprapunere usa | | Amortizor | | Fara arc | Articol nr. | | |
|-----------------------|---|-----------|------|----------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | | Cu | Fara | | Click-on Prin insurubare | | Impreso fara scule ² |
| Aplicata ¹ |  | ■ | - | - | F028138920 | | F017139518 |
| | | - | ■ | - | F045138858 | | F034139489 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat


² Disponibil la cerere

SABLON PENTRU GAURIRE 48/6


Prin insurubare



Combinatie sablon gaurire pentru Impreso

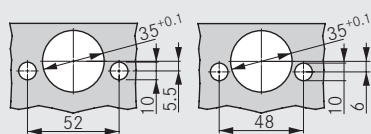

DIMENSIUNI CUPA



| | |
|--------------------------|-----|
| Tiomos placute de montaj | 102 |
| Accesorii | 112 |

| | |
|------------------------------|-----|
| Informatii tehnice | 116 |
| Scule necesare pentru montaj | 364 |

Tiomos
Nexis
Balamale speciale
Balamale cu o articulatie
Accesorii dulapuri