

FIȘĂ TEHNICĂ

Produs: TABLĂ CUTATĂ

Model: CRT 35P

BRAND:

Caretta

FINISAJE:

Briliant Duo

Briliant


Diamant

Fresco

Fresco Duo

Lustro

Lustro Duo

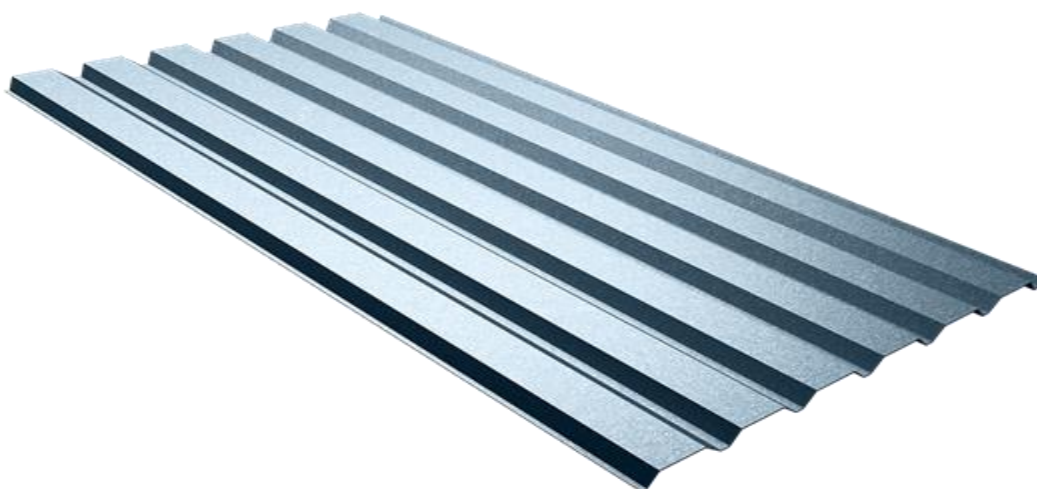


DESCRIERE:

Tabla cutată CRT35P este o placă metalică cu profil trapezoidal folosită pentru lucrări de placare a pereților construcțiilor atât la exterior cât și la interior, pentru realizarea închiderilor perimetrale/ garduri. **Tabla cutată CRT35P** se montează cu suprapunere transversală.

DIMENSIUNI MODEL CRT35P:

Înălțime cută trapezoidală	33 mm
Pasul profilului	175 mm
Lățime cută la partea superioară	95 mm
Lățime cută la partea inferioară	25 mm
Lățime utilă	1050 mm
Lățime totală	1090 mm
Lungime coală	Cerere client

SCHIȚĂ MODEL CRT35P:

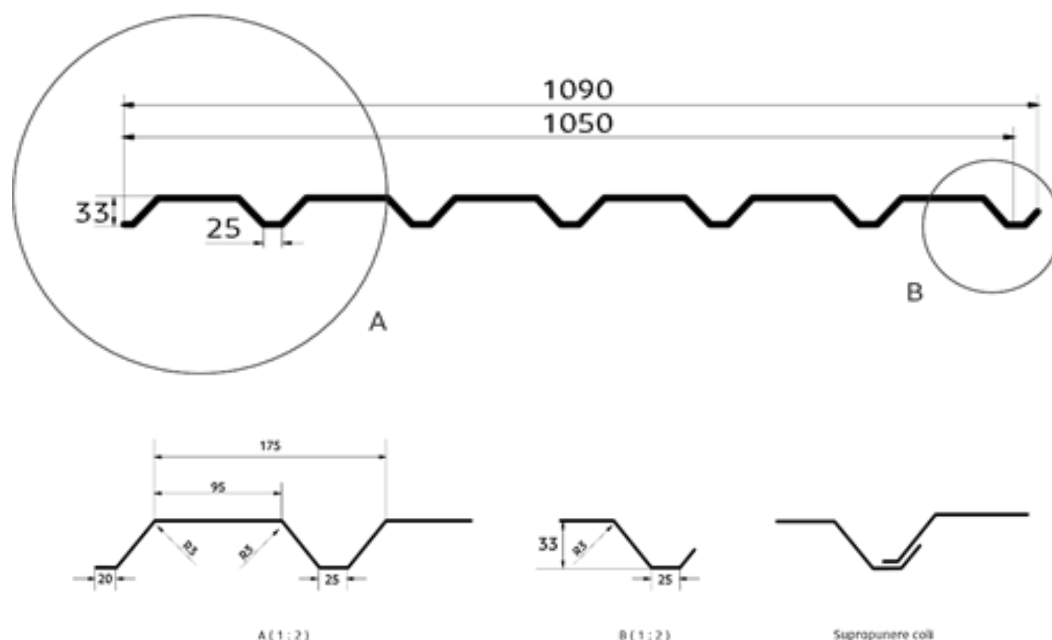

SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje*	Briliant Duo	Briliant	Diamant	Fresco	Fresco Duo	Lustro	Lustro Duo
Material	Oțel DX51D/S250GD+ZM 120MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperireorganică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	între 0,40 mm ÷ 0,50 mm	între 0,50 mm ÷ 0,60 mm	între 0,40 mm ÷ 0,60 mm	între 0,45 mm ÷ 0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg		140 -275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea față A (superioară)	min. 35 microni		min.50 microni	min.25 microni	min.25 microni	min.25 microni	min.25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund față B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)
Greutate netă produs	max. 4,9 kg/mp	max. 4,2 kg/mp	max. 4,2 kg/mp	3,3 ÷ 4,2 kg/mp	3,8 ÷ 4,5 kg/mp	3,3 ÷ 5,4 kg/mp	3,7 ÷ 4,3 kg/mp
Garanție tehnică	50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani	30 ani	30 ani	15 ani	20 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar		RAL 9005	Conform paletar			

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

ALTE INFORMAȚII:

• generale:

- îmbinare și etanșizare perfectă a plăcilor metalice
- plăci metalice cu elemente de fixare (popniture/ șuruburi de metal)
- rezistență mecanică ridicată
- poate fi dispusă vertical pe pereți, însă se admite și o dispunere orizontală pentru îmbunătățirea aspectului arhitectural

• finisaje:

- **finisajul Briliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fațasuperioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Briliant** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.



Note:

- produs cu marcat CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346:2015, SR EN 10169:2022
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1:2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143:2006
- durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare
- imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca culoare, finisaj, etc., de realitatea produselor livrate