




### Pasul 1.

La capătul terasei se introduc picioarele reglabile în suportul de pe interiorul dalei.



### Pasul 2

Pentru a îmbina plăcile la interiorul terasei, picioarele reglabile se introduc în suportul exterior al dalelor.

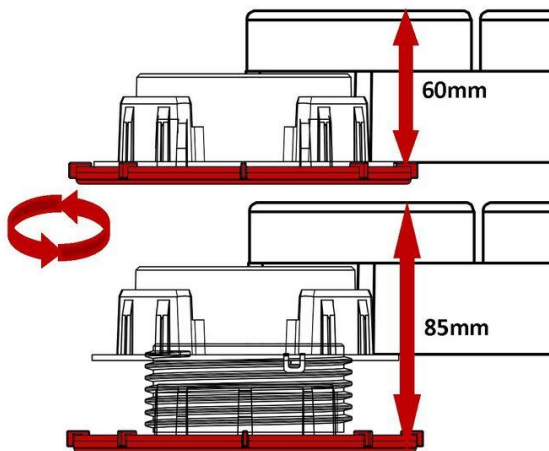

### Pasul 3

După introducerea picioarelor reglabile în suport se reglează înălțimea rotind de baza piciorului.

Opțional cu ajutorul distanțierilor terasa poate fi înălțată mult mai mult de 85mm cu condiția de a se ancora terasa pentru a evita mișcarea pe orizontală.



### Pasul 4

Se introduce dala următoare în picioarele reglabile de pe dala montată anterior și se repetă pasul 3.