

FISA TEHNICA

Șuruburi cu cap rotund și gât pătrat DIN 603




Aplicații

Construcții din lemn (gâtul pătrat blochează rotația în material)

Fixări unde este necesar un cap rotund, fără muchii de prindere vizibile

Dimensiune (M)	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Ødk – diametru cap [mm]	13.00	16.00	20.00	24.00	30.00
k – grosime cap [mm]	3.00	3.50	4.50	5.00	6.00
grosime gât pătrat [mm]	3.50	4.00	5.00	6.00	8.00
s – lățime gât pătrat [mm]	5.00	6.20	7.80	9.85	11.60

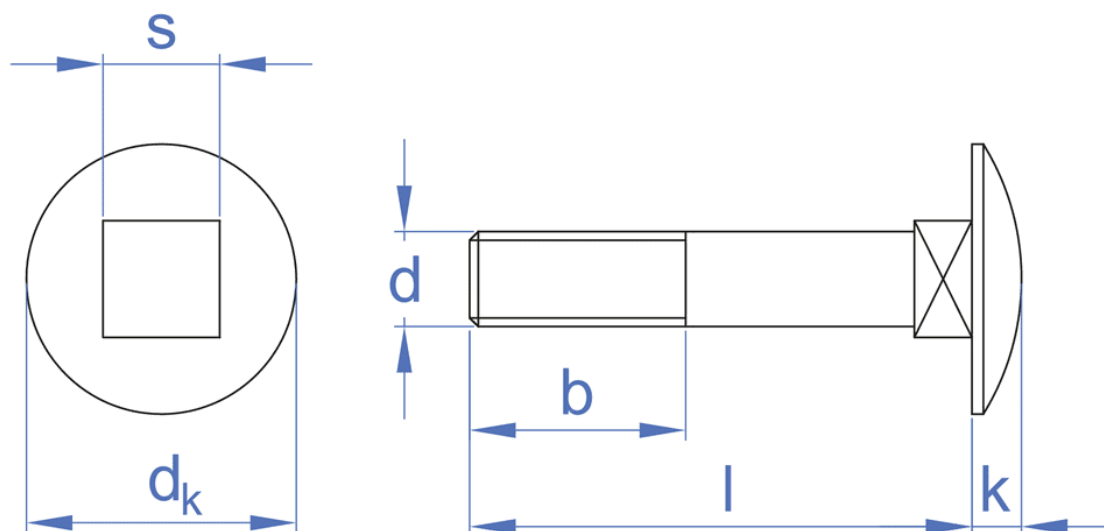

Material: Oțel carbon, clasa de rezistență 4.8 (conform ISO 898-1)

Formă: Cap rotund (mushroom head) + gât pătrat sub cap

Suprafață: Zincare electrolitică

Standard: DIN 603 (echivalent ISO 8677 / ISO 8678)

Filet: Metric ISO