


1. DESCRIERE:

Plasa electrosudata galvanizata in panouri pentru constructii si uz general;

Ochi 60x60 mm

Fir Ø 1,60/1,70 mm

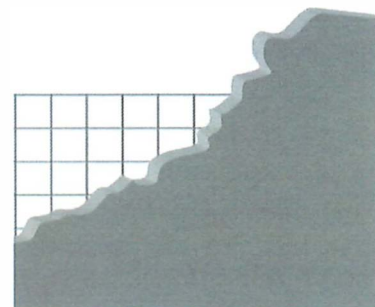

2. Caracteristici:

2.1 Ochiurile perimetrale sunt de 65x65
Conform normelor : UNI EN 10223-4

2.2 Panou

Lungime Length:	mt	2,0
Latime: Width:	cm	100
Greutate: Approximate weight	Kg	1,10

3. Fir zincat:

3.1 Dimensiuni:

Ø 1,60 mm longitudinal – 1,70 mm transversal +/-0.08

Conform normelor: UNI EN 10218-2

3.2 Otel cu continut scazut de carbon

Derivat din srama de otel cu continut scazut de carbon

Conform normei: UNI EN 16120 Tipo C4D (C<0,06%)

3.3 Zincare comerciala

Zincare prin imersie la cald

Conform normei: UNI 10244: Tipo D


4. Ambalare

Paleti din lemn de unica folosita 1,0 x 2,0 m, ambalati cu folie extensibila din polietilena(LLDPE), 500 buc/ palet.





5. Material 100% produs in Italia

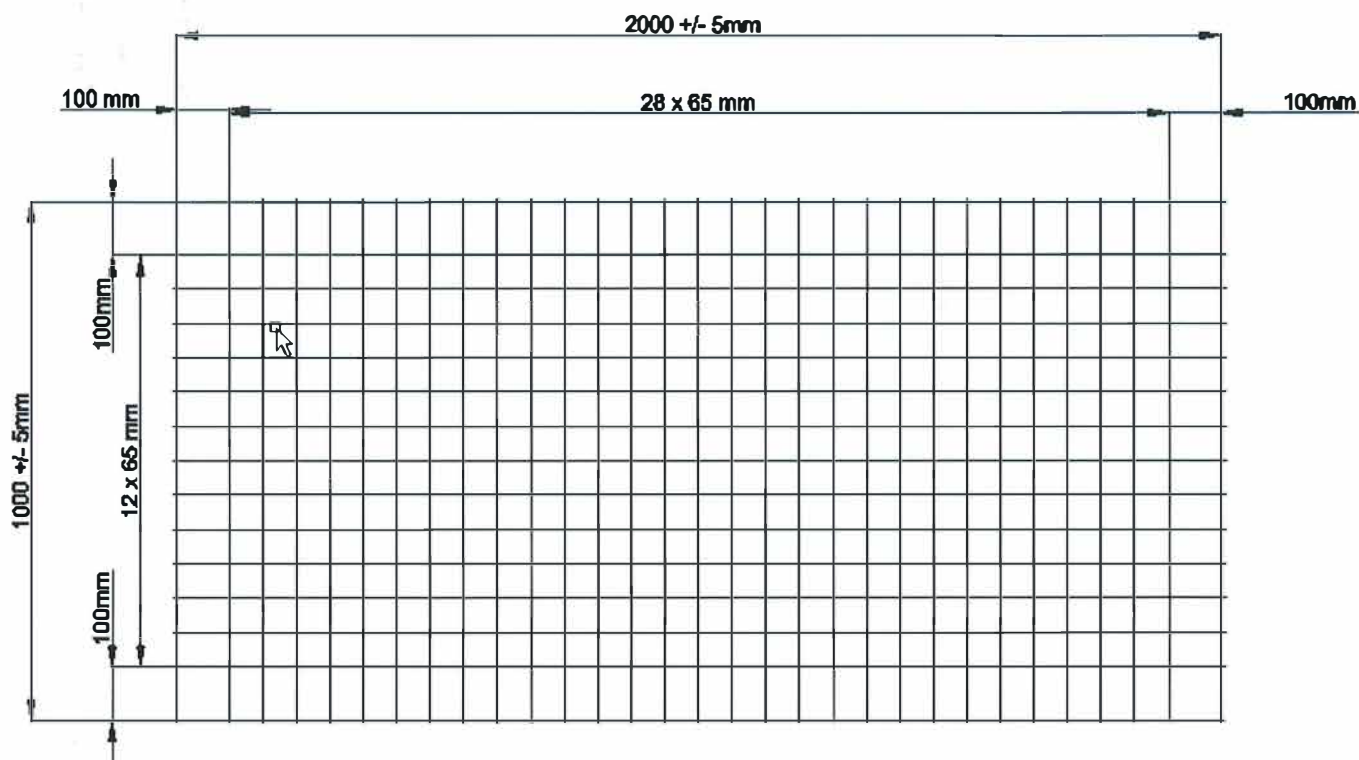

rev.	data	Descrizione delle modifiche	Elab.	Appr.
16	Mar. '24	Aggiornate foto	PM	MF
15	Ott. '22	Modificata quantità per pallet		
14	Feb. '17	Aggiornamento		
13	Ott. '16	Aggiornamento		
12	Mag. '16	Aggiornamento		
11	Nov. '15	Aggiornamento		
10	Ott. '14	Aggiornamento		
09	Feb. '14	Modifica dimensioni		
08	Nov. '12	Aggiornamento norme UNI		
07	Mag. '12	Aggiornamento		