


Corp de iluminat liniar LED

5905339254931



Corpurile de iluminat liniare Kanlux NOME N pot fi ușor combinate pentru a forma segmente luminoase. Corpurile de iluminat sunt destinate pentru a ilumina încăperile cu umiditate ridicată și praf (IP65), de ex.: hale de producție, depozite, ateliere și altele de acest tip.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 650

Lățime [mm]: 65

Înălțime [mm]: 57

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1800

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: X125/Y100

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 100

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-20 \div 40$

Materialul carcasei: PC

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: $1 \div 2,5$

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin

Corp de iluminat liniar LED



trecere: 20

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 12

Greutate unitară netă [g]: 400

Greutate [g]: 547.5

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 68

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.57

Lățimea cutiei de carton [cm]: 31


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 22

Lungimea cutiei de carton [cm]: 71

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.048422

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Corpurilor de iluminat cu fir intermediar, 2 supresoare PG11 în carcasă, posibilitatea de a conecta corpuri in mod intermediar

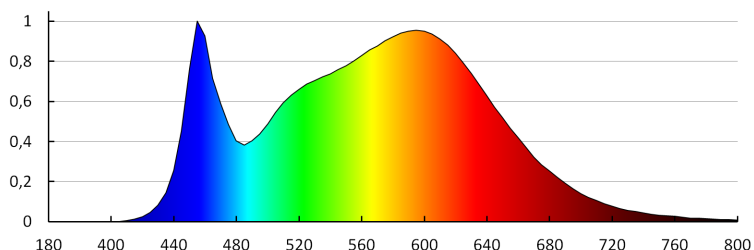

KANLUX S.A. (kat 25493) NOME N LED SMD18W-NW / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 25493) NOME N LED SMD18W-NW
Lamps: 1 x NOME N LED SMD18W-NW

