


Tijă filetată, DIN 976 (standard vechi DIN 975) 1 metru / 2 metri

Material: oțel C1008
Acoperire: zinact
Filet: metric, normal, precizie - medie

Tija este folosită pentru prelungirea, îmbinarea și fixarea construcțiilor cu filet metric. Este folosită și pentru montarea grinzilor, sistemelor de ventilație și a construcțiilor suspendate.

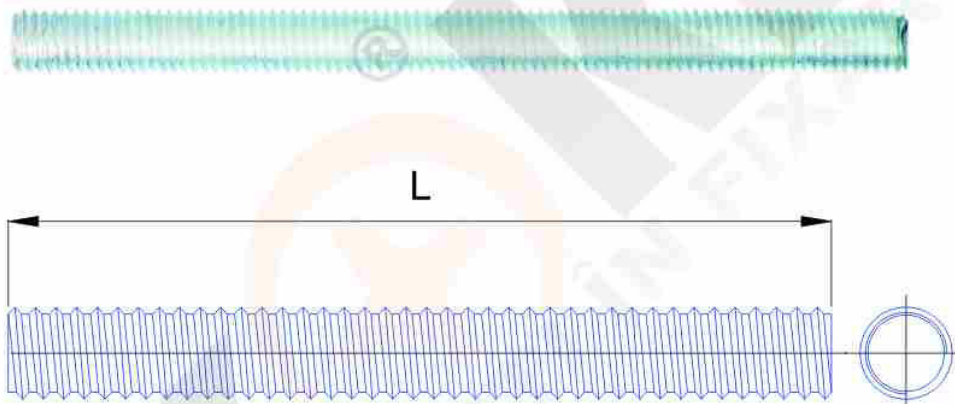

CARACTERISTICI TEHNICE

Tijă 1 metru

Dimensiune	6X1000	8X1000	10X1000	12X1000	14X1000	16X1000	20X1000	24X1000
Pasul filetului, mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	3,00
L, Lungime, mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Forța min. de rupere kN	8,0	14,6	23,2	33,7	46,0	62,8	98,0	141,0
Greutate 1000 buc., kg	179,3	316,8	500,0	721,0	1023,0	1325,0	2075,0	2981,0

Tijă 2 metri

Dimensiune	6x2000	8x2000	10x2000	12x2000	14x2000	16x2000	20x2000
Pasul filetului, mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50
L, Lungime, mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Forța min. de rupere kN	8,0	14,6	23,2	33,7	46,0	62,8	98,0
Greutatea 1000 * buc., kg	358,6	633,6	1000,0	1442,0	2046,0	2650,0	4150,0

* MARJĂ DE TOLERANȚĂ 3%