




12,5 m²

ȚIGLĂ KLASIK PREMIUM

SRPS EN 1304 (360x210)

**DISTANȚĂ ȘIPCI
REGLABILĂ**

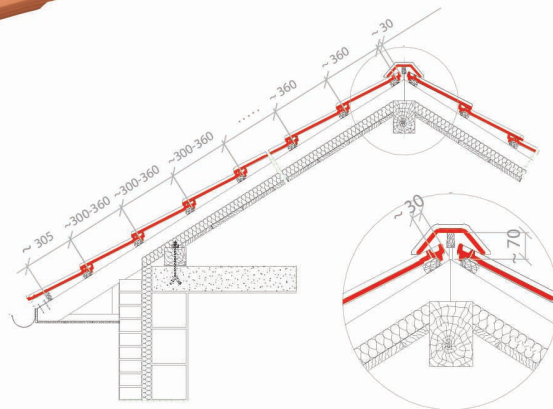

ȚIGLĂ DIN ARGILĂ, FĂLȚUITĂ TIP KLASIK PREMIUM (360mm x 210mm) SRPS EN 1304

Dimensiuni : 421 x 251 mm

Suprafața acoperită : 360 x 210 mm

Greutate : 2,75 kg

Distanța dintre lați : cca 300-360 mm

Necesar pe m² : 12,5-15 buc.

Țigla conform SRPS EN 539-2, privind rezistența la ger.

În concordanță cu condițiile climatice, se face proiectul înclinării acoperișului, ținând cont că unghiul de înclinare poate fi și mai mic de 22° doar folosind hidroizolația. Țigla se montează pe acoperiș din dreapta spre stânga, începând de la streășină spre coama acoperișului. Fiecare rând următor, trebuie mutat cu jumătate din lățimea țiglei spre stânga.

La o înclinare a acoperișului mai mică de 22° de grade, cu utilizarea spațiului la mansarda, este obligatoriu folosirea foliei de acoperire.

În caz de necesitate, este posibilă fixarea țiglelor pe șipci prin fixare în cuie ori prin legare cu sârmă.

ȚIGLĂ SPECIALĂ (ACCESORII)

ȚIGLĂ DE AERISIRE KLASIK PREMIUM	ȚIGLĂ DE ZAPADĂ KLASIK PREMIUM	ȚIGLĂ LATERALĂ DREAPTA KLASIK PREMIUM	ȚIGLĂ LATERALĂ STÂNGA KLASIK PREMIUM	COAMĂ DE RAMIFICAȚIE TKS-182	COAMĂ FINALĂ ZSG-182
PLACĂ FRONTALĂ FP-182	COAMĂ M-185	COAMĂ M-184	COAMĂ FINALĂ STÂNGA ZLS-184	COAMĂ FINALĂ DREAPTA ZDS-184	COAMĂ DE TRECERE PS-182