

FISA TEHNICA

Șurub cu cap înecat DIN 965





Aplicații

Fixări unde se dorește o suprafață plană, fără proeminențe.

Utilizat în construcții metalice ușoare, mobilier, echipamente electrice și electronice.

Recomandat pentru îmbinări cu pre-găurire și locaș conic.

Dimensiune filet	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
Diametru cap (d_k)	5.60	7.50	9.20	11.00	14.50
Grosime cap (k)	1.65	2.20	2.50	3.00	4.00
Amprentă	PH1	PH2	PH2	PH2	PH3

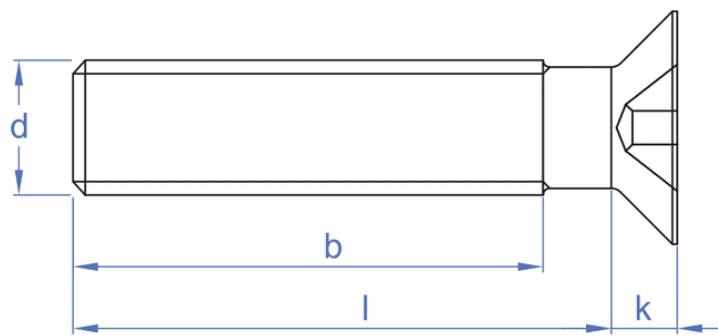

Material standard: Oțel carbon clasa 4.8

Acoperire: Zincat galvanic