

Prezentare produs

Tablă cutată pentru învelitori, placări, împrejurimi, compartimentări, tip **BRAVO COVER H 12**. Cod produs **BRVH12SL0301**

Tabla cutată are o gama largă de aplicații în gospodărie. Este un produs economic, ce nu presupune costuri suplimentare de întreținere.

Tabla cutată este incombustibilă; folosirea acesteia ca material de învelitoare nu influențează clasa de rezistență la foc a acoperisului.

Nivelul de poluare fonica pe timp de ploaie este redus.

Tehnologia de fabricație

Panourile din tablă cutată zincată sau prevopsită sunt realizate printr-un proces tehnologic automatizat, prin care sunt garantate caracteristicile dimensionale și de calitate ale produsului finit.

Caracteristici tehnice

Panourile de tablă cutată sunt fabricate din tablă de zinc și din tablă de oțel galvanizat, protejat în sistem multistrat pe ambele fețe. Stratul final este constituit din vopsea poliester (PE), în variantă lucioasă. Lățimea brută a panoului de tablă cutată este de 910 mm, lungimea fiind cuprinsă între minim 400 mm și maxim 7000 mm. Grosimea materiei prime este de 0.30 mm.

Ambalare, transport, depozitare

Panourile de tablă cutată sunt livrate pe paleți din material lemnos pentru a se evita îndoirea și lovirea. Produsele pot fi descărcate cu mijloace mecanizate sau manual, caz în care, se vor lua măsuri speciale de protecție a manipulanților și a materialelor.

Depozitarea se face în spații uscate și aerisite, protejate de soare și de umezeală, ferite de substanțe agresive (ex. acizi, săruri). Paleții trebuie acoperiți, dar asigurându-se în același timp circulația aerului pentru a preveni formarea condensului. Stocarea în exterior trebuie să fie doar temporară, nu mai mult de 72 de ore și în plan inclinat de 10°.

Protecția mediului


Produsul este neutru din punct de vedere biologic și nu este factor de poluare a mediului. Produsul nu prezintă emisii radioactive.

TABLĂ CUTATĂ BRAVO COVER H12



Materie primă	Oțel galvanizat prevopsit
Greutate	2.70 kg/m ²
Grosime	0.30 mm
Strat protecție zinc	100 g/m ²
Strat protecție vopsea	Poliester 35 μm
Culori Ral	3011, 8017
Lațime utilă	847 mm
Adâncime profil	12 mm
Distanța de șipcuire	400 mm
Panta minimă de montaj	14°
Garanție	2 ani

Structura tablei de oțel

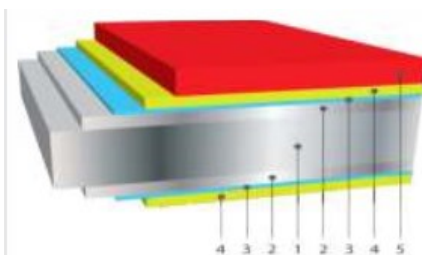

1. Tablă de oțel 0.30 mm zincată, marca DX51D
2. Protecție anticorozivă zinc 100 gr/m² (ambele fețe)
3. Strat de pasivizare
4. Primer
5. Strat final vopsea - Poliester 35 μm



AVANTAJE

- Durata de viață de peste 10 de ani
- Garanție asigurată de 2 ani
- Gamă largă de culori
- Posibilitate de montaj pe diverse structuri, datorită greutății reduse
- Sistem de prindere economic
- Rezistență ridicată la încercări mecanice și la acțiunea factorilor de mediu

Manufacturer: **BRAVO EUROPA S.R.L.**

66 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania
 Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407
 E-mail: office@bravo-europa.eu
 Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702
 Reg. Comm.: J51/269/2014
 Bank: BCR, Theodor Pallady Branch
 IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002
 IBAN RON: RO48RNCB0089140775130001
 IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003

