



Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217, Targu Jiu,
cod 210001, jud. Gorj – Romania

www.macofil.eu

E-mail: macofil@gmail.com

Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: +040-0253/212690

+040-0253/212691

Fax: +040-0253/215852

+040-0253/212167

Mobil: +040-0744/558897

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DIN ARGILA ARSA CU PERFORATII VERTICALE (300 X 250 X 238 mm - N-F LD)

„ Fisa de specificatii tehnice ”

1. Prezentare

Elementele de zidarie din argila arsa cu perforatii verticale sunt confectionate cu dimensiunile 300 x 250 x 238 mm, din argila si apa. Acest produs din argila este ars la o temperatura suficient de mare care face posibila o legatura ceramica.

2. Documente normative de executie

Elementele pentru zidarie din argila arsa sunt produse pe baza standardului SR EN 771-1/2011- Specificatii ale elementelor pentru zidarie Partea 1: Elemente pentru zidarie de argila arsa.

3. Domeniul de utilizare

Elementele pentru zidarie din argila arsa sunt utilizate in constructii de zidarie – structuri de zidarie neportanta protejate, captuseli si pereti despartitori, pentru cladiri si lucrari de constructii.

4. Caracteristici tehnice

Lungime - 300 mm;

Latime - 250 mm;

Inaltime - 238 mm;

Densitate aparenta in stare uscata - 880 kg/mc;


Rezistenta la compresiune \perp pe fata de asezare – min. 7,5 N/mmp

Conductivitate termica grosime zid 250 mm – 0,353 W/mK

Reactia la foc – A1

Volum goluri – 51 %;

Consum/mc zidarie – 53 buc.

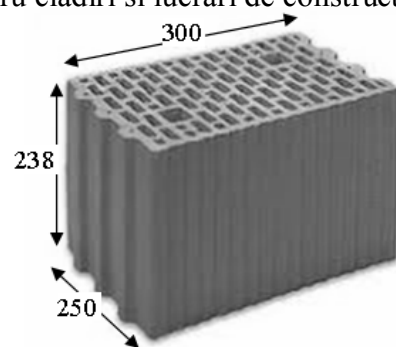

5. Marcare

Fiecare palet de elemente pentru zidarie din argila arsa va fi insotit de o eticheta pe care sunt indicate caracteristicile tehnice ale produsului.

6. Manipulare - depozitare

Manipularea paletilor cu elemente pentru zidarie din argila arsa se va face cu motostivuitoare sau alte dispozitive speciale cu furci. Pe fiecare palet sunt asezate 72 buc. elemente pentru zidarie din argila arsa. Descarcarea din mijloacele de transport nu se va face prin basculare, atunci cand transportul nu se face pe paleti.

Depozitarea paletilor se face pe platforme orizontale, plane, in stive cu o inaltime care sa asigure stabilitatea acestora.


7. Transport

Transportul se va face cu mijloace de transport auto, cu vagoane pe calea ferata sau alte mijloace de transport corespunzatoare.

8. Livrare si garantii

Livrarea elementelor pentru zidarie din argila arsa se face pe loturi de fabricatie dupa receptia acestora. Elementele pentru zidarie din argila arsa sunt insotite de declaratia de performanta si la cerere de rapoartele de incercari.

Perioada de garantie pentru sesizarea de defecte fata de conditiile de receptie este de 10 ani de la data fabricatiei.

Director tehnic
Ivascu Ion


C.T.P.
Tilea Viorel
