




ȚIGLĂ M-977 PORTUGALAC

SRPS EN 1304 (345x210)

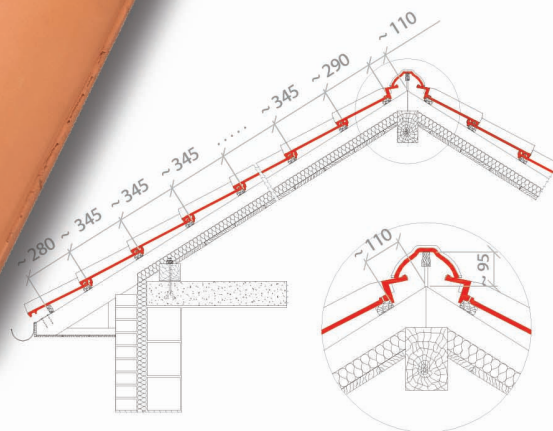

ȚIGLĂ DIN ARGILĂ, FĂLȚUITĂ TIP M-977 (345mm x 210mm) SRPS EN 1304

Dimensiuni : 410 x 255 mm

Suprafața acoperită : 345 x 210 mm

Greutate : 2,9 kg

Distanța dintre lați : cca 345 mm

Necesar pe m² : 13,8 buc.

Țigla conform SRPS EN 539-2, privind rezistența la ger.

În concordanță cu condițiile climatice, se face proiectul înclinării acoperișului, ținând cont ca unghiul de înclinare poate fi și mai mic de 22° doar folosind hidroizolația. Țigla se montează pe acoperiș din dreapta spre stanga, începând de la streșină spre coama acoperișului.

La o înclinare a acoperișului mai mică de 22° de grade, cu utilizarea spațiului la mansarda, este obligatoriu folosirea foliei de acoperire.

În caz de necesitate, este posibilă fixarea țiglelor pe șipci prin fixare în cuie ori prin legare cu sârmă.

ȚIGLĂ SPECIALĂ (ACCESORII)

ȚIGLĂ FINALĂ STÂNGA DE SUB COAMĂ PZL-977	ȚIGLĂ FINALĂ DREAPTA DE SUB COAMĂ PZD-977	ȚIGLĂ LATERALĂ STÂNGA ZL-977	ȚIGLĂ LATERALĂ DREAPTA ZD-977	ȚIGLĂ DE SUB COAMĂ PC-977
PLACĂ FRONTALĂ FP-182	COAMĂ DE RAMIFICAȚIE TKS-182	COAMĂ M-185	COAMĂ FINALĂ STÂNGA ZSG-182	COAMĂ DE TRECERE PS-182