




S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Nr.Reg.Com.: J17/160/1998 C.U.I.: RO 10256899
Șoseaua Smârdan, nr. 4 , 800701, Galați, România
Tel: 0040 0236 449900 ; Fax: 0040 0236/449909

FIȘA TEHNICĂ

DOLIA

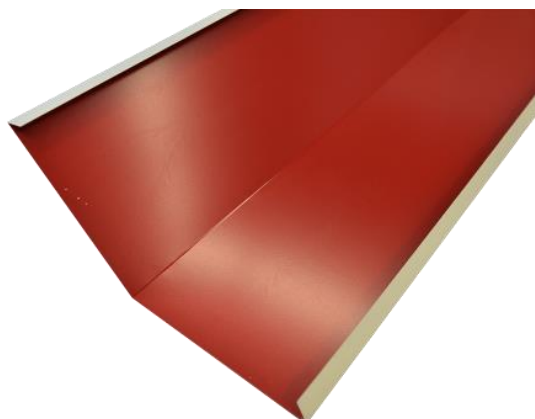

UTILIZARE:

Dolia este montata sub țiglă, in locul intersecției a doua ape.
Permite dirijarea apei către sistemul de colectare a apei pluviale.

CARACTERISTICI PRODUS:

Tip	Clasic	Economic
Model	Dolie mare	Dolie mica
Dimensiuni	188 x 188 x 2000mm	140 x 140 x 2000mm
Grosime	0.40 - 0.55mm	0.40 – 0.55 mm
Culoare	RAL, in culoarea acoperișului	RAL, in culoarea acoperișului
Aspect	Lucios, mat-structurat	Lucios, mat-structurat
Protecție exterioara	Folie autoadeziva	Folie autoadeziva
Material	Tabla zincata si vopsita	Tabla zincata si vopsita

Atenție : Îndepărtați după montaj folia de protecție autoadeziva, expunerea foliei la radiație UV (solara) va face imposibila îndepărtarea ulterioara.

MONTAJ :

Dolia se fixează cu cleme la nivelul șipcilor de pe șarpantă. Suprapunerea intre doua dolii trebuie sa fie de min. 200 mm. Pentru a permite scurgerea apei panourile de țiglă metalica se taie decalat cu 80 mm fata de axul doliei.

GAMA RAL

