


Șurub autoforant pentru tablă cu vârf redus cu filet pentru lemn, și șabă EPDM grosime 2,4-2,8 mm

Cap hexagonal cu guler, pentru cheia de 8 mm,
Filet: cu pas mare
Vârf:: autoforant (redus)
Acoperire: zincat alb,
Culori suplimentare: gama RAL

Duritatea miezului: 240-425 HV
Duritatea suprafeței superioare: MIN 560 HV
Material: oțel C1022
Forța maximă de înșurubare: 65kg/cm (6,5 Nm)
Grosimea maxima a plăcii/profilului folosit: 3mm

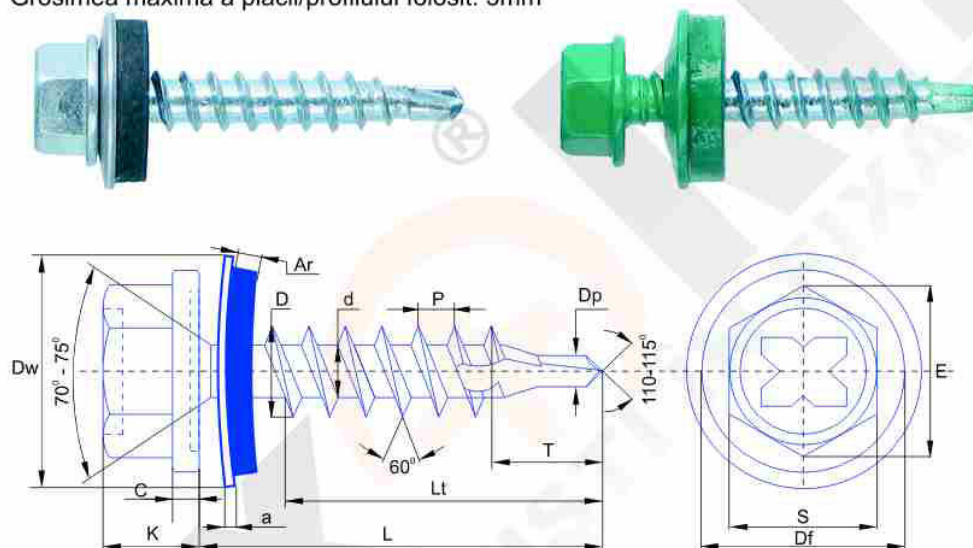

CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiune	4,8x29	4,8x35	4,8x38	4,8x51	4,8x60	4,8x65	4,8x70
Lungime filet							
Toleranță L mm	1,00	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50
E, mm	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
S, mm	7,70-7,82	7,70-7,82	7,70-7,82	7,70-7,82	7,70-7,82	7,70-7,82	7,70-7,82
Df, mm	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
C, mm	0,85-0,95	0,85-0,95	0,85-0,95	0,85-0,95	0,85-0,95	0,85-0,95	0,85-0,95
K, mm	4,85-5,15	4,85-5,15	4,85-5,15	4,85-5,15	4,85-5,15	4,85-5,15	4,85-5,15
D, mm	4,75-4,93	4,75-4,93	4,75-4,93	4,75-4,93	4,75-4,93	4,75-4,93	4,75-4,93
d, mm	3,20-3,38	3,20-3,38	3,20-3,38	3,20-3,38	3,20-3,38	3,20-3,38	3,20-3,38
P, mm	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
T, mm	4,00-5,00	4,00-5,00	4,00-5,00	4,00-5,00	4,00-5,00	4,00-5,00	4,00-5,00
Dp, mm	2,70-2,85	2,70-2,85	2,70-2,85	2,70-2,85	2,70-2,85	2,70-2,85	2,70-2,85
Lt, mm	complet	complet	complet	44,0-46,0	54,0-56,0	56,0-58,0	59,0-61,0
Greutate* 1000 buc., kg	5,16	5,67	5,92	6,99	7,78	8,20	8,62

* MARJĂ DE TOLERANȚĂ 3%