
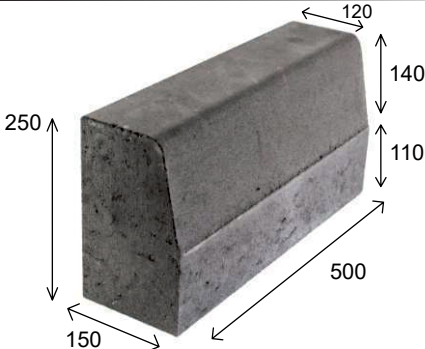


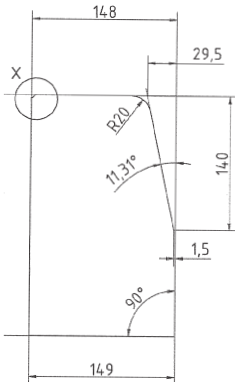

# BORDURA R500

Aspect suprafata	Beton vibropresat cu strat de uzura
Produs	
Dimensiuni (mm) L x h x l	500 x 250 x 150
Caracteristici tehnice	- greutate: 40 kg / buc - consum specific: 2 buc / ml - ambalare: 30 buc / palet
Culori disponibile	Gri
Domenii utilizare	Industrial
Standarde conformitate	SR EN 1340:2004 / AC:2006
Caracteristici esentiale	- reactia la foc, Clasa A1 - rezistenta la rupere CLASA 3 - U - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei $\leq 6$ ; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet $\leq 1$ ; - rezistenta la uzura(abraziune); - clasa 4, marcare I $\leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2$
Descriere	Bordurile din beton sunt realizate prin vibropresare, in doua straturi (strat de rezistenta si strat de uzura). Bordurile delimiteaza spatiile create si finiseaza intregul proiectul.
Desen tehnic	

**NOTA**

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatiilor.