


Vas de expansiune apă caldă montaj pe pardoseală

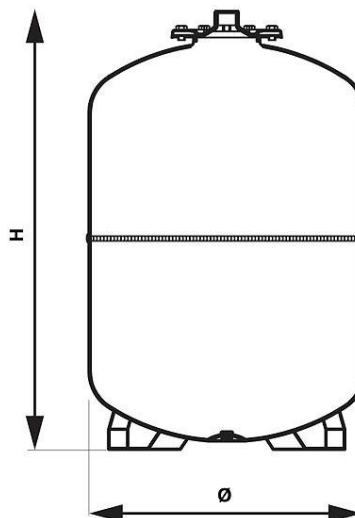

<https://www.ferro.ro/produs-5457-CO.html>

- presiune maximă de lucru: 8
- bar presiune încărcare: 1,5 bar
- temperatura de lucru: de la -10°C până la +100°C; membrana tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Cod	Model	H [mm]	Ø [mm]	Racord
CO35S	RV35	450	365	3/4"
CO50S	RV50	582	365	3/4"
CO60S	RV60	668	365	3/4"
CO80S	RV80	717	415	1"
CO100S	RV100	663	495	1"
CO150S	RV150	795	550	1"