

FISA TEHNICA

CARTUS FILTRANT 5"/7"/10" LAVABIL CU SITA 50 MICRONI

1. Domeniu de utilizare


- Cartusul se utilizeaza la filtrarea apei potabile reci, pentru indepartarea suspensiilor mecanice din apa cum ar fi: nisip, namol, rugina sau particule in suspensie.
- Temperatura apei: +2° ÷ +45°C.



2. Caracteristici tehnice

- Cartusul este compus dintr-un corp din polipropilena si o sita din polipropilena/nylon;
- Grad de filtrare: 50μm;
- Cartusul se poate refolosi prin spalarea periodica in functie de calitatea apei;
- Cartusul NU indeparteaza chimicalele din apa si nu dezinfecteaza apa;

COD ARTICOL	A (mm)	B(mm)	C (mm)
AQUA07000305050	127 (5")	65	28
AQUA07000307050	177,8 (7")	65	28
AQUA07000310050	254 (10")	65	28

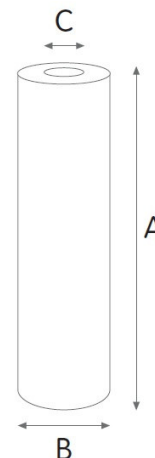

3. Ambalare, manipulare, transport si depozitare

- Ambalaj individual in folie de PP.
- Durata de depozitare: 2 ani.

4. Durata de utilizare

- Durata de utilizare: pana la 24 luni, variaza in functie de calitatea apei.

5. Garantie

- Cartusele nu fac obiectul garantiei deoarece sunt materiale consumabile

6. Punerea in opera

- Pentru utilizare, cartusele filtrante necesita a fi montate in filtre (carcase de filtre) cu dimensiuni corespunzatoare .

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

- Sunt proiectate pentru utilizare in incinte protejate de inghet, temperaturi excesive sau actiunea directa a luminii soarelui.
- Eficienta filtrarii este influentata de calitatea apei de intrare si se poate modifica in timp.
- Acest model de cartuse filtrante nu este conceput pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigura microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscuta.