

BALAMALE GAMA OMNIA L CU DESCHIDEREA DE 105°

05



Caracteristici tehnice:

- Adâncimea cupei 11,4mm
- Diametru cupei 35mm
- Deschiderea 105 grade
- Posibilitate poziționare cupă de la 3 la 7mm de la marginea frontului
- Grosime front de la 14 la 26 mm
- Sistem montare Anyclick
- Închidere front fără recul



ÎNCHIDERE
LINEARĂ



FĂRĂ
RECUR



SISTEM
ANYCLICK



DESCHIDERE

1

UMĂR 0



UMĂR 8



UMĂR 15



I48
A45
D52

51.LSW0.M9.00.IX000

51.LSW0.M9.00.AX000

51.LSW0.M9.00.DX000

51.LSW0.M9.08.IX000

51.LSW0.M9.08.AX000

51.LSW0.M9.08.DX000

51.LSW0.M9.15.IX000

51.LSW0.M9.15.AX000

51.LSW0.M9.15.DX000



I48
A45
D52

51.LSEPM9.00.IX000

51.LSEPM9.00.AX000

51.LSEPM9.00.DX000

51.LSEPM9.08.IX000


51.LSEPM9.08.AX000

51.LSEPM9.08.DX000

51.LSEPM9.15.IX000

51.LSEPM9.15.AX000

51.LSEPM9.15.DX000



I48
A45
D52

51.LSD0.M9.00.IX000

51.LSD0.M9.00.AX000

51.LSD0.M9.00.DX000

51.LSD0.M9.08.IX000

51.LSD0.M9.08.AX000

51.LSD0.M9.08.DX000

51.LSD0.M9.15.IX000

51.LSD0.M9.15.AX000

51.LSD0.M9.15.DX000



I48
A45
D52

51.LSV0.M9.00.IX000

51.LSV8.M9.00.AX000

51.LSV0.M9.00.DX000

51.LSV0.M9.08.IX000

51.LSV8.M9.08.AX000

51.LSV0.M9.08.DX000

51.LSV0.M9.15.IX000

51.LSV8.M9.15.AX000

51.LSV0.M9.15.DX000



I48
A45
D52

51.LSX0.M9.00.IX000

51.LSX8.M9.00.AX000

51.LSX0.M9.00.DX000

51.LSX0.M9.08.IX000

51.LSX8.M9.08.AX000


51.LSX0.M9.08.DX000

51.LSX0.M9.15.IX000

51.LSX8.M9.15.AX000


51.LSX0.M9.15.DX000

Umăr 0 balama aplicată

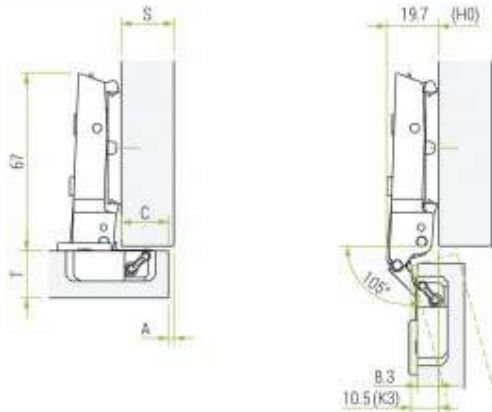


H*	distanță de găurire (k)				
	3	4	5	6	7
suprapunerea umăr 0	19			0	
	18		0		2
	17	0		2	
	16	0	2		4
	15	2		4	
	14	2	4		6
	13	4		6	
	12	4	6		
	11	6			
	10	6			

Umăr 8 balama semi-aplicată

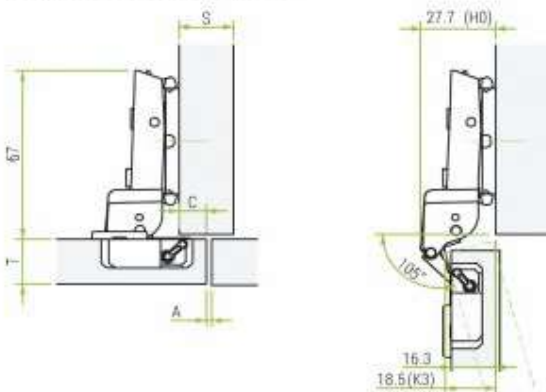

H*	distanță de găurire (k)				
	3	4	5	6	7
suprapunerea umăr 8	11			0	
	10		0		2
	9	0		2	
	8	0	2		4
	7	2		4	
	6	2	4		6
	5	4		6	
	4	4	6		
	3	6			
	2	6			

Umăr 15 balama încadrată

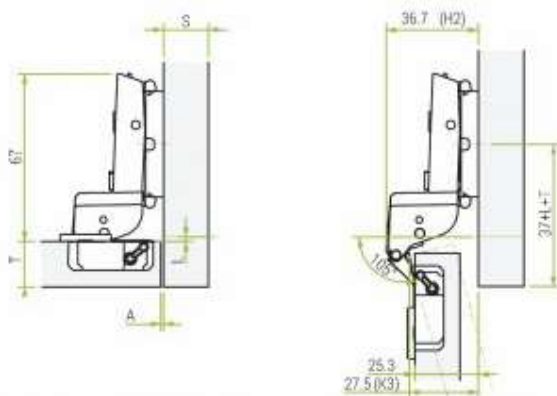

H*	distanță de găurire (k)				
	3	4	5	6	7
suprapunerea umăr 15	1	0	2		4
	0	2		4	
	-1	2	4		6
	-2	4		6	
	-3	4	6		
	-4	6			
	-5				
	-6				
	-7				
	-8				

Tabel de determinare a distanței minime "A" pentru ca ușa cu grosimea "T" să se deschidă fără să interfereze cu ușile adiacente și fără a ieși în afara lățimii cabinetului

T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.2	2	3.2	4.5	5.8
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	2.2	3.5	4.9
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2.5	3.8
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.8
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.8